

linea FASADECAP

Elewacyjna siloksanowa
farba wodorozcieńczalna

Elewacyjna siloksanowa
farba wodorozcieńczalna

Sil2000 Active

Elastyczna farba siloksanowa do elewacji

Sil96 Active

Matowa farba siloksanowa, elewacyjna

Sil96 Quarzo Active

Matowa farba akrylosiloksanowa, elewacyjna

Silvelatura

Siloksanowa farba elewacyjna do przecierek

Zawarte informacje mają charakter orientacyjny. Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



PRFASAD2_LE04.2013 REV.0

linea FASADECAP

Elewacyjna siloksanowa farba wodorozcieńczalna



linea FASADECAP

Idealne do ochrony
przed wilgocią

Czynniki atmosferyczne, zanieczyszczenia, działanie bakterii, przecieki wodne i korozja chemiczna: to tylko niektóre z zagrożeń, które mogą działać niszcząco na fasady budynków i wpływać na ich stan.

Farby siloksanowe zapewniają wiele korzyści pomalowanym powierzchniom zewnętrznym ponieważ charakteryzują się możliwością odprowadzania pary i odpornością na wodę, dużym stopniem penetracji podłoża, ochroną przed czynnikami chemicznymi i solami.


Wszystko to nie wpływa na efekt estetyczny oraz na wykończenie jakie daje – zwarte i jednolite.

 **ARREGHINI®**
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



Sil2000 Active


Elastyczna farba siloksanowa do elewacji



Farba wodoroodporna na bazie żywicy siloksanowej, która gwarantuje maksymalną odporność na wodę zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przed pleśniami i brudem. Odporna na wodę i odprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywicy siloksanowej, która zapewnia świetną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy nieprzemakalnością a odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność powietrza, która będzie gwarantowała osuszanie ścian. Wysoka odporność na wodę zapewnia również ochronę przed zniszczeniami w razie ulewnych deszczy. Pył kwarcowy zawarty w preparacie pozwala na wypełnianie podłoża dając zwarte i jednolite wykończenie.



**ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE**
KRYCIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY
ODPORNOŚĆ NA PRZYLEGANIE BRUDU

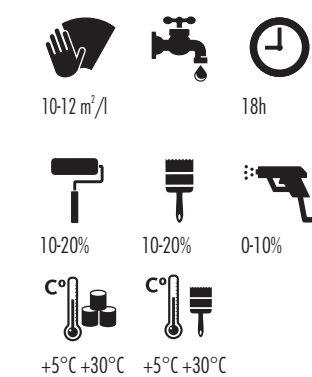


Kolor: Biały AC16.
Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.



Sil96 Active


Farba siloksanowa matowa, powierzchnie zewnętrzne



Farba wodoroodporna na bazie żywicy siloksanowej, która gwarantuje maksymalną odporność na wodę zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przed pleśniami i brudem. Odporna na wodę i odprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywicy siloksanowej, która zapewnia świetną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy nieprzemakalnością a odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność powietrza, która będzie gwarantowała osuszanie ścian. Dzięki temu jest to farba odpowiednia jako wykończenie w systemach zwalczających wilgotność powierzchni. Zawartość wypełniaczy płytkowych pozwala na uzyskanie dość jednolitej powierzchni.



**ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE**
KRYCIE
MATOWE WYKOŃCZENIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY

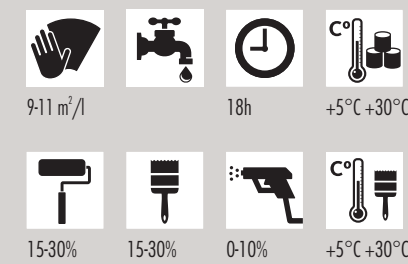

Kolor: Biały AC16.
Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.



Sil96 Quarzo Active


Elewacyjna farba akrylosiloksanowa matowa



Farba wodoroodporna, odporna na wodę i odprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada silne właściwości dopasowujące, przylegające, wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywicy siloksanowej, która zapewnia świetną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy nieprzemakalnością a odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność powietrza, która będzie gwarantowała osuszanie ścian. Dzięki temu jest to farba odpowiednia jako wykończenie w procedurach zwalczających wilgotność powierzchni. Zawartość wypełniaczy płytkowych pozwala na uzyskanie dość jednolitej powierzchni. Doskonałe wykończenie matowe maskuje bardzo dobrze niedoskonałości tynku i dlatego preparat, w barwach z refleksiem światła na poziomie LRV>25, jest również odpowiedni do systemów izolacji jako zabezpieczenie przed pęknięciami.



**ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE**
KRYCIE
MATOWE WYKOŃCZENIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY

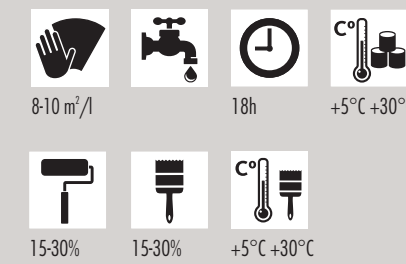

Kolor: Biały AC16.
Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.



Silvelatura


Elewacyjna farba siloksanowa do przecierek



Farba wodoroodporna na bazie żywicy siloksanowej, która gwarantuje maksymalną odporność na wodę zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przed pleśniami i brudem. Odporna na wodę i odprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada silne właściwości dopasowujące, przylegające, wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywicy siloksanowej, która zapewnia świetną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Nadaje się zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz, matowa, bezzapachowa, półkryjąca, kompozycja z żywicami siloksanowymi w roztworze wodnym, odpowiednia do uzyskania szczególnych efektów dekoracyjnych lub „przecierek”. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy nieprzemakalnością a odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność powietrza, która będzie gwarantowała osuszanie ścian. Dzięki temu jest to farba odpowiednia jako wykończenie w procedurach zwalczających wilgotność powierzchni.



**ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE**
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY
ODPORNOŚĆ NA PRZYLEGANIE BRUDU
**ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE
(PO 5 DNIACH)**

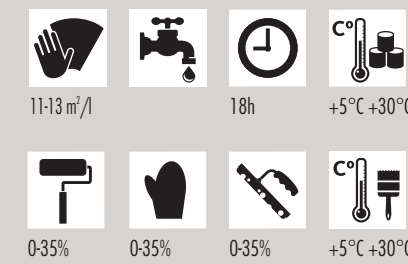

Kolory: zgodnie z wzornikiem.
Kolor może się nieco różnić pomiędzy jedną a drugą partią farby. Zaleca się nałożenie warstwy wykończeniowej z tej samej partii.