

*linea* **LASURCAP**

Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# linea **LASURCAP**

Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro

Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro

## **Opakite**

Fondo sintetico per legno

## **Chromocap**

Antiruggine speciale

## **Remdur Lucido**

Smalto sintetico ad alte prestazioni

## **Remdur Matt**

Smalto sintetico ad alte prestazioni

## **Gladium**

Smalto gel antiruggine

## **Supersinteol Rapido**

Smalto a rapida essiccazione

*Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d'impiego. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)*



**CAP ARREGHINI SpA**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950  
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)  
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498  
info@caparreghini.it - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)  
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



# linea **LASURCAP**

Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro



# linea **LASURCAP**

## Prestazioni e protezione


*Il ciclo al solvente è ideale per la protezione e la manutenzione all'esterno di manufatti in legno e in ferro. È costituito da fondi pigmentati che assicurano una semplice applicazione e ottimi risultati nella sovrapposizione con smalti di finitura lucida o satinata.*

 **ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



## Opakite

Fondo sintetico per legno




Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per la manutenzione di manufatti in opera in quanto dotato di distensione e potere riempitivo che permette di assicurare una pellicola di fondo tale da garantire l'adesione degli strati di finitura e la loro omogenea e uniforme filmazione.


Formulato con resine alchidiche in solvente, è adatto per i sistemi di verniciatura di manufatti all'interno e all'esterno. Assicura una buona bagnatura del poro del legno con basso rigonfiamento della fibra, buona carteggiabilità e un film particolarmente elastico che resiste inalterato alle variazioni dimensionali del legno esposto all'esterno. Nelle applicazioni a pennello risulta particolarmente dilatante.



**CARTEGGIABILITÀ**  
**DISTENSIONE**  
**RAPIDA ESSICAZIONE**  
**POTERE RIEMPIATIVO**

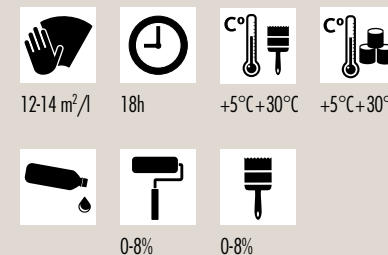

12-14 m<sup>2</sup>/l 18h +5°C+30°C +5°C+30°C



0-8% 0-8%




Colori: Bianco.



## Chromocap


Antiruggine speciale




Antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi e per la sua eccellente adesione è inoltre idonea come primer. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche. Facile da applicare a pennello, rullo e spruzzo, è dotata di ottimo potere riempitivo, distensione e copertura, offrendo un solido ancoraggio agli smalti ed esaltandone il potere coprente. Applicabile direttamente su zinco, crea un film idoneo per resistere alla corrosione e agli urti.



**RESISTENZA ALLA CORROSIONE**  
**RESISTENZA AGLI URTI**  
**ADESIONE SU FERRO**  
**IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA**

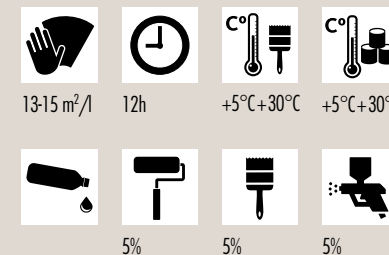

13-15 m<sup>2</sup>/l 12h +5°C+30°C +5°C+30°C



5% 5% 5%



Colori: Bianco, Ral 3009, Ral 6011, Ral 7001. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.



## Remdur Lucido

Smalto sintetico ad alte prestazioni



REMDUR LUCIDO è uno smalto sintetico di alta qualità, impermeabile all'acqua, adatto per l'applicazione all'interno e all'esterno, in quanto genera un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici.

E applicabile su manufatti metallici, in plastica o legno, preventivamente trattati con fondi adeguati. Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza alle colature lo rendono facilmente applicabile con una finitura caratterizzata da uniformità, ottima elasticità e un'elevata resistenza al graffio.

È disponibile in ben 12 tinte finite a scaffale, delle quali 4 sono basi tinteggiabili, per avere la massima ampiezza di tonalità nella cartella dedicata.




19-21 m<sup>2</sup>/l 24h



**RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**  
**RESISTENZA ALLA CORROSIONE**  
**COPERTURA**  
**ELASTICITÀ PER I CAMBIAMENTI FISICI DEL SUPPORTO**

Colori: come da cartella. La gamma può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tintoretto e Tintema (tinte Ral). Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.

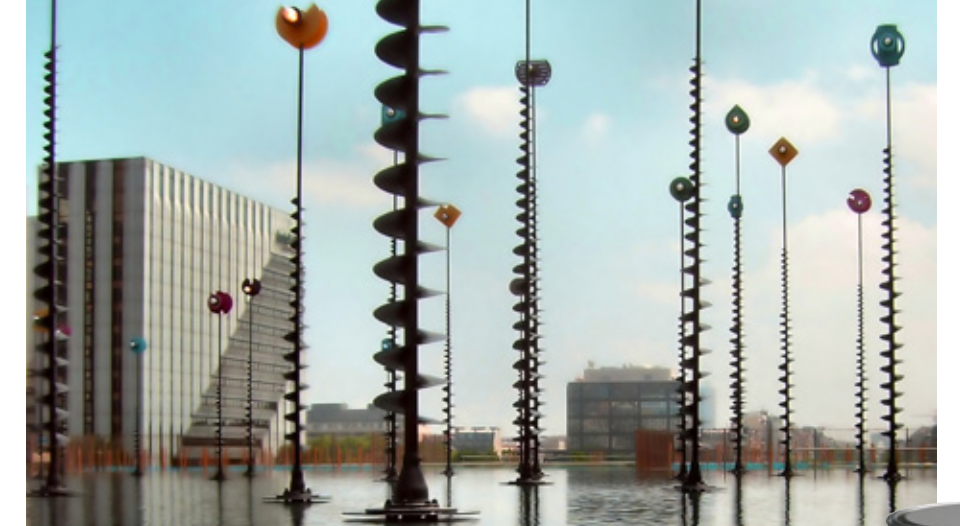

## Remdur Matt

Smalto sintetico ad alte prestazioni



REMDUR MATT è uno smalto sintetico ad effetto opaco che garantisce un risultato sempre impeccabile. Impermeabile all'acqua, è dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo e materiali. È adatto per sistemi di verniciatura all'interno e all'esterno grazie alla sua capacità di assicurare una finitura estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie. Le caratteristiche di adeguata elasticità, resistenza al graffio e antiusura generano un film che rimane stabile e resistente, con un effetto estetico di grande impatto. Può essere applicato direttamente su manufatti in ferro zincato, alluminio, leghe, plastica, o su ferro opportunamente trattato con antiruggine. Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza alle colature permettono facili applicazioni con risultati di omogeneità estetica, spessore uniforme e copertura degli spigoli.



16-18 m<sup>2</sup>/l 24h 10% 10% 10%

## Gladium

Smalto gel antiruggine



Smalto gel che assicura la massima protezione contro la corrosione. È ideale per la protezione di manufatti in ferro all'esterno e all'interno come infissi, ringhiere o cisterne, assicurando una rapida manutenzione. È compatibile con molteplici tipologie di superfici, trattate o meno con diversi tipi di antiruggine, sulle quali garantisce un'ottima adesione in spessori uniformi, con un eccellente risultato estetico. Grazie alla sua formulazione con pigmenti passivanti a scambio ionico, crea una barriera contro l'acqua impedendo la formazione della ruggine. La semplicità di utilizzo e l'ottima pennellabilità consentono di ottenere un risultato estetico impeccabile e grazie alla sua particolare consistenza gelatinosa permette una perfetta copertura degli spigoli e soprattutto non cola.

**RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**  
**RESISTENZA AGLI URTI**  
**RESISTENZA ALLA CORROSIONE**  
**ADESIONE SU VECCHIE PITTURE**  
**COPERTURA DEGLI SPIGOLI**




13-15 m<sup>2</sup>/l 24h +5°C+30°C +5°C+30°C

Colori: come da cartella.

## Supersinteol rapido

Smalto a rapida essiccazione adatto per manufatti all'esterno e all'interno, a base di resine sintetiche alchidiche. Il film essiccato esplica particolare adesione ed effetto barriera così da assicurare buona impermeabilità all'acqua ed elevata protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione ad agenti atmosferici e raggi solari. La finitura è caratterizzata da elevata omogeneità estetica, spessore uniforme e adeguata copertura degli spigoli, con una rapida esecuzione della verniciatura.

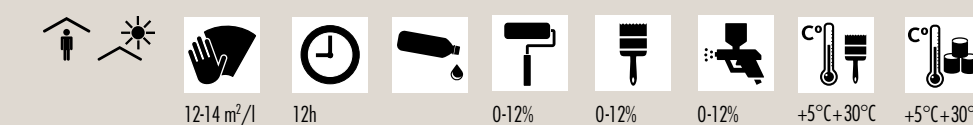

12-14 m<sup>2</sup>/l 12h 0-12% 0-12% 0-12% +5°C+30°C +5°C+30°C