

Dolomiti W

Impregnante a finire cerato all'acqua



Impregnante a finire cerato all'acqua, disponibile nella versione incolore o trasparente colorata, indicato per la protezione duratura di manufatti in legno all'esterno e all'interno, crea una specifica barriera idrorepellente con una finitura altamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. La sua elevata elasticità, resistenza al graffio e all'usura consente di ottenere un ottimo livello di finitura con la massima protezione e resistenza del colore all'esterno, anche in situazioni di forte esposizione in condizioni severe.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti in legno posti all'esterno e all'interno come balconi, travature sottotetto, gazebo, recinzioni, serramenti.

linea **NOVOLEGNO**



PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
MASSIMA DURATA DEL COLORE
ALL'ESTERNO



IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI
ELEVATA PROTEZIONE DAI RAGGI UV



FINITURA OMOGENEA
RISALTA LE VENATURE
DEL LEGNO



INODORE
NON NECESSITA DI FONDO
OTTIMA DISTENSIONE E COPERTURA
FACILE DA APPLICARE, NON COLA
FACILE MANUTENZIONE

 **ARREGHINI**[®]
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Dolomiti W

Impregnante a finire cerato all'acqua

COMPOSIZIONE

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche ed ossidi di ferro trasparenti.

CARATTERISTICHE

Dolomiti W è un impregnante a finire cerato, dotato di elevata adesione e potere riempitivo. Le sue caratteristiche di elevata elasticità, resistenza al graffio e all'usura permettono di ottenere una finitura che rimane stabile e resistente anche alle sollecitazioni dovute alla variazione

dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche. Prodotto a basso impatto ambientale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idoneo per la decorazione e protezione dagli agenti atmosferici di ampie strutture in legno di specie diverse nuove o in fase di manutenzione, all'esterno e all'interno, in atmosfera rurale, marina o industriale.

Le sue proprietà di adeguata distensione, bassa tendenza alle colature, spessore

uniforme e copertura degli spigoli lo rendono facilmente applicabile sia in ambito professionale che in quello domestico. Essendo inodore è particolarmente indicato per applicazioni in ambienti poco aerati.

EFFETTO ESTETICO

Resistente ai raggi UV, permette di ottenere una finitura compatta ed omogenea ad effetto cerato, che mette in evidenza la naturale venatura del legno. La finitura rimane stabile nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	pennello
SUPPORTO	grezzo o pretattato, opportunamente carteggiato
RESA	10-12 m ² /l per strato
GLOSS	±15
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 6h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +15°C +30°C , l'umidità dell'aria < 65%

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



070 W INCOLORE




027 W NOCE



080 W CASTAGNO



071 W PINO

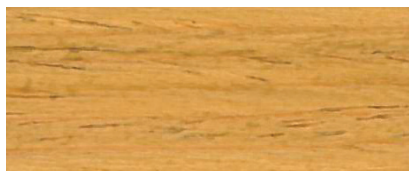

078 W QUERCIA

*Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella Novolegno all'acqua. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it

