



Remdur Lucido/Matt

Synthetischer Lack für den professionellen Einsatz/ Professioneller Urethan-Alkydharzlack für den universellen Einsatz



Lösemittelhaltiger Lack, erhältlich in glänzender und matter Ausführung, geeignet für langlebige Beschichtungssysteme auf verschiedenen Materialien im Außen- und Innenbereich. Die matte Version kann direkt auf Oberflächen wie Holz, Hartkunststoff, Legierungen, verzinktem Eisen und Aluminium aufgetragen werden. Die hohe Qualität des Produkts ermöglicht ästhetische und technische Lösungen für unterschiedliche Lackieranforderungen, mit exzellentem Finish sowie maximalem Schutz und Farbbeständigkeit im Außenbereich, selbst bei starker Witterungseinwirkung.

Geeignet zum Schutz von Außen- und Innenstrukturen wie Tischen, Geländern, Fensterrahmen, Gittern, Tanks und landwirtschaftlichen Geräten.

Linea **LASURCAP**



LANGANHALTENDER SCHUTZ



**WITTERUNGSBESTÄNDIG
UND UV-BESTÄNDIG
HOCH ABRIEBFESTER FILM
HOHE HAFTUNG UND DECKKRAFT**



**HOHE ÄSTHETISCHE HOMOGENITÄT
GLEICHMÄSSIGE SCHICHTDICKE**



**HAFTUNG AUF VERSCHIEDENEN
UNTERGRÜNDE (REMDUR MATT)
EINFACH AUFZUTRAGEN**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Remdur Lucido/Matt

Synthetischer Lack für den professionellen Einsatz/ Professioneller Urethan-Alkydharzlack für den universellen Einsatz

ZUSAMMENSETZUNG

Pigmentiertes Produkt, formuliert mit alkydischen Harzen in Lösungsmittelbasis.

EIGENSCHAFTEN

Remdur wird aus ausgewählten Rohstoffen hergestellt, die maximalen UV-Schutz und Witterungsbeständigkeit im Außenbereich unter starker Belastung gewährleisten. Die angemessene Elastizität und Abriebfestigkeit erzeugen einen Film, der stabil, schön und widerstandsfähig bleibt, selbst bei

dimensionsbedingten Bewegungen des Untergrunds durch wechselnde klimatische Bedingungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zum Schutz neuer oder instandgesetzter Objekte im Innen- und Außenbereich. Es sorgt für ein Finish mit hoher Gleichmäßigkeit und hervorragender Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung. Mit guter Fließfähigkeit, geringer

Tropfneigung, gleichmäßiger Schichtdicke und Kantenabdeckung ist es sowohl für professionelle Anwendungen als auch für Heimwerker einfach aufzutragen.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Die hohe Qualität ermöglicht ästhetische und technische Lösungen für verschiedene Lackieranwendungen, mit exzellentem Finish sowie maximalem Schutz und Farbbeständigkeit im Außenbereich, selbst bei starker Witterungseinwirkung.


TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

APPLIKATION	Rolle, Pinsel
UNTERGRUND	Eisen, verzinkter Stahl, Aluminium, Holz, Kunststoff (ordnungsgemäß vorbehandelt)
ERGIEBIGKEIT	Remdur Glänzend: 9–11 m ² /l pro Schicht / Remdur Matt: 16–18 m ² /l pro Schicht
GLANZGRAD	Glänzend 85–95, matt 15–25
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 24 h, vollständig ausgehärtet nach 5 Tagen
VERDÜNNUNG	10 % Volumenanteil mit Verdünnung Acquaragia VD100
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN	Temperatur +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen über das Produkt und den Beschichtungszyklus konsultieren Sie das auf der Website www.caparreghini.it herunterladbare Datenblatt.

LAGERFARBEN

REMDUR LUCIDO

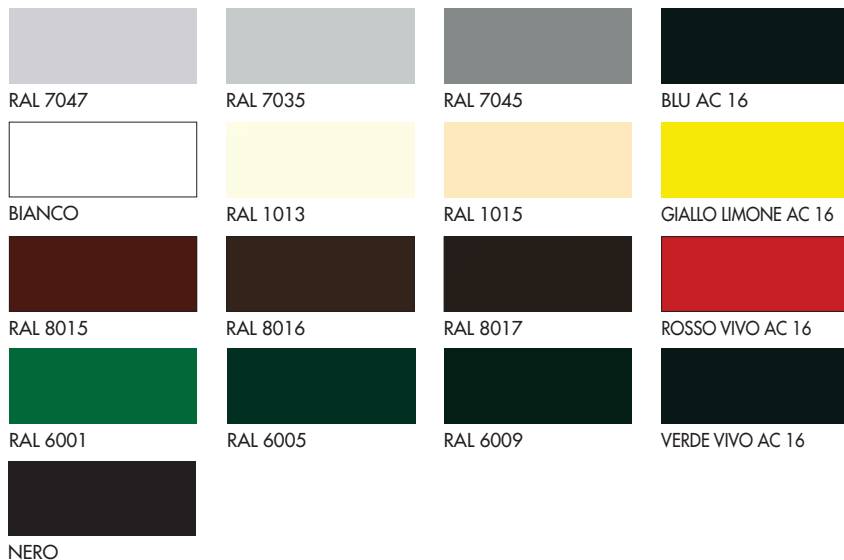

REMDUR MATT



Die Farbpalette kann mit dem Farbmischsystem AC16 in den Farbtönen der Farbtafeln Tintoretto, Tucano, Spazio 100, Area 115, NCS und RAL K7 erweitert werden. Die Farbkarte ist bei Cap Arreghini Händlern erhältlich.



GEBINDE: 0,375 - 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem System UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparreghini.it

made in Italy