

Unifercap/Unifercap Medio

Eisenglimmerlack



Lösemittelhaltiger, mikazierter Lack mit hervorragenden Schutzeigenschaften, erhältlich in grober und mittlerer Körnung, geeignet für Beschichtungssysteme auf Strukturen aus Eisen, verzinktem Eisen, Leichtmetalllegierungen und Kunststoff im Innen- und Außenbereich. Er verfügt über ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften und kann zur Dekoration unterschiedlicher Oberflächen verwendet werden, wobei ein ästhetisch ansprechender, mikazierter Effekt erzielt wird.

Geeignet zum Schutz von Strukturen im Innen- und Außenbereich wie Tische, Geländer, Türen und Tore.

Linea **LASURCAP**



LANGANHALTENDER SCHUTZ



**WITTERUNGSBESTÄNDIG
SCHLAGFESTER FILM
HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
ABDECKUNG AUF KANTEN**



**ANTI-K-EFFEKT FINISH
GLEICHMÄSSIGE SCHICHTDICKE**



**HAFTUNG AUF VERSCHIEDENEN
UNTERGRÜNDE
DIREKTE HAFTUNG AUF ZINK
TROPFENFREI UND LÄUFT NICHT**



ARREGGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Unifercap/Unifercap Medio

Eisenglimmerlack

ZUSAMMENSETZUNG

Produkt formuliert mit alkydbasierten Lösemittelharzen, mikazie Eisenoxid und lichtbeständigen Pigmenten.

EIGENSCHAFTEN

Dank der Formulierung mit mikazie Eisenoxid erzeugt das Produkt einen speziellen Barriereeffekt, der hohen Schutz vor Witterungseinflüssen und Sonnenstrahlung bietet. Die Oberfläche zeichnet sich durch hohe Elastizität, Kratz- und Abriebfestigkeit aus.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zum Schutz und zur Dekoration von neuen oder instandgesetzten Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Die hohe Verträglichkeit und Haftung auf unterschiedlichen Untergründen wie verzinktem Eisen, Aluminium, Legierungen und Kunststoff erlaubt eine direkte Anwendung ohne Grundierung. Dank guter Verlaufeigenschaften, geringer Tropfneigung und schneller Trocknung ist das Produkt sowohl für den professionellen als auch für den Heimwerkerbereich leicht

aufzutragen.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Die Zusammensetzung garantiert ein gleichmäßiges und dauerhaft schönes Erscheinungsbild mit maximalem Farbschutz und hoher Beständigkeit im Außenbereich, selbst bei starker Witterung und widrigen Bedingungen. Die Oberflächen erhalten einen eleganten und ansprechenden Antik-Effekt.


TECHNISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG	Rolle, Pinsel, Spritzauftrag
UNTERGRUND	Eisen, verzinkter Stahl (geeignet vorbehandelt)
ERTRAG	12–14 m ² /l, Trockenfilmstärke 35 µm
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 24 h, vollständig trocken nach 5 Tagen
VERDÜNNUNG	Bis zu 7 % Volumenanteil mit Acquaragia-VD 100 verdünnen
BEDINGUNGEN BEIDER ANWENDUNG	Temperatur +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen zum Produkt und zum Anwendungszyklus siehe das technische Datenblatt auf der Website www.caparreghini.it

FARBEN LAGERBESTAND

Unifercap

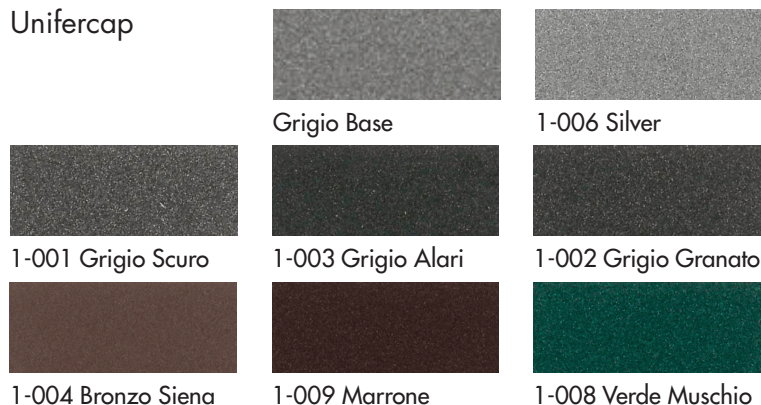

Unifercap Medio



Das Produkt ist in allen Farben der speziellen Farbkarten erhältlich. Die Farbkarte ist bei den Cap Arreghini Händlern erhältlich.

GEBINDE: Unifercap 0,750L - 2,5L - 14L (solo il Grigio Base) - Unifercap Medio 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem Managementsystem UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparreghini.it

