

CATALOGO EDILIZIA

CAP Arreghini



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

indice

<i>linea</i> K81	per chi pretende l'eccellenza	7
<i>linea</i> FASADECAP	pitture per esterno	13
<i>linea</i> THERMOCAP	rivestimenti a spessore	25
<i>linea</i> MINERALCAP	prodotti a base di calce e silicati	29
<i>linea</i> CAPNANOTECH	fotocatalitici e termoisolanti	37
<i>linea</i> SANACAP	risanamento e comfort	41
<i>linea</i> ECOLORA	design e colore per gli interni	51
<i>linea</i> MURIVAL	i classici bianchi CAP Arreghini	59
<i>linea</i> SMARTCAP	qualità ed economicità	65
<i>linea</i> GRIPCAP	fondi per muro	69
<i>linea</i> RASACAP	i rasanti	75
<i>linea</i> FILLERCAP	stucchi e malte	79
<i>linea</i> LASURCAP	fondi e smalti all'acqua e al solvente	81
<i>linea</i> NOVOLEGNO	impregnanti e finiture per legno	99
<i>linea</i> WOODCAP	vernici specifiche per il legno	111
<i>linea</i> PROFESSIONALE	vernici professionali per il legno	121

legenda



diluizione con acqua



diluizione con solvente



pronto all'uso



resa per strato



tempo di sovrapplicazione



gloss



pennello



rullo



spruzzo



spruzzo airless



frattazzo acciaio



frattazzo spugna



spatola



guanto



spatola dentata



straccio



spugna marina



tampone



cazzuola



autoclave



flow coating



immersione



impregnatrice



temperatura di applicazione



temperatura di stoccaggio

linea K81

Per chi pretende l'eccellenza

Chi sceglie i K81 sa di avere il meglio.

La linea K81 comprende prodotti dalle eccellenti performance, che permettono di ottenere risultati sempre impeccabili sia dal punto di vista estetico che da quello delle prestazioni. Soluzioni che rappresentano una garanzia nel tempo.

legenda



HACCP Reg. 852



Leed



TVOC inferiore a 1500 µg/m³



TVOC inferiore a 1000 µg/m³



Prodotto antimuffa



Rapporto di prova antimuffa



Prodotto certificato



Mazzetta Area 115



Mazzetta Spazio 100



Mazzetta Tintoretto



Mazzetta Tucano



Mazzetta NCS



Mazzetta RAL K7



Mazzetta Archipalette



Mazzetta Urban Habitat



Cartella specifica



Cartella Velature



Selezione di tinte indicate nella mazzetta Area 115



Selezione di tinte indicate nella mazzetta Spazio 100



Selezione di tinte indicate nella mazzetta Tintoretto



Selezione di tinte indicate nella mazzetta Tucano



Selezione di tinte indicate nella mazzetta NCS



Mazzetta Urban Habitat



Smalti per muro

K81 Topcap Lucido
K81 Topcap Satin
K81 Topcap Opaco

Pitture acriliche per la protezione di facciate all'esterno

K81 Universale
K81 Quarzo Active

Pitture per inertizzare l'amianto

K81 Amianto



linea

K81

Per chi pretende l'eccellenza

smalti per muro



K81 Topcap Lucido

Idrosmalto murale per interno ed esterno

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD AEEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM FACILMENTE SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



7-9 m²/l

4-6h

Bianco 60-70
Colorato 70-80

5-10%

5-10%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

A115

S100

TT

TU

NCS

K7

AP

UH



Simbologia:



K81 Topcap Satin

Idrosmalto murale per interno ed esterno

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD AEEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM FACILMENTE SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



7-9 m²/l

4-6h

20-30

5-10%

5-10%

0-10%

+5/+30°C

A115

S100

TT

TU

NCS

K7

AP

+5/+30°C



Simbologia:



K81 Topcap Opaco

Idrosmalto murale per interno ed esterno

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD AEEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM FACILMENTE SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



7-9 m²/l

4-6h

5-10

5-15%

5-15%

0-5%

+5/+30°C

A115

S100

TT

TU

NCS

K7

AP

+5/+30°C



Simbologia:



linea K81

Per chi pretende l'eccellenza

pitture acriliche per facciate all'esterno




K81 Universale

Idropittura universale acrilica superlavabile per interno ed esterno

- ▣ ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
- ▣ ALTA RESA
- ▣ RESISTENZA AI LAVAGGI
- ▣ RESISTENZA ALLA PRESA DELLO SPORCO
- ▣ COPERTURA

Idropittura per esterno e interno di altissima qualità, impermeabile all'acqua, adatta per l'applicazione su diversi tipi di supporto in quanto dotata di eccellente adesione. Dotata di elevato potere riempitivo e di un'ottima copertura su diversi tipi di supporto. Colori come da specifica cartella K81 Universale, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

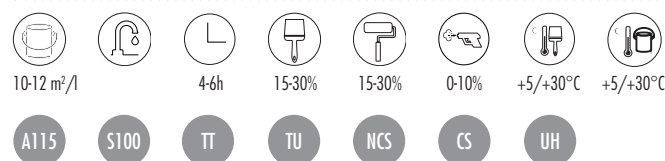


K81 Quarzo Active

Idropittura acrilica riempitiva antimuffa-antialga opaca

- ▣ ALTA RESA
- ▣ RESISTENZA AI LAVAGGI
- ▣ COPERTURA
- ▣ FINITURA OPACA

Idropittura per esterno, composta da farina di quarzo, adatta per l'applicazione su ogni tipologia di intonaco, impermeabile all'acqua. Assicura un'ottima copertura e potere riempitivo con un'azione antimuffa-antialga. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

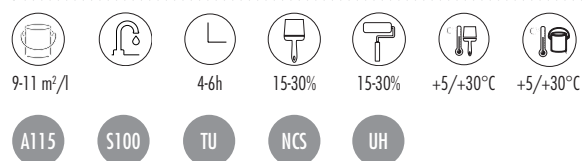

amianto





K81 Amianto

Idropittura per incapsulamento

- ▣ ELEVATA RESISTENZA AGLI UV
- ▣ ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ▣ ELEVATA COPERTURA

Idropittura a base di resine elastomeriche specifica per l'inertizzazione di manufatti contenenti amianto, impermeabile all'acqua, riempitiva e coprente su diversi tipi di supporto. Prodotto certificato per l'incapsulamento di Tipologia A (a vista all'esterno), Tipologia B (a vista all'interno), Tipologia C (non a vista). Colori: Bianco, Rosso (su ordinazione).

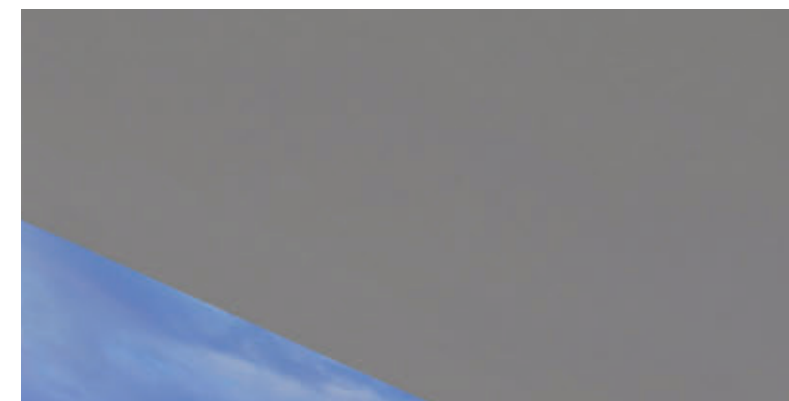

linea **FASADecap**

Pitture per la protezione di facciate all'esterno

Il perfetto connubio tra performance, sicurezza e qualità.

La linea Fasadecap annovera una serie di prodotti per esterno dalle prestazioni elevate. Si tratta di pitture professionali con un alto grado di resistenza del colore all'esterno, e da un ottimo potere coprente.



Pitture ad alte prestazioni

Unikocap Active

Acriliche

Beton Active
Esterno
Esterno Quarzo

Silossaniche

Sil2000 Active
Sil 96 Active
Sil96 Quarzo Active
Sil Matt Active
Sil96 Tex Active
Silvelatura

Elastomeriche

Elasto Active
Elasto Stucco
Elasto Guaina
Gum Tecnocap



linea FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all'esterno

alte prestazioni




Unikocap Active

Fondo finitura riempitivo extra opaco antimuffa antialga

- ▣ NON NECESSITA DI PRIMER
- ▣ APPLICABILE A BASSE TEMPERATURE
- ▣ ALTA TRASPIRABILITÀ
- ▣ IDROREPELENTE
- ▣ FINITURA MOLTO OPACA

Idropittura antimuffa antialga con finitura opaca, impermeabile all'acqua e adeguatamente traspirante, applicabile anche con temperature prossime allo zero, assicurando adesione e copertura. Grazie alla formulazione a base di "Hydropliolute", garantisce la massima protezione e resistenza del colore all'esterno e un'eccezionale adesione, rendendola idonea per l'applicazione **senza fondo**. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



acriliche





Beton Active

Idropittura anticarbonatazione per cemento antimuffa antialga

- ▣ PROTEZIONE SPECIFICA PER CEMENTO
- ▣ ELEVATA COPERTURA
- ▣ RESISTENZA ALL'AGGRESSIONE DI MUFFE

Idropittura per l'applicazione diretta su cemento, indicata come specifica anticarbonatazione. Impermeabile all'acqua e alla CO₂, mantiene l'effetto estetico del cemento a vista con effetto antipolvere, in modo da permettere una facile pulizia. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

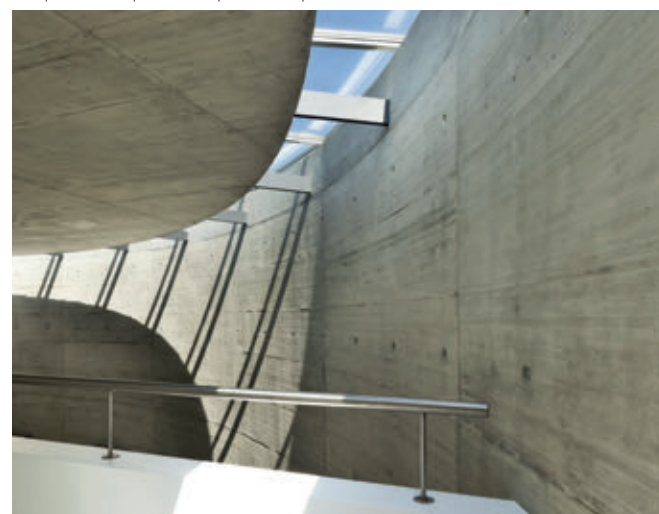

Simbologia:




Esterno

Idropittura acrilica lavabile per esterno opaca

- ▣ ELEVATA COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AL LAVAGGIO
- ▣ ADESIONE SUL SUPPORTO
- ▣ FINITURA OPACA

Idropittura impermeabile all'acqua applicabile su diverse tipologie di supporto con potere riempitivo e copertura. La sua alta qualità assicura protezione e resistenza del colore all'esterno. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.




Esterno Quarzo

Idropittura acrilica lavabile riempitiva per esterno opaca

- ▣ ELEVATA COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AL LAVAGGIO
- ▣ RIEMPITIVO
- ▣ ADESIONE SUL SUPPORTO
- ▣ FINITURA OPACA

Idropittura riempitiva, impermeabile all'acqua dotata di elevata compatibilità e adesione su diversi tipi di supporto. Data la sua opacità, permette di mascherare le imperfezioni dell'intonaco e, come tutta la linea per esterno, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, è idonea anche per la manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Simbologia:



linea FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all'esterno

silossaniche



Sil2000 Active

Idropittura autopulente silossanica elastica per esterno antimuffa antialga

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
- RESISTENZA ALLA PRESA DELLO SPORCO
- DIFFUSIONE DEL VAPORE
- ELASTICA

Idropittura antimuffa-antialga a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. È impermeabile all'acqua e resistente agli agenti atmosferici, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Essendo silossanica assicura alta traspirabilità alle facciate. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



A115 S100 TU NCS UH




Sil96 Active

Idropittura silossanica per esterno antimuffa antialga

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- COPERTURA
- FINITURA OPACA

Idropittura antimuffa-antialga a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. È impermeabile all'acqua e altamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Resistente agli agenti atmosferici. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



A115 S100 TU NCS UH



Simbologia:




Sil96 Quarzo Active

Idropittura silossanica riempitiva per esterno antimuffa antialga

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
- FINITURA OPACA

Idropittura antimuffa-antialga composta da farina di quarzo, impermeabile all'acqua e adeguatamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Resistente agli agenti atmosferici. Essendo acrisilossanica assicura alta traspirabilità alle facciate. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



A115 S100 TU NCS UH



Simbologia:




Sil Matt Active

Pittura per esterno acril-silossanica riempitiva opaca antimuffa antialga

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
- FINITURA OPACA

Idropittura antimuffa antialga a base di resine acril-silossaniche, che permettono di assicurare alta traspirabilità alle facciate. È impermeabile all'acqua e altamente traspirante. Grazie alla sua capacità di adesione, al potere riempitivo e alla copertura su diversi tipi di supporto, si rende ideale per l'uso professionale.



A115 S100 TU NCS UH



linea FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all'esterno

silossaniche



Sil96 Tex Active

Finitura uniformante per esterni acril-silossanica antimuffa antialga

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- FINITURA OPACA
- ELEVATO POTERE MASCHERANTE
- FACILMENTE APPLICABILE
- UNIFORMANTE

Finitura murale ruvida per esterno formulata con resine acril-silossaniche in dispersione acquosa e inerti di media granulometria. È idonea per uniformare e/o mascherare superfici non perfettamente lineari o eventuali rappezzi cementizi anche in ambienti storici.




Silvelatura

Velatura silossanica

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- RESISTENZA AI LAVAGGI
- FINITURA OPACA


Idropittura a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. È impermeabile all'acqua e traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale. Idonea per esterni e interni, opaca, inodore, semicoprente, adatta per ottenere particolari decorazioni o "velature". Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



4,5-5 m²/kg 5h 0-10% 0-10% +5/+30°C +5/+30°C



solo tinte pastello selezione tinte



15-18 m²/l 5-8h 0-35% 0-35% 0-35% 0-35% +5/+30°C +5/+30°C



CV



elastomeriche




Elasto Active

Idropittura elastomerica fibrata antialga antimuffa

- ELEVATA ELASTICITÀ
- RESISTENZA ALLE MICROFESSURAZIONI
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- FINITURA COMPATTA E OMOGENEA

Idropittura a base di copolimeri acrilici elastici formulata con fibre di polietilene, esente da plastificanti, che forma un rivestimento adatto per resistere alle microfessurazioni. È impermeabile all'acqua e traspirante, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Il prodotto, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, è anche idoneo come anticavillature nei sistemi di isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



6-7 m²/l 12-16h 5-10% 5-10% 0-10% +5/+30°C +5/+30°C



A115 S100 TU NCS UH



Simbologia:



Elasto Stucco

Stucco elastomerico fibrato

- ELEVATA ELASTICITÀ
- RESISTENZA AGLI ALCALI
- IDONEO PER MICRO FESSURAZIONI

Stucco adatto per il riempimento di buchi e fessure su pareti e muri all'interno e all'esterno. È una pasta composta da copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche che formano un rivestimento resistente alle microfessurazioni. Essicca in modo veloce ed omogeneo e non richiede pretrattamenti. Mantiene l'elevata elasticità nel tempo anche con temperature inferiori a 0°C. Colore bianco.



4-5h +5/+30°C +5/+30°C



linea FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all'esterno

elastomeriche



Elasto Guaina

Guaina elastica

- ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI
- ELEVATA IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Prodotto sintetico in dispersione acquosa che forma un rivestimento gommoso impermeabile e continuo, simile ad una guaina. Essendo un prodotto liquido da applicare sul supporto, dà la possibilità di realizzare dei manti continui per impermeabilizzazioni, senza avere il problema delle giunture tra fogli impermeabilizzanti (guaine catramate). Colore: bianco.



Gum Tecnocap

Guaina liquida elastomerica calpestabile

- ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI
- ELEVATA IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ELEVATA ELASTICITÀ
- CALPESTABILE
- ELEVATO INDICE DI RIFLETTANZA
- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- RESISTENZA AI RISTAGNI D'ACQUA

Prodotto impermeabilizzante sintetico in dispersione acquosa che forma un rivestimento gommoso impermeabile e continuo, simile ad una guaina. Assicura la resistenza ai raggi UV e alle intemperie e si adatta a qualsiasi geometria della superficie da rivestire. Colore: grigio.



i nostri SISTEMI

cicli applicativi per esterno

- SISTEMA SILOSSANICO
- SISTEMA ACRILICO
- SISTEMA DI INCAPSULAMENTO
- SISTEMA ANTICARBONATAZIONE
- SISTEMA ELASTOMERICO

SISTEMA SILOSSANICO

- Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, intonaci deumidificanti

FONDI



Murisol

Linea GRIPCAP

fondo murale al solvente pigmentato per esterno



Murisol W

Linea GRIPCAP

fondo murale all'acqua a base "Hydropliolite" pigmentato per esterno-interno



Silofix

Linea GRIPCAP

primer murale silossanico trasparente per esterno

FINITURE



Sil2000 Active

Linea FASADECAP

idropittura autopulente silossanica elastica per esterno antimuffa antialga



Sil96 Active

Linea FASADECAP

idropittura silossanica per esterno antimuffa antialga



Sil96 Quarzo Active

Linea FASADECAP

idropittura silossanica riempitiva per esterno antimuffa antialga



Sil Matt Active

Linea FASADECAP

pittura per esterno acril-silossanica riempitiva opaca antimuffa antialga

VELATURA



Silvelatura

Linea FASADECAP

velatura silossanica




SISTEMA ACRILICO

- Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci premiscelati, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento




SISTEMA INCAPSULAMENTO MANUFATTI IN AMIANTO

- Ideale per esterno a vista (**Tipologia A**)
- Ideale per interno a vista (**Tipologia B**) e ideale per interno non a vista (**Tipologia C**)

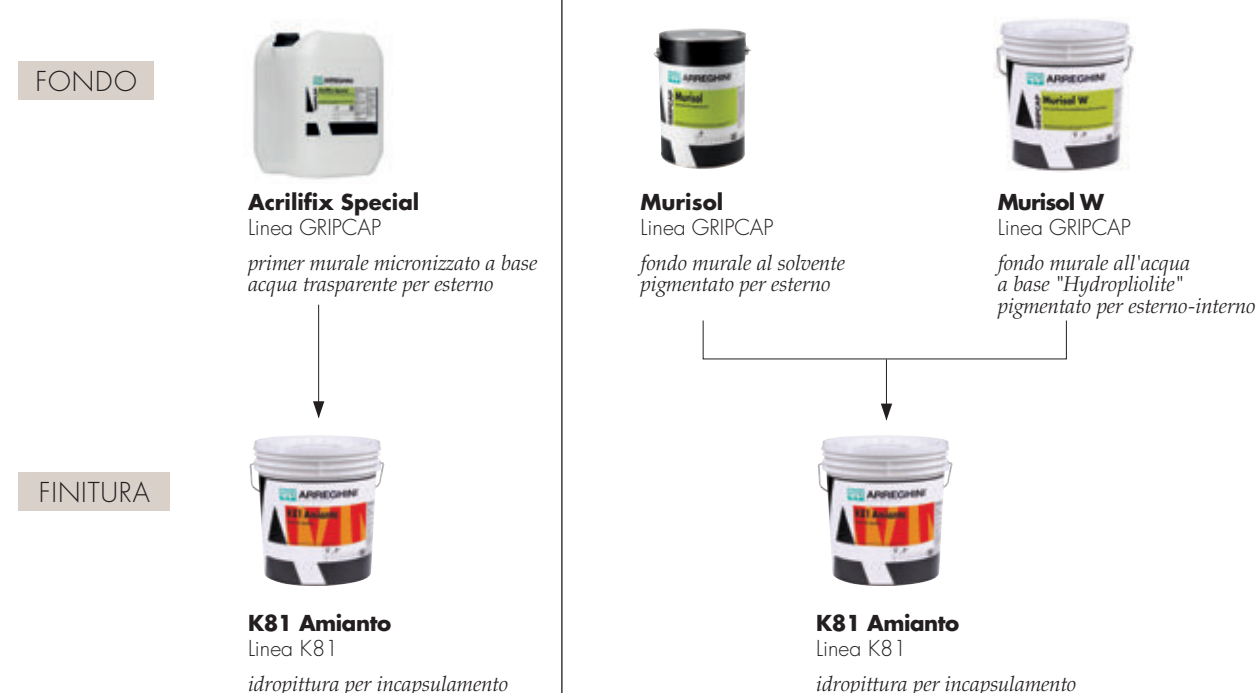


- Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci premiscelati, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento

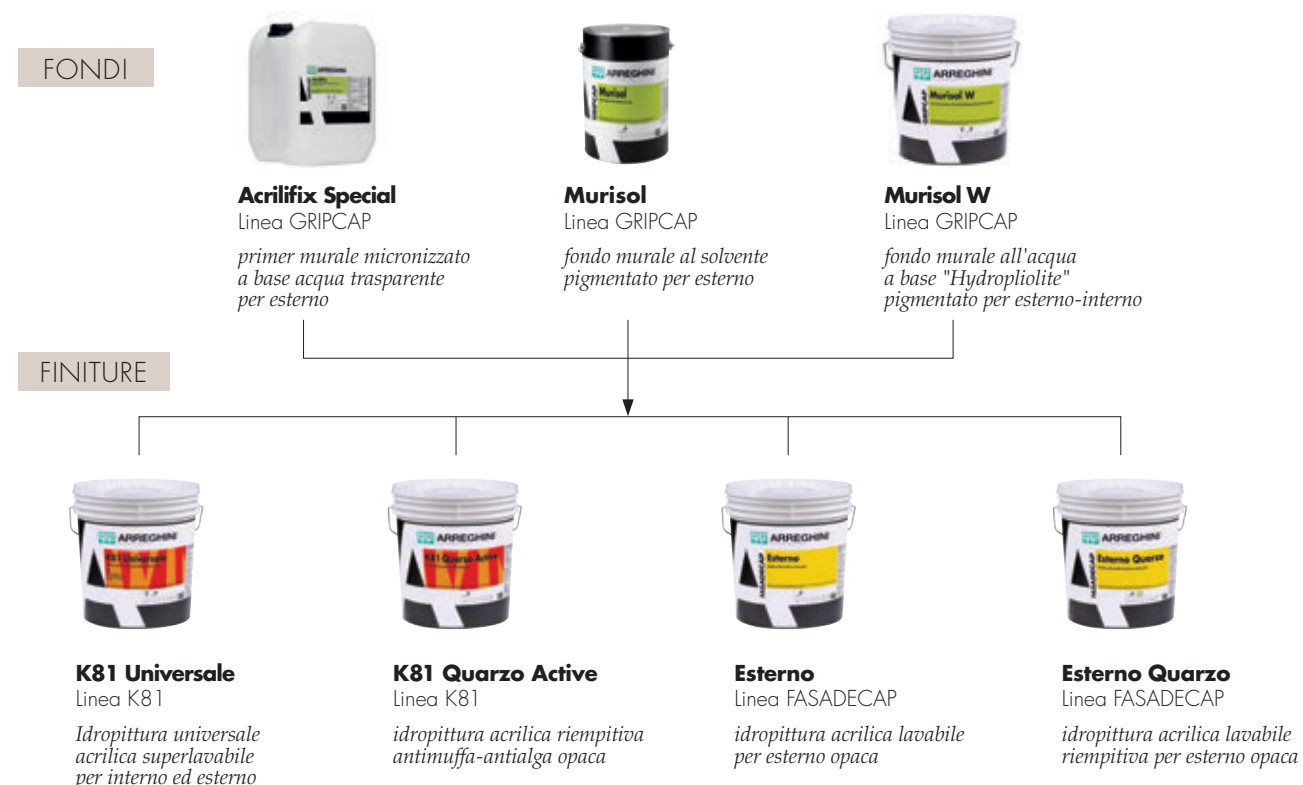

SISTEMA ANTICARBONATAZIONE

- Ideale per superfici nuove di cemento armato, prefabbricati in cemento

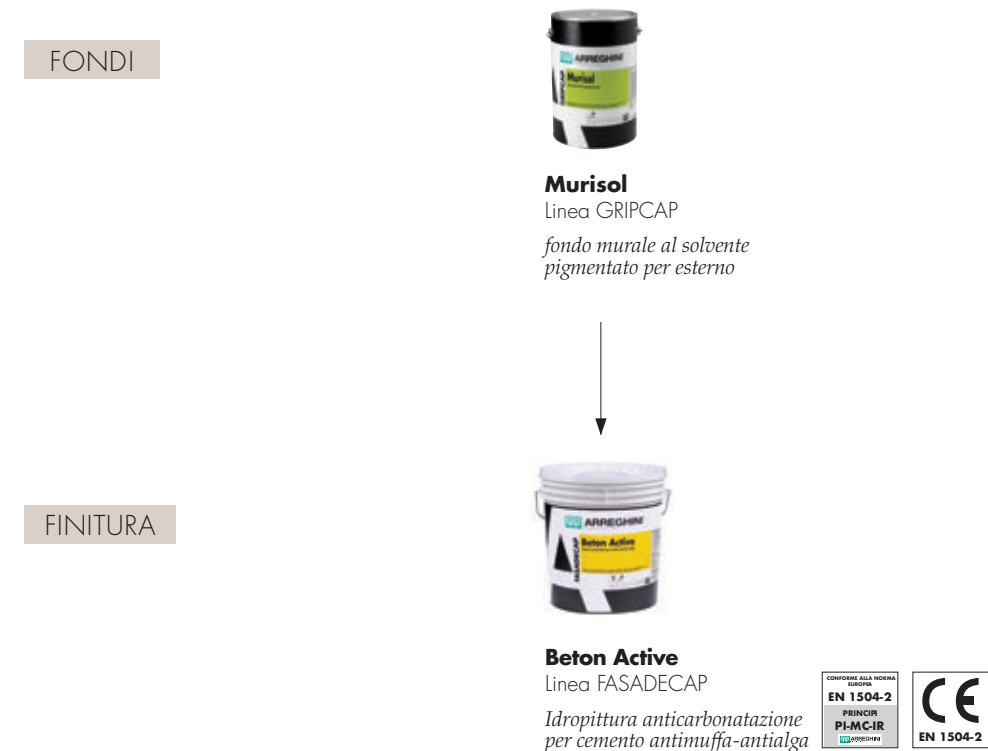

SISTEMA ELASTOMERICO

- Ideale per superfici con fessurazioni di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento e vecchie pitture

STUCCHI



Elasto Guaina
Linea FASADECAP
guaina elastica



Elasto Stucco
Linea FASADECAP
stucco elastomerico fibrato

FONDI



Murisol W
Linea GRIPCAP
fondo murale all'acqua
a base "Hydropliolite"
pigmentato per esterno-interno



Murisol
Linea GRIPCAP
Fondo murale al solvente
pigmentato per esterno



Unifix
Linea GRIPCAP
fondo uniformante
e di collegamento
per esterno e interno

FINITURA



Elasto Active
Linea FASADECAP
idropittura elastomerica fibrata
antialga antimuffa



PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO

- Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento



Unikocap Active
Linea FASADECAP
fondo finitura riempitivo extra
opaco antimuffa antialga

linea THERMOCAP

Rivestimenti a spessore

I rivestimenti a spessore Thermocap sono prodotti di alta qualità che garantiscono un'elevata protezione, generando una finitura compatta e omogenea. Disponibili in una vasta gamma di colori, sono ideali per la pitturazione e manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto, nelle tonalità con valore di riflessione della luce LRV>25.



Rivestimenti a spessore

Silintonachino Active
Siloxcap Active
Siloxsil Active
Muriplast Active



rivestimenti a spessore



Silintonachino Active

Rivestimento murale silossanico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ▣ DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- ▣ RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
- ▣ BARRIERA CONTRO MUFFE E SPORCO
- ▣ OTTIMO POTERE MASCHERANTE

Rivestimento a base di resine silossaniche composto da quarzo a grana selezionata additivato con antimuffa-antialga, indicato per la protezione, traspirabilità e idrorepellenza delle facciate esterne. È ideale per sistemi deumidificanti, rivestimenti a cappotto e restauro di edifici di interesse storico. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m²
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m²
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m²



Siloxcap Active

Rivestimento murale acril-silossanico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- ▣ RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
- ▣ BARRIERA CONTRO MUFFE E SPORCO
- ▣ OTTIMO POTERE MASCHERANTE

Rivestimento murale a base di resine acrilsilossaniche, additivato con antimuffa-antialga, composto da quarzo a grana selezionata. Permette di uniformare le irregolarità del supporto e può essere applicato dove si presenti disomogeneità estetica o di assorbimento del supporto. Prodotto tintegeggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m²
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m²
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m²



Simbologia:



Simbologia:



Siloxsil Active

Rivestimento murale a base di silicato fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
- ▣ DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

Rivestimento murale minerale a base silicato, additivato con antimuffa-antialga, composto da quarzo a grana selezionata. È idoneo per la protezione e la decorazione di superfici murali esterne, in particolare come finitura su rivestimenti termici a cappotto e su sistemi deumidificanti. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m²
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m²
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m²



Muriplast Active

Rivestimento murale acrilico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
- IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

Rivestimento murale acrilico additivato con antimuffa-antialga per esterno, composto da quarzo a grana selezionata. Assicura un potere riempitivo e mascherante tale da consentire di uniformare le irregolarità del supporto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m²
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m²
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m²



Simbologia:



linea MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

Una vasta selezione di prodotti formulati con materie prime a basso impatto, per il massimo rispetto verso il cliente utilizzatore e l'ambiente. Soluzioni caratterizzate dall'equilibrio tra performance e attenzione alla natura, sintesi perfetta tra tecnologia, professionalità e rispetto per l'uomo.



Prodotti base di calce

Calce
Grassello
Marmorino Veneziano
Marmorino
Travertino
Travertino Dry
Puntinato

Prodotti base di silicati

Silicap
Biohome



linea MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

a base di calce




Calce

Pittura minerale per interno ed esterno

- ▣ **COPERTURA**
- ▣ **FINITURA OPACA**
- ▣ **PRODOTTO NATURALE**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**

Pittura murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con una buona copertura. È caratterizzata da un'alta diffusione del vapore acqueo e un'elevata traspirabilità, tali da renderla idonea per finiture di sistemi deumidificanti. L'effetto finale assicura capacità riempitiva, omogeneità estetica e uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Simbologia:




Grassello

Calce grassello

- ▣ **FACILMENTE LUCIDABILE**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**

Rivestimento murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con rapidi tempi di essiccazione. È caratterizzato da un'alta diffusione del vapore acqueo per assicurare muri asciutti ed evitare la condensa in ambienti come cucine e bagni. È facilmente lucidabile e genera una finitura compatta. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Simbologia:





Marmorino Veneziano

Rivestimento a base calce

- ▣ **ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**
- ▣ **ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE**
- ▣ **ELEVATA OPACITÀ**
- ▣ **ELEVATO POTERE RIEMPITIVO**
- ▣ **FINITURA COMPATTA E ANTICHIZZANTE**

Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea e polvere di marmo micronizzata, facilmente applicabile. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto e data la sua elevata alcalinità ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno.

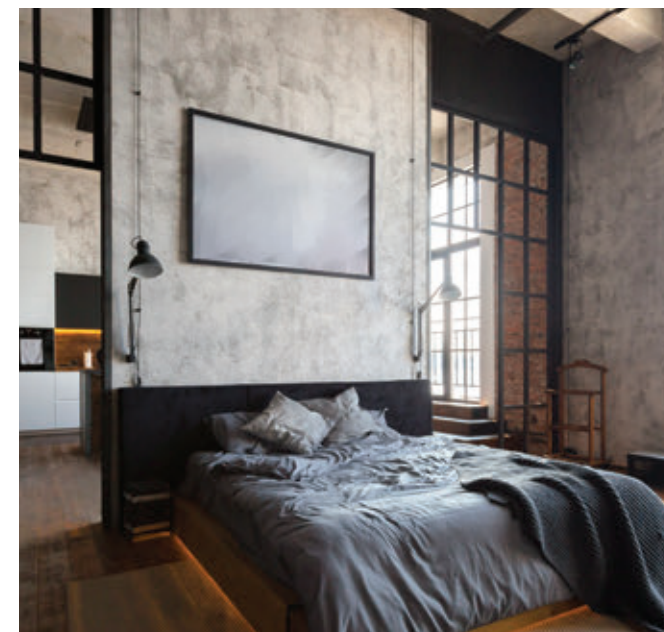


Marmorino

Rivestimento decorativo a base calce effetto marmorino

- ▣ **ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**
- ▣ **ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE**
- ▣ **ELEVATA OPACITÀ**
- ▣ **ELEVATO POTERE RIEMPITIVO**
- ▣ **FINITURA COMPATTA E ANTICHIZZANTE**

Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea, facilmente applicabile. Data la sua elevata alcalinità, ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno ed è idoneo per finiture di sistemi deumidificanti. L'elevata capacità riempitiva permette di realizzare una finitura compatta ed antichizzante, caratterizzata da sfumature ed effetti cromatici diversi. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Simbologia:



linea MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

a base di calce




Travertino

Rivestimento decorativo a base calce effetto travertino

- ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE
- ELEVATA OPACITÀ
- ELEVATO SPESSORE
- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- FINITURA COMPATTA E ANTICHIZZANTE

Il Travertino è un rivestimento murale in pasta per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Unisce una bassa impermeabilità all'acqua ad un'ottima diffusione del vapore acqueo. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



0,9-1,2 m²/kg

6-8h

+5/+30°C

+5/+30°C

CS



Simbologia:




Travertino Dry

Rivestimento a base calce in polvere

- ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE
- ELEVATA OPACITÀ
- ELEVATO SPESSORE
- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- FINITURA COMPATTA E ANTICHIZZANTE

Il Travertino Dry è un rivestimento murale in polvere per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici che dipendono dall'abilità e dalle caratteristiche del decoratore.



0,9-1,2 m²/kg

6-8h

+5/+30°C

+5/+30°C




Puntinato

Rivestimento a base calce

- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- FINITURA EFFETTO RUSTICO

Il Puntinato A è un rivestimento murale in pasta per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Colore bianco rosato.



0,7-0,8 m²/kg

12h

+10/+30°C

+5/+30°C



linea MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

a base di silicati




Silicap

Pittura minerale ai silicati per esterno

- ▣ IDONEA PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI
- ▣ ALTA COPERTURA
- ▣ FINITURA MOLTO OPACA
- ▣ FINITURA COMPATTA E OMOGENEA

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio con finitura molto opaca dotata di alta traspirabilità, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce per reazione chimica con il supporto. È tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



solo finte pastello




Biohome

Pittura minerale ai silicati per interno

- ▣ PROTEZIONE DEL FILM DALLE MUFFE GRAZIE ALLA SUA AZIONE ALCALINA
- ▣ FUNZIONE PURIFICANTE DELL'ARIA
- ▣ ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE
- ▣ ALTA TRASPIRABILITÀ
- ▣ FINITURA FACILMENTE SMACCHIABILE
- ▣ ALTA COPERTURA
- ▣ FINITURA MOLTO OPACA

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico. Grazie alla sua formulazione con materie di derivazione naturale, esente da solventi o plastificanti, è altamente traspirante ed è idonea per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.



i nostri SISTEMI cicli applicativi per esterno

- SISTEMI A BASE CALCE E SILICATI
- SISTEMI AI SILICATI



■ SISTEMI A BASE CALCE

- Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, intonaci deumidificanti e vecchie pitture a base di silicato e calce

CICLO ESTERNO

FONDO



25-30% in peso
con acqua il primo strato

Calce
Linea MINERALCAP
pittura minerale
per interno ed esterno

FINITURA



Calce
Linea MINERALCAP
pittura minerale
per interno ed esterno

- Su vecchie pitture sintetiche e rivestimenti sintetici

CICLO ESTERNO/INTERNO

FONDI



Unifix fine/grosso
Linea GRIPCAP
fondo uniformante
e di collegamento
per esterno e interno



Silicap Fix
Linea GRIPCAP
primer murale ai silicati
trasparente per esterno

FINITURA



Calce
Linea MINERALCAP
pittura minerale
per interno ed esterno

- Su rasature in gesso e cartongesso

CICLO INTERNO

FONDO



diluito al 50-100%

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP
primer murale micronizzato a base
acqua trasparente per esterno

FINITURA



Calce
Linea MINERALCAP
pittura minerale
per interno ed esterno

SISTEMI AI SILICATI



- Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, intonaci deumidificanti e vecchie pitture a base di silicato e calce

- Ideale per manutenzione su vecchie pitture sintetiche e rivestimenti sintetici

FONDO



FINITURA



FONDI



FINITURA



linea CAPNANOTECH

Tecnologia per il benessere

Una gamma di soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita, sia negli ambienti interni che nei contesti all'esterno: soluzioni termoisolanti, pitture autopulenti, pitture che purificano l'aria.



Fotocatalitiche

Bioclean Active
Capclean Active

Termoisolanti

Gradiente Active
Captherm Active



fotocatalitiche




Bioclean Active

Idropittura fotocatalitica igienizzante autopulente per interno antimuffa

- ▣ **ELIMINA LE SOSTANZE ORGANICHE INQUINANTI**
- ▣ **IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE DI BATTERI**
- ▣ **PULISCE L'ARIA**
- ▣ **ELIMINA I CATTIVI ODORI**
- ▣ **RESISTENTE ALLE MUFFE**
- ▣ **ALTA COPERTURA**

Pittura fotocatalitica per l'interno che permette di eliminare gli odori fastidiosi ed eventuali batteri o muffe presenti sulle superfici, rendendo l'aria dei locali più pulita e salubre. Grazie al processo di fotocatalisi, infatti, le nanoparticelle si attivano sotto l'azione della luce distruggendo le sostanze organiche inquinanti. Per la sua azione depurante, è ideale per trattare tutti i locali ad alta frequentazione dove l'igiene è una priorità e si rende necessaria una buona qualità dell'aria, come ospedali, uffici, scuole, ristoranti e bar.




Capclean Active

Idropittura fotocatalitica autopulente per esterno antimuffa antialga

- ▣ **MANGIASMOG**
- ▣ **AUTOPULENTE**

Pittura fotocatalitica silossanica per esterno, impermeabile all'acqua, che previene il deterioramento delle facciate perché favorisce la rimozione degli agenti inquinanti presenti in atmosfera. Le particelle di biossido di titanio, in presenza di luce e ossigeno, si attivano decomponendo i batteri, i microrganismi e gli inquinanti atmosferici assicurando un'azione autopulente e antinquinamento, e impedendo quindi la formazione di muffe ed alghe. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



termoisolanti




Gradiente Active

Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa per interno

- ▣ **RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENSA ALL'INTERNO**
- ▣ **RESISTENZA DEL FILM ALL'AGGRESSIONE DI MUFFE**
- ▣ **MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO**
- ▣ **MIGLIORA IL COMFORT ABITATIVO**
- ▣ **REGOLA LO SCAMBIO TERMICO**
- ▣ **AUMENTA L'ISOLAMENTO ACUSTICO**
- ▣ **FINITURA DALL'ASPETTO VELLUTATO**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**
- ▣ **RIDUCE I PONTI TERMICI**

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsfeere cave che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo evita la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle pareti trattate con minore disperseone di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.



Simbologia:




Captherm Active

Idropittura termoisolante per esterno antimuffa antialga

- ▣ **ALTA RIFLETTANZA**
- ▣ **BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA**
- ▣ **RIDUZIONE PONTI TERMICI**

Pittura termoisolante per esterno che migliora la distribuzione del calore sulla superficie, assicurando una ottimizzazione dello scambio termico che da test di laboratorio risulta pari a 5°C. Sviluppata per l'isolamento estivo e invernale, consente di potenziare le prestazioni termiche del rivestimento e quindi di risparmiare energia. È inoltre additivata con principi attivi efficaci contro l'attacco batterico di funghi e alghe. Per la sua ottima resistenza agli stress termici è ideale per la pitturazione in fase di manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Risanamento e comfort

Soluzioni pensate per ristabilire le condizioni di equilibrio originale del manufatto. Prodotti tecnologicamente avanzati in grado di risolvere le problematiche legate all'umidità, all'aggressione biologica o a macchie di diversa natura.



Prodotti antimuffa

Gradiente Active
Sana Active
My Weiss Active
2000 Tix Active
Capwhite Active

Prodotti antimacchia

Okapa W
Okapa

Prodotti silossanici

Silomur W
Silomur

Prodotti igienizzanti

A1
B1
C1

Additivi

A10
B25



prodotti antimuffa

prodotti antimacchia

Capwhite Active

Idropittura traspirante antimuffa ad elevato punto di bianco

RESISTENTE ALLE MUFFE

AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA

ELEVATO PUNTO DI BIANCO

ELEVATA COPERTURA

ALTA TRASPIRABILITÀ

ASCIUTTO IN 1 ORA

Idropittura per interno antimuffa, con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile. È additivata con un fungicida per assicurare resistenza all'aggressione da muffe in parete, efficace contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata ed integra per lungo tempo la superficie trattata.



8-10 m²/l

4-6h

20-30%

20-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

A+

+

Okapa W

Pittura blocca macchia all'acqua per interno

BLOCCA MACCHIA

COPERTURA

PUNTO DI BIANCO

Idropittura lavabile per interno dotata di ottime caratteristiche di copertura delle macchie più comuni nelle abitazioni come olio, grassi, fumo, nicotina, infiltrazioni d'acqua, inchiostro, su diversi tipi di supporto.



8-10 m²/l

4-6h

0-10%

0-10%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Okapa

Pittura antimacchia inodore per interno

COPERTURA

PUNTO DI BIANCO

RESISTENZA AI LAVAGGI

DIFFUSIONE DEL VAPORE

Pittura sintetica inodore per interno con buona traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura delle macchie dovute a inquinamenti diversi, come grassi, fumo, nicotina e a infiltrazioni d'acqua su diversi tipi di supporto. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di superfici molto sporche.



8-10 m²/l

Dilvente Inodore

5h

10-15%

10-15%

5-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

44

45

prodotti silossanici



Silomur W

Idrorepellente silossanico trasparente all'acqua per esterno e interno

- ▣ **ALTA IDROREPELLENZA**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**
- ▣ **AUTOPULENTE**
- ▣ **MANTIENE L'ASPETTO ESTETICO ORIGINARIO**

È un prodotto trasparente con funzione idrofoba che rende le superfici trattate altamente resistenti all'acqua. Il prodotto assicura protezione delle pietre naturali senza alterarne l'aspetto.




Silomur

Idrorepellente silossanico trasparente per esterno e interno

- ▣ **ALTA IDROREPELLENZA**
- ▣ **ALTA TRASPIRABILITÀ**
- ▣ **AUTOPULENTE**
- ▣ **MANTIENE L'ASPETTO ESTETICO ORIGINARIO**

Soluzione idrofobica a base solvente formulata con silossani, stabile chimicamente contro l'alcalinità. Il prodotto rende repellenti all'acqua le pietre naturali. Silomur non forma un film e non ne altera l'aspetto.



Simbologia:



prodotti igienizzanti




A1

Igienizzante murale antimuffa pigmentato per interno

- ▣ **SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI**
- ▣ **SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA**
- ▣ **COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO**
- ▣ **BASSA TOSSICITÀ**
- ▣ **NON EMANA ODORI SGRADREVOLI**

È una soluzione acquosa specifica pigmentata scelta per l'ampia gamma di azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità senza emissioni di odori, è indicato per la pulizia delle superfici interne, da utilizzare prima della pitturazione. Colore: Bianco.



B1

Igienizzante murale antimuffa per interno ed esterno

- ▣ **SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI**
- ▣ **SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA**
- ▣ **EFFICACE ANCHE ALL'ESTERNO AGENDO IN PROFONDITÀ**
- ▣ **BASSA TOSSICITÀ**
- ▣ **NON EMANA ODORI SGRADREVOLI**

Soluzione acquosa di un agente fungicida scelto per l'ampia gamma di azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità. Colore: incolore.



linea **SANACAP**

Risanamento e comfort

prodotti igienizzanti



C1

Igienizzante sbiancante cloro attivo per interno ed esterno

- ▣ **SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO**
- ▣ **SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA**
- ▣ **EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI**

Soluzione acquosa ad alto contenuto di cloro attivo specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne in presenza di muffe ed alghe. Colore: incolore.



additivi



A10

Additivo antimuffa per pitture all'interno

Additivo in dispersione acquosa di un fungicida efficace contro diverse specie di muffe e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata e integra per lungo tempo la superficie trattata. È utilizzato come additivo nei traspiranti e lavabili per interno.



+5/+30°C



B25

Additivo antimuffa antialga per pitture da esterno

Alghicida e fungicida in pasta a base acqua scelto per l'elevata efficacia contro diverse specie di alghe, muschio e muffe. È un prodotto che, ad applicazione avvenuta, non presenta odori residui sgradevoli. È utilizzato come additivo nei prodotti per esterno acrilici e silossanici.



+5/+30°C

i nostri

SISTEMI

cicli applicativi antimuffa per interno

- **SISTEMI ANTIMUFFA - GRADIENTE ACTIVE**
- **SISTEMI ANTIMUFFA - SANA ACTIVE**
- **SISTEMI ANTIMUFFA - 2000 TIX ACTIVE**
- **SISTEMI ANTIMUFFA - CAPWHITE ACTIVE**
- **SISTEMI ANTIMUFFA - MY WEISS ACTIVE**

SISTEMI ANTIMUFFA

- Ideale per manutenzione su supporti con muffa molto evidente

DISINFESTANTE



A1
Linea SANACAP
antimuffa pigmentato
per superfici murali interne



B1
Linea SANACAP
antimuffa per superfici murali
interne ed esterne



C1
Linea SANACAP
igienizzante sbiancante cloro
attivo per interno ed esterno

FINITURE



Sana Active
Linea SANACAP

idropittura superlavabile igienizzante
antimuffa opaca per interno



My Weiss Active
Linea SANACAP

idropittura idrorepellente lavabile
antimuffa opaca per interno

SISTEMI ANTIMUFFA



- Ideale per manutenzione su supporti con muffa molto evidente

DISINFESTANTE



A1
Linea SANACAP
igienizzante murale antimuffa
pigmentato per interno



B1
Linea SANACAP
igienizzante murale antimuffa
per interno ed esterno



C1
Linea SANACAP
igienizzante sbiancante cloro
attivo per interno ed esterno

FONDO



Acrilifix
Linea GRIPCAP
Primer murale a base trasparente
acqua per interno

FINITURE




Gradiente Active
Linea SANACAP
idropittura termoisolante anticondensa
antimuffa per interno



2000 Tix Active
Linea SANACAP
idropittura traspirante
igienizzante antimuffa opaca
per interno antigoccia



Capwhite Active
Linea SANACAP
idropittura traspirante
antimuffa ad elevata copertura
e punto di bianco

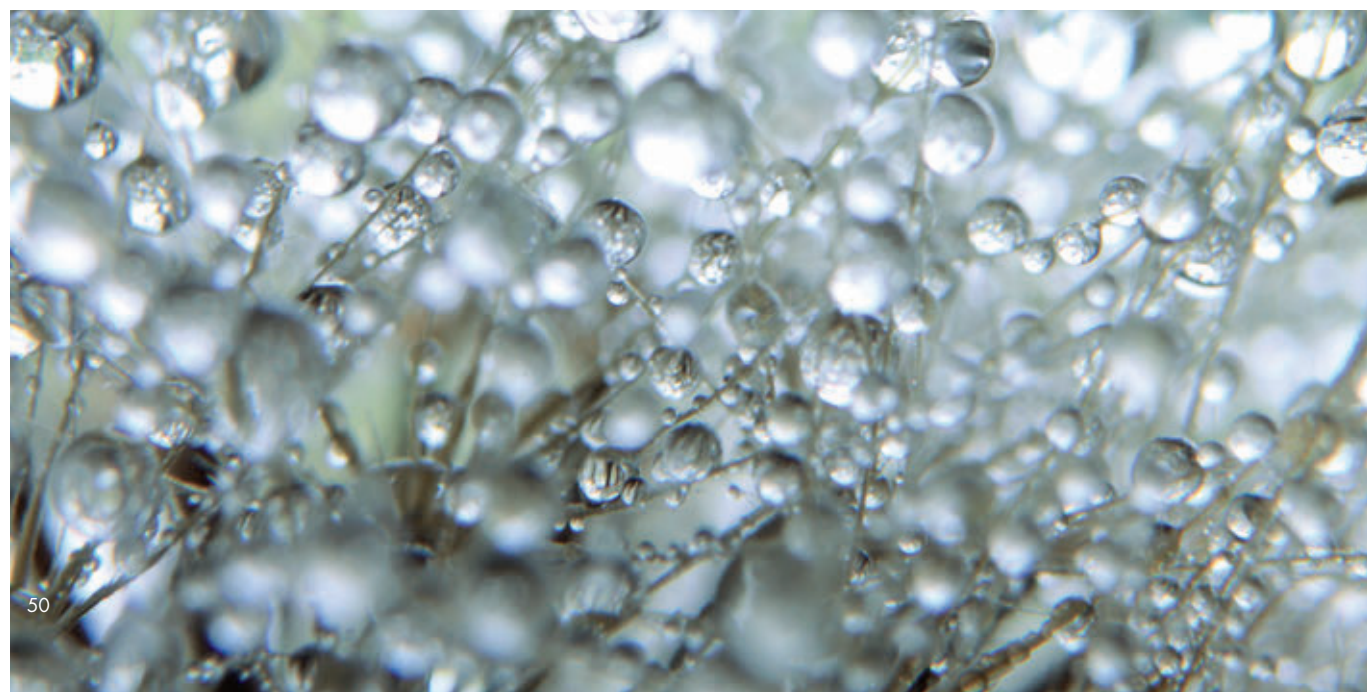

linea ECOLORA

Design e colore per gli interni

Toni di forte intensità, sfumature pastello o nuance leggere. La scelta cromatica delle pareti è determinante per l'effetto che si vuole ottenere nell'ambiente, proprio per la capacità del colore di far percepire lo spazio e di creare emozioni. Con le pitture della linea Ecolora le pareti diventano una tavolozza da personalizzare secondo il proprio stile e le più attuali tendenze dell'interior design. Tutte le pitture della linea Ecolora assicurano basse emissioni di VOC e rispettano i requisiti della classe A+.



Acriliche colorate

Sil Weiss
Absolutecap
Absolutecap Matt
Mont Blanc
Ecocap
Extra White
Ghiblicap
Absolutecap Antigraffio



acriliche colorate



Sil Weiss

Idropittura superlavabile acril-silossanica super coprente super opaca per interno

- ▣ ALTA COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI E TRASPIRABILITÀ
- ▣ ELEVATO PUNTO DI BIANCO
- ▣ FINITURA OPACA

Idropittura murale lavabile per interno, molto opaca, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Data la sua lavabilità è ideale per applicazioni in ambienti pubblici o privati. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



9-11 m²/l
 3h
 5-15%
 5-15%
 0-10%
 +5/+30°C
 +5/+30°C

TT

NCS

AP



Simbologia:



Absolutecap

Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura vellutata

- ▣ OTTIMA COPERTURA IN TUTTE LE TINTI
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
- ▣ APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO
- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE
- ▣ FINITURA OPACA
- ▣ TINTI FORTI
- ▣ ALTA RESA

Idropittura antiriflesso per interni, superlavabile e opaca, che assicura un'ottima copertura con un perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. Disponibile in una vasta selezione di tinte dal forte impatto cromatico, altamente coprenti, è ideale per ambienti domestici e professionali. Non necessita di fissativo ed è ideale per esprimere il proprio stile nel design da interni. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica cartella; prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



10-12 m²/l
 3h
 5-15%
 5-15%
 0-10%
 +5/+30°C
 +5/+30°C

CS

TT

NCS

AP



Simbologia:



Absolutecap Matt

Pittura di alta qualità lavabile per interni

- ▣ FINITURA ZERO GLOSS
- ▣ ALTA COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
- ▣ APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO
- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE
- ▣ ALTA RESA

Idropittura antiriflesso per interni, superlavabile e opaca, che assicura un'ottima copertura con un perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. Disponibile in una vasta selezione di tinte dal forte impatto cromatico, altamente coprenti, è ideale per ambienti domestici e professionali. Non necessita di fissativo ed è ideale per esprimere il proprio stile nel design da interni. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero.



8-10 m²/l
 3h
 15-30%
 15-30%
 0-10%
 +5/+30°C
 +5/+30°C

TT

NCS

solo tinte pastello solo tinte pastello



Simbologia:



Mont Blanc

Idropittura lavabile acril-silossanica extra opaca per interno

- ▣ ELEVATO POTERE COPRENTE
- ▣ BASSA RITENZIONE ALLA POLVERE
- ▣ FINITURA EXTRA OPACA
- ▣ ELEVATO PUNTO DI BIANCO
- ▣ FINITURA OMOGENEA
- ▣ BASSO IMPATTO AMBIENTALE
- ▣ FACILE DA APPLICARE
- ▣ NON GOCCIOLA E NON SCHIZZA

Pittura murale all'acqua, lavabile per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto. Grazie alla sua qualità rappresenta la soluzione estetica e tecnica alle diverse esigenze di pitturazione con un ottimo livello di finitura; per la sua lavabilità fornisce un film con bassa ritenzione della polvere e facile da pulire con spugna umida.



9-11 m²/l
 3h
 15-30%
 15-30%
 0-10%
 +5/+30°C
 +5/+30°C

TT

solo tinte pastello



Simbologia:



acriliche colorate



Ecocap

Idropittura lavabile extra opaca per interno

- OTTIMA COPERTURA
- ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
- FINITURA ZERO GLOSS
- APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO
- ANTIRIFLESSO
- ALTA RESA
- RAPIDA ESSICCAZIONE

Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso. Assicura una finitura compatta e omogenea anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È disponibile in un'ampia selezione di tinte pastello e medie, caratterizzate da un'ottima copertura ed elevata adesione e su diversi tipi di supporto, senza la necessità di fissativo. È ideale per l'applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica cartella; prodotto tintegegiabile con il sistema tintometrico AC16.



9-11 m²/l

3h

15-30%

15-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

CS

TT

NCS

AP



Simbologia:



Extra White

Idropittura idrorepellente lavabile opaca per interno

- ALTA COPERTURA
- FACILMENTE APPLICABILE
- FINITURA OPACA
- RAPIDA ESSICCAZIONE

Pittura murale lavabile idrorepellente all'acqua per interno, caratterizzata da elevata opacità e un ottimo punto di bianco. Idonea per la decorazione e protezione degli spazi interni, assicura una finitura omogenea e uniforme ideale per il mascheramento dei vecchi strati di pittura, anche su grandi superfici e in diverse condizioni di luce. Essendo particolarmente traspirante permette di evitare la formazione di condensa in ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo, quali cucine e bagni.



8-10 m²/l

2-3h

20-30%

20-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

TT

NCS

solo tinte pastello

solo tinte pastello



Simbologia:



Ghiblicap

Idropittura traspirante opaca per interno antigoccia

- ELEVATA TRASPIRABILITÀ
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
- OTTIMA COPERTURA

Idropittura traspirante per interno che permette di ottenere una finitura opaca e omogenea, con un perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. È disponibile in una gamma di tinte pastello e medie, che consentono di dare un tratto distintivo agli ambienti trattati. La sua ottima copertura permette l'applicazione sui più diversi supporti murali. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica cartella; prodotto tintegegiabile con il sistema tintometrico AC16.



8-10 m²/l

4h

25-40%

25-40%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

CS

TT

NCS

solo tinte pastello

solo tinte pastello



Simbologia:



Absolutecap Antigraffio

Idropittura superlavabile protettiva

- ANTISEGNO
- MOLTO OPACA
- ELEVATA LAVABILITÀ
- CLASSE 1 LAVABILITÀ
- MULTI SUPERFICIE
- ANTIMPRONTA

Idropittura opaca per interni di alta qualità che riduce l'effetto scrittura soprattutto in colori intensi e conferisce alla superficie un'elevata resistenza all'abrasione a umido. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Prodotto tintegegiabile nelle tinte presenti della cartella colori specifica Absolutecap ed in tutte le tinte da base incolore (sigla A) della mazzetta Tintoretto.



9-11 m²/l

3h

+5/+30°C

+5/+30°C

TT



i nostri **SISTEMI** cicli applicativi per interno

- SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO
- SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP
- SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP MATT
- SISTEMA ACRILICO COLORATO - ECOCAP
- SISTEMA SILOSSANICO COLORATO - SIL WEISS
- SISTEMA ACRILICO COLORATO - GHIBLICAP

SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO

- Ideale per qualsiasi tipo di supporto all'interno come muro, legno, cartongesso e ferro

FONDO



AbsoluteCap
Linea ECOLORA

idropittura superlavabile opaca
per interno con finitura vellutata

FINITURA



AbsoluteCap Antigratto
Linea ECOLORA

idropittura superlavabile protettiva

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO

- Ideale per rasature in gesso, cartongesso, vecchie pitture e altri supporti fortemente assorbenti



AbsoluteCap
Linea ECOLORA

idropittura superlavabile opaca
per interno con finitura vellutata



AbsoluteCap Matt
Linea ECOLORA

idropittura superlavabile opaca
per interno con finitura vellutata



Ecocap
Linea ECOLORA

idropittura lavabile extra opaca
per interno



Extra White
Linea ECOLORA

idropittura idrorepellente lavabile
opaca per interno



Mont Blanc
Linea ECOLORA

idropittura lavabile acril-silossanica
extra opaca per interno

SISTEMA SILOSSANICO COLORATO - SIL WEISS

- Ideale per rasature in gesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti

FONDI



Coprisol
Linea GRIPCAP

fondo finitura ad alta copertura
per interno



Acrilifix
Linea GRIPCAP

primer murale trasparente a base
acqua per interno

FINITURA



Sil Weiss
Linea ECOLORA

idropittura superlavabile
acril-silossanica super coprente
super opaca per interno



SISTEMA ACRILICO COLORATO - GHIBLICAP

- Ideale per rasature in gesso, rasature a stucco, cartongesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti

FONDI



Coprisol
Linea GRIPCAP

fondo finitura ad alta copertura
per interno



Acrilifix
Linea GRIPCAP

primer murale trasparente a base
acqua per interno

FINITURA



Ghiblicap
Linea ECOLORA


idropittura traspirante opaca
per interno antigoccia



linea **MURIVAL**

I classici bianchi per interno

Una vasta selezione di pitture lavabili e traspiranti per interno, in grado di rispondere a molteplici necessità. Prodotti professionali che garantiscono facilità di applicazione e risultati finali sempre impeccabili.

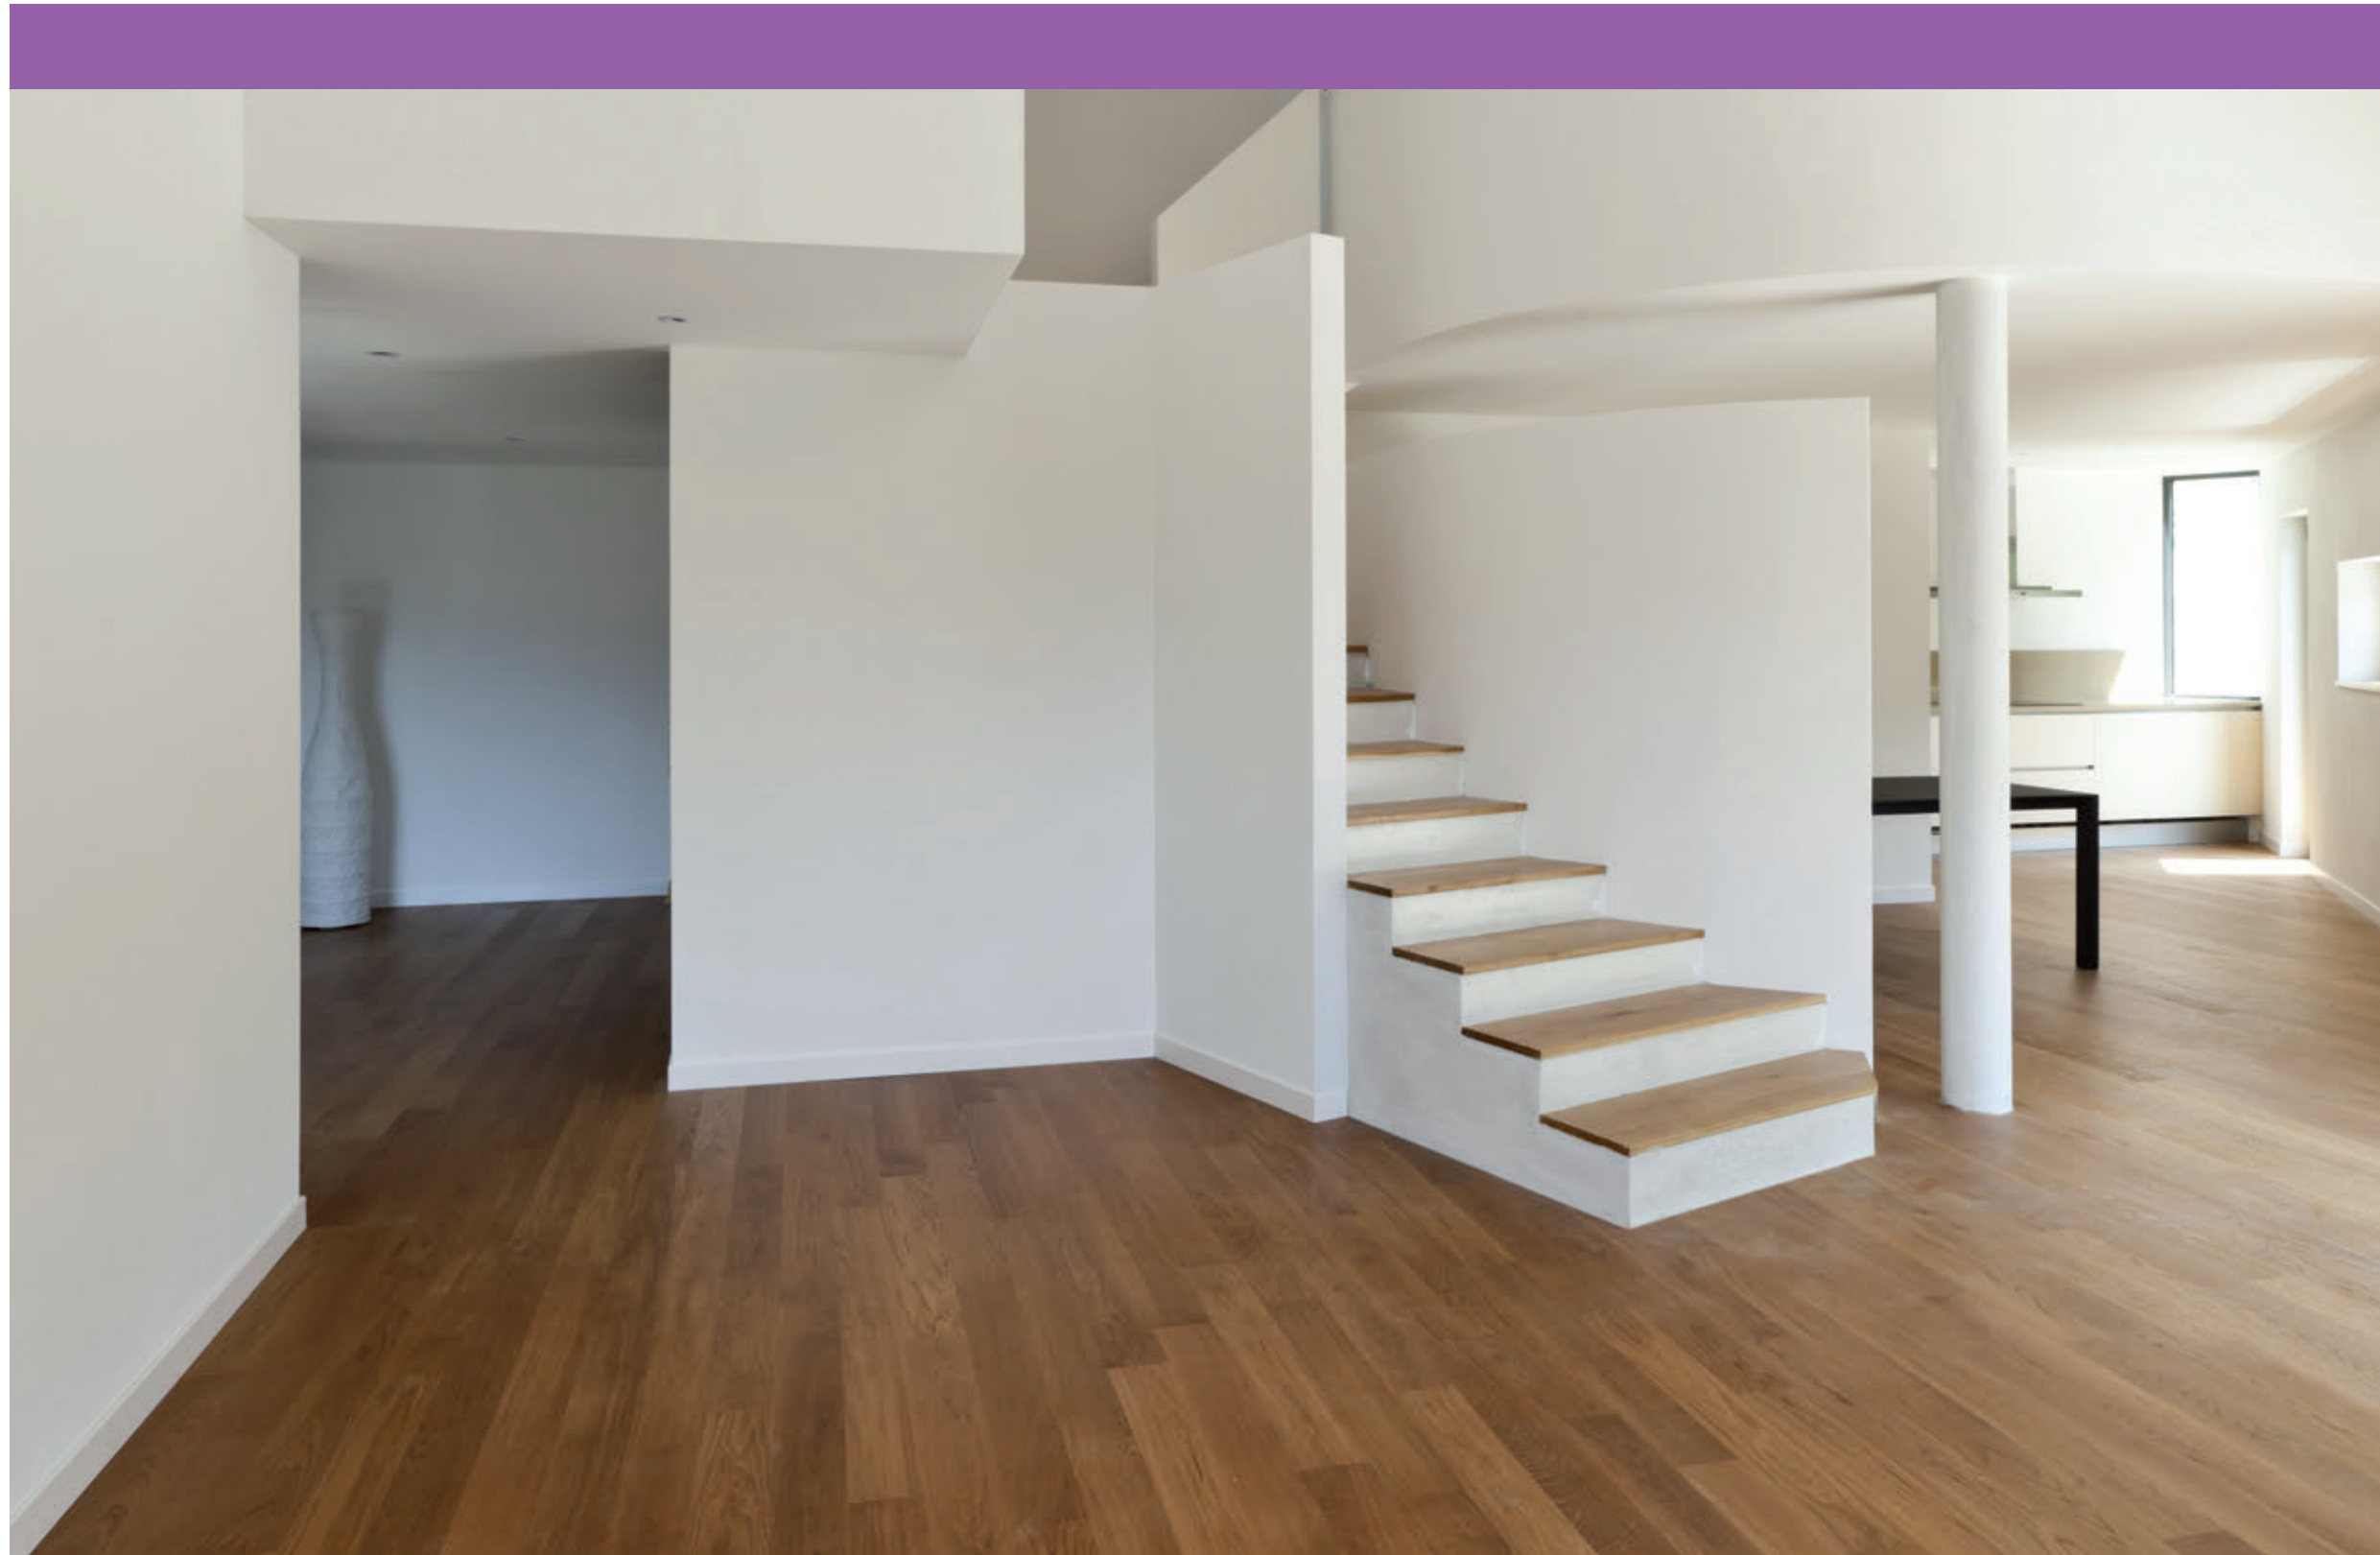

Acriliche bianche

Coprisol
Kartocap
3000 Tix
Extra 2
Traspira Top
2000 Tix Plus
2000 Tix Tipo A
Capwhite
Top White



fondo-finitura




Coprisol

Fondo finitura ad alta copertura per interno

- ▣ **AUMENTA IL POTERE COPRENTE**
- ▣ **UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI**
- ▣ **UTILIZZABILE COME FONDO FINITURA**
- ▣ **ALTA LAVABILITÀ**

Fondo murale per interno coprente con funzione isolante. Favorisce l'adesione, la copertura e l'uniformità nei successivi strati di applicazione.



acriliche bianche




Kartocap

Fondo finitura lavabile opaca ad alta copertura per cartongesso

- ▣ **FONDO FINITURA**
- ▣ **ALTA COPERTURA**
- ▣ **APPLICAZIONE DIRETTA SU CARTONGESSO**
- ▣ **OTTIMO PUNTO DI BIANCO**

Idropittura lavabile a base acqua per interno, specifica per l'applicazione diretta su cartongesso, caratterizzata da un'essiccazione rapida e facilità di applicazione. Già dal primo strato garantisce il massimo della copertura ed è sovratinteggiabile con qualsiasi prodotto. Assicura un ottimo potere riempitivo, con una finitura esteticamente omogenea e opaca in maniera uniforme.



Simbologia:




3000 Tix

Idropittura traspirante idrorepellente antigoccia super bianca per interno

- ▣ **OPACITÀ UNIFORME ANCHE SU GRANDI SUPERFICI**
- ▣ **DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO**
- ▣ **ASPETTO ESTETICO VELLUTATO**

Idropittura per interno ad elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione e potere riempitivo. Testimoniano la sua eccezionale qualità le caratteristiche di migliori punto di bianco e copertura.




Extra 2

Idropittura traspirante lavabile super coprente per interno

- ▣ **TRASPIRANTE E LAVABILE**
- ▣ **ALTA COPERTURA**
- ▣ **OPACITÀ UNIFORME**
- ▣ **ANCHE SU GRANDI SUPERFICI**

Idropittura per interno ad elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Assicura un'elevata capacità riempitiva e uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce. È caratterizzata da un altissimo punto di bianco ed elevata copertura.



Simbologia:



acriliche bianche

Traspira Top

Idropittura idrorepellente traspirante lavabile antigoccia ad alta copertura per interno

TRASPIRANTE E LAVABILE

ALTA COPERTURA

OPACITÀ UNIFORME

ANTIGOCCIA

Idropittura per interno ad elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto. È caratterizzata da alto punto di bianco e alta copertura.



8-10 m²/l

3-4h

20-30%

20-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

TT

NCS

solo tinte pastello

solo tinte pastello

Simbologia:



62

2000 Tix Plus

Idropittura traspirante opaca per interno antigoccia

ALTA TRASPIRABILITÀ

ALTA COPERTURA

OPACITÀ UNIFORME

ANTIGOCCIA

Idropittura per interno con elevata traspirabilità e buona copertura, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.



8-10 m²/l

4-6h

30-45%

30-45%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:



63

2000 Tix Tipo A

Idropittura traspirante opaca per interno

ALTA TRASPIRABILITÀ

ALTA COPERTURA

OPACITÀ UNIFORME

ANTIGOCCIA

Idropittura traspirante per interno che permette di ottenere una finitura opaca e omogenea, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. La sua qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura.



8-10 m²/l

4-6h

30-45%

30-45%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:



64

Capwhite

Idropittura traspirante ad elevata copertura e punto di bianco

ELEVATO PUNTO DI BIANCO

FINITURA OPACA E COPRENTE

ALTA TRASPIRABILITÀ

Idropittura traspirante per interno con elevato punto di bianco. Per la presenza di inerti rivestiti con cera risulta particolarmente traspirante così da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni, assicurando nel contempo un'elevata capacità riempitiva.



8-10 m²/l

4-6h

20-30%

20-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:



65

linea MURIVAL

I classici bianchi per interno

acriliche bianche





Top White

Pittura murale professionale per interni idrorepellente traspirante ad alta copertura

- OTTIMA COPERTURA
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO
- IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE

Pittura murale all'acqua per interno con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.

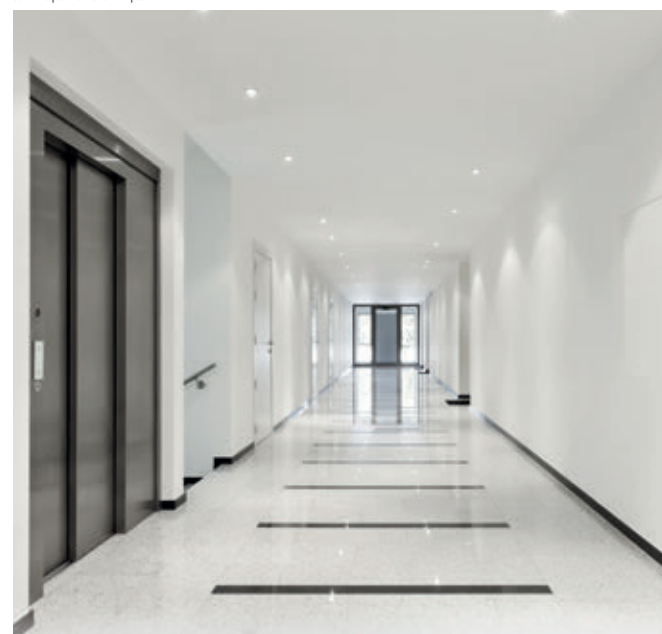

linea SMARTCAP

Qualità ed economicità per interno

Queste pitture traspiranti, formulate a base acqua, permettono di effettuare interventi all'interno con un investimento intelligente, senza però rinunciare alle prestazioni.



Traspiranti

Traspicap
Primocap
Simplicap



linea SMARTCAP

Qualità ed economicità per interno

traspiranti




Traspicap

Idropittura murale professionale per interno ad alta copertura

- ▣ ALTA TRASPIRABILITÀ
- ▣ ELEVATA OPACITÀ
- ▣ BUONA COPERTURA

Idropittura per interno con buona traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.




Primocap

Idropittura traspirante bianca per interno ad alta copertura

- ▣ ALTA TRASPIRABILITÀ
- ▣ ELEVATA OPACITÀ
- ▣ BUONA COPERTURA

Idropittura per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.




Simplicap

Idropittura murale traspirante per interno

- ▣ ALTA TRASPIRABILITÀ
- ▣ ELEVATA OPACITÀ
- ▣ BUONA COPERTURA

Idropittura per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.



linea GRIPCAP

Fondi per muro

Una vasta gamma di fondi trasparenti e pigmentati destinati alle diverse esigenze dell'edilizia professionale. Grazie alle particolari tecnologie con cui sono formulati, essi permettono di assicurare, su diversi tipi di supporti, la massima adesione per gli strati successivi.



Fondi pigmentati

Murisol W
Murisol
Primer Top
Unifix Fine
Unifix Grosso
Coprisol
Bucciato K

Fondi trasparenti

Acrilifix
Acrilifix Special
Silofix
Silicap Fix



linea GRIPCAP

Fondi per muro

fondi pigmentati



Murisol W

Fondo murale all'acqua a base "Hydropliolite" pigmentato per esterno-interno

- ▣ ALTA RESA
- ▣ AUMENTA IL POTERE COPRENTE
- ▣ UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
- ▣ BASSO VOC

Primer murale, formulato con resine sintetiche disperse in acqua con particolare tecnologia a base di "Hydropliolite" che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Murisol W garantisce ottimi risultati sia su vecchie pitture che su nuove superfici, rendendo possibili meno strati durante il processo di applicazione. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



8-10 m²/l	5-8h	30-40%	30-40%	30-40%	+5/+30°C	+5/+30°C	
A115	S100	TU	NCS	UH			



Simbologia:



Murisol

Fondo murale al solvente pigmentato per esterno

- ▣ ALTO POTERE CONSOLIDANTE
- ▣ ELEVATA PENETRAZIONE
- ▣ SOVRAPPLICABILE CON TUTTI I PRODOTTI
- ▣ ALTA RESA

Primer consolidante pigmentato al solvente con particolare tecnologia a base di "Pliolite" che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e di consolidamento. Grazie alle resine e agli speciali pigmenti lamellari contenuti nel prodotto, Murisol garantisce alta traspirabilità, una migliore resistenza del colore e meno strati. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



8-10 m²/l	Acquaragia VD 100	5-8h	0-12%	0-12%	0-12%	+5/+30°C	+5/+30°C
A115	S100	TU	NCS	UH			



Simbologia:



Primer Top

Fondo murale riempitivo acril-silossanico pigmentato

- ▣ ALTO POTERE CONSOLIDANTE E UNIFORMANTE
- ▣ DIFFUSIONE DEL POTERE ACQUEO
- ▣ OTTIMO POTERE MASCHERANTE
- ▣ AUMENTA IL POTERE COPRENTE

Fondo murale consolidante e uniformante pigmentato al quarzo a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. Il legante acrilico garantisce una ottima adesione su ogni tipo di supporto mentre il legante silossanico assicura una maggior traspirabilità del supporto. Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico AC16 nelle tonalità pastello della mazzetta Tucano.



7-9 m²/l	5-8h	0-5%	0-5%	+5/+30°C	+5/+30°C		
TU	NCS	A115	S100	UH			
solo tinte pastello	solo tinte pastello	solo tinte pastello	solo tinte pastello	selezione tinte			



Simbologia:



Unifix Fine

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

- ▣ ALTO POTERE UNIFORMANTE
- ▣ ELEVATA ADESIONE

Fondo murale ruvido formulato con resine in dispersione e inerti di varia granulometria per esterno e interno. È idoneo sia per uniformare superfici diverse, sia come fondo di collegamento tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture minerali a base di silicato. Grana: 0,06-0,2 mm.



3,8-4,2 m²/kg	Silicop Fix 10%	5h	10-20%	10-20%	+5/+30°C	+5/+30°C	



linea GRIPCAP

Fondi per muro

fondi pigmentati




Unifix Grosso

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

- ▣ ALTO POTERE UNIFORMANTE
- ▣ ELEVATA ADESIONE

Fondo murale ruvido formulato con resine in dispersione e inerti di varia granulometria per esterno e interno. È idoneo sia per uniformare superfici diverse, sia come fondo di collegamento tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture minerali a base di silicato.

Grana: 0,1-0,35 mm.



Simbologia:




Coprisol

Fondo finitura ad alta copertura per interno

- ▣ AUMENTA IL POTERE COPRENTE
- ▣ UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
- ▣ UTILIZZABILE COME FONDO FINITURA
- ▣ ALTA LAVABILITÀ

Fondo murale per interno coprente con funzione isolante. Favorisce l'adesione, la copertura e l'uniformità nei successivi strati di applicazione.




Bucciato K

Fondo-finitura decorativa a spessore

- ▣ RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
- ▣ ALTA TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ
- ▣ EFFETTO DECORATIVO BUCCIATO

Fondo-finitura murale per esterno e interno composto da quarzo a grana selezionata disperso in resine in emulsione acquosa, additivato con microfibre per migliorare la resistenza alle microscrepature dell'intonaco.



linea GRIPCAP

Fondi per muro

fondi trasparenti




Acrilifix

Primer murale a base acqua trasparente

- ▣ ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ▣ ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E CONSOLIDANTE

Primer murale formulato con resine acriliche in dispersione acquosa idoneo ad assicurare l'adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. **Certificato per il trattamento dell'amianto in caso di smaltimento (Tipologia D).**



Acrilifix Special

Primer murale micronizzato a base acqua trasparente per esterno

- ▣ ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ▣ ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E CONSOLIDANTE

Primer murale formulato con resine colloidali in dispersione acquosa con una particolare tecnologia a base di micro-emulsioni che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Il prodotto è pronto all'uso e particolarmente indicato per trattamenti acrilici.




Silofix

Primer murale silossanico trasparente

- ▣ ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ▣ ALTO POTERE ISOLANTE
- ▣ SOVRAPPLICABILE CON TUTTI I PRODOTTI
- ▣ ALTA RESA

Primer murale, formulato con resine sintetiche a base acqua con una particolare tecnologia che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto e capacità isolante.




Silicap Fix

Primer murale ai silicati trasparente

- ▣ ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ▣ ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E CONSOLIDANTE

Primer idrodiluibile con leganti minerali a base di silicato di potassio. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto.



linea RASACAP

I rasanti

Dalla consolidata esperienza di CAP Arreghini, nasce Rasacap, una linea completa di rasanti studiati per adattarsi alle diverse condizioni applicative: dai nuovi interventi fino al ripristino di varie tipologie di supporto, dai sistemi di isolamento a cappotto fino alle realizzazioni secondo gli standard richiesti dalla bioedilizia.



Rasanti

50
501
502
400
401
401 PLUS
KZ



rasanti



50
Collante/rasante cementizio

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0,6 mm. Colore: Grigio.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



501
Collante/rasante cementizio fibrorinforzato

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale adatto per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0,8 mm. Colore: Grigio e Bianco.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



401
Collante-rasante a base di calce fibrorinforzato

Intonaco adesivo fibrorinforzato adatto per l'incollaggio e la rasatura di prodotti isolanti omologati e certificati e idonei per sistemi termici a cappotto (pannelli in polistirene, sughero, pannelli in fibre minerali o vegetali come canapa o legno) a parete e a soffitto, in interni ed esterni, su intonaci cementizi, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0.6 mm. Colore: Bianco.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



401 PLUS
Rasante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

Premiscelato minerale in polvere da utilizzare come rasante per il ripristino e la rasatura di supporti murali sia per interni che per esterni, a parete e soffitto, idoneo per le rasature armate di supporti cavillati come intonaci base calce/cemento e finiture minerali. **Grana < 1,4 mm. Colore: Bianco.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



502
Collante-rasante cementizio alleggerito con microsfere di eps fibrorinforzato

Rasante/adesivo utilizzato per l'incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, calcio silicato, pannelli in fibre minerali od equivalenti, sia su sottofondi verticali che orizzontali in muratura, sottofondi in calcestruzzo, laterizio, mattone pieno ed intonaci in genere. Previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola. È adatto per la rasatura delle superfici isolanti realizzate, o per la preparazione agli eventuali trattamenti di finitura. **Grana 1,2 mm. Colore: Bianco.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



400
Malta da ripristino fibrorinforzata per spessori fino a 5 cm

Malta universale fibrorinforzata di classe R2 a presa ultra rapida non strutturale a ritiro compensato, da utilizzarsi in esterni ed interni per il ripristino e la riprofilatura del calcestruzzo sia per supporti minerali purché solidi come intonaci e malte bastarde. Adatto per la riprofilatura di supporti non strutturali ammalorati come frontalini in cemento, balconi, cornicioni e elementi prefabbricati. 400 è una malta tecnica a ritiro compensato, adatta in applicazioni a spessore fino a 5 cm, idonea anche per la rasatura a bassi spessori, frattazzabile a finitura. **Grana 0,65 mm. Colore: Grigio.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



KZ
Malta deumidificante fibrorinforzata, traspirante, macroporosa

Malta deumidificante fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ad applicazione manuale per la realizzazione di intonaci di fondo. Adatta per la realizzazione di intonaci di fondo su pareti in interni ed esterni dove si presentano situazioni di umidità di risalita, indicato per la bioedilizia, non contiene cemento aggiunto. Applicabile su tutti i tipi di supporto normali, quali mattoni di laterizio, blocchi in cemento, calcestruzzo a superficie scabra, tavolati in laterizio o simili. Da applicare in spessori compresi tra >2 cm e <3 cm per strato. **Grana 1,6 mm. Colore: Grigio.**



Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C



linea **FILLERCAP**

Stucchi

Soluzioni ad alte prestazioni per stuccare e per risolvere diverse problematiche come screpolature o crepe. Prodotti professionali che garantiscono facilità di applicazione e di lavorazione, con risultati finali sempre ineccepibili.



Stucchi

K29
Stucco Light
Stuccocap
Jolli



linea **FILLERCAP**

Stucchi e malte

stucchi



K29

Stucco rasante acrilico in pasta per esterno ed interno

Pasta a base acqua composta da sabbia, cariche lamellari e leganti particolari che conferiscono al prodotto durezza ed elasticità



Stucco Light

Stucco antiritiro per interno


Stucco murale in pasta adatto per il riempimento di buchi e fessure in pareti all'interno. È una pasta composta da "glass bubbles" 3M che, in confronto ad altri inerti, hanno una minore area superficiale in rapporto al loro volume.



Stuccocap

Stucco in pasta per rasature di soffitti e pareti all'interno


Stucco in pasta per interno da applicare su intonaco civile con funzione riempitiva per rasare intere superfici. Aderisce su materiali diversi ed è caratterizzato da buona lavorabilità.



Jolli

Stucco in polvere a base gesso per interno

Stucco in polvere per interno a base gesso per stuccature e rasature su cartongesso e intonaci vari, sovrapplicabile con pitture idonee.



linea **LASURCAP**

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

Protezione dei manufatti ed eccezionale effetto estetico.

Cicli all'acqua o al solvente, ideali per la protezione e la manutenzione all'esterno di manufatti in legno e in ferro. Sono costituiti da fondi pigmentati che assicurano una semplice applicazione e con ottimi risultati nella sovrapplicazione con smalti di finitura lucida o satinata.



Sistema all'acqua

Primer Cap Universale
Chromocap W
Opakite W
Powercap Lucido
Powercap Satinato
Powercap Opaco
Hydrocap Lucido
Hydrocap Satin

Sistema al solvente

Corrobloc
Chromocap
Antiruggine
Opakite
Remdur Lucido
Remdur Matt
Gladium
Supersinteol Rapido

Ferromicacei

Unifercap W
Unifercap
Unifercap Medio

Vernice alluminio

Sintech



linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

sistema all'acqua - fondi




Primer Cap Universale

Fondo coprente all'acqua idrodiluibile per tutte le superfici

- ▣ **APPLICABILE SU PLASTICA, ZINCO, FERRO, LEGNO E MURO**
- ▣ **SUPERCOPRENTE**

Primer per interno ed esterno formulato con resine sintetiche disperse in acqua. Ha ottime proprietà anticorrosive e di adesione su diversi tipi di supporto come **ferro, ghisa, lamiera zincata, legno, PVC rigido, opere murarie** opportunamente preparati. Colore: bianco.



Simbologia:




Chromocap W

Primer all'acqua idrodiluibile con alto potere antiruggine

- ▣ **RESISTENZA ALLA CORROSIONE**
- ▣ **ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI**
- ▣ **ZINCO ADERENTE**
- ▣ **SOVRAPPLICABILE CON PRODOTTI A BASE ACQUA E SOLVENTE**

Antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi e, per la sua eccellente capacità di adesione, è inoltre idonea come primer su **acciaio zincato, alluminio e leghe leggere**. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche. Colore: grigio RAL 7035.





Opakite W

Fondo per legno a base acqua pigmentato

- ▣ **ALTA CARTEGGIABILITÀ**
- ▣ **RAPIDA ESSICCAZIONE**
- ▣ **POTERE RIEMPITIVO**

Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie legnose e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Colore: bianco.

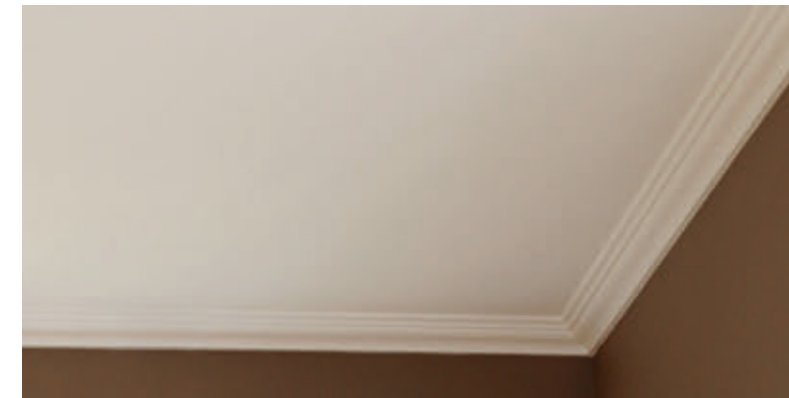

linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

sistema all'acqua - smalti




Powercap Lucido

Smalto all'acqua idrodiluibile acril-poliuretano per metallo, legno, plastica

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD ALEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM FACILMENTE SMACCHIABILE
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- ADESIONE DIRETTA SU ZINCO, ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE, PLASTICA
- ALTA COPERTURA
- MASSIMA RESISTENZA UV
- TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene. Colori: bianco, nero.

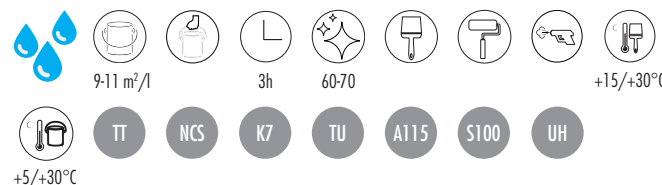

Simbologia:




Powercap Satinato

Smalto all'acqua idrodiluibile acril-poliuretano per metallo, legno, plastica

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD ALEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM FACILMENTE SMACCHIABILE
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- ADESIONE DIRETTA SU ZINCO, ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE, PLASTICA
- ALTA COPERTURA
- MASSIMA RESISTENZA UV
- TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene. Colori: bianco, nero. Prodotto Tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

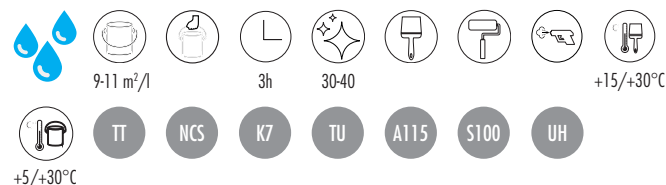

Simbologia:




Powercap Opaco

Smalto all'acqua idrodiluibile acril-poliuretano per metallo, legno, plastica

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD ALEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM FACILMENTE SMACCHIABILE
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- ADESIONE DIRETTA SU ZINCO, ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE, PLASTICA
- ALTA COPERTURA
- MASSIMA RESISTENZA UV
- TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene. Colori: bianco, nero. Prodotto Tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

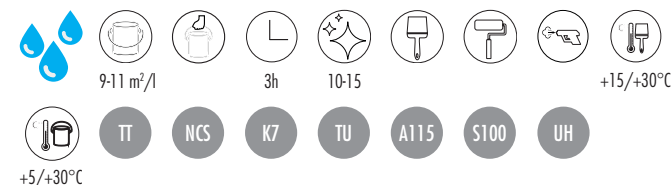

Simbologia:



linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

sistema all'acqua - smalti




Hydrocap Lucido

Smalto all'acqua idrodiluibile di pregio

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
- ZINCO ADERENTE
- DISTENSIONE
- PENNELLABILITÀ

Smalto lucido che garantisce massima resistenza agli agenti atmosferici, con un'alta tenuta del colore. Applicabile su manufatti in legno, metallo, plastica, all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Facile da pulire, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Colori: bianco. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.


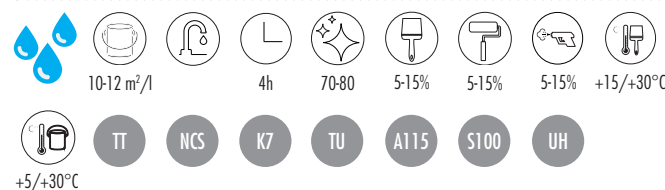


Hydrocap Satin

Smalto all'acqua idrodiluibile di pregio

- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
- ZINCO ADERENTE
- DISTENSIONE
- PENNELLABILITÀ

Smalto lucido che garantisce massima resistenza agli agenti atmosferici, con un'alta tenuta del colore. Applicabile su manufatti in legno, metallo, plastica, all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Facile da pulire, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Colori: bianco, nero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

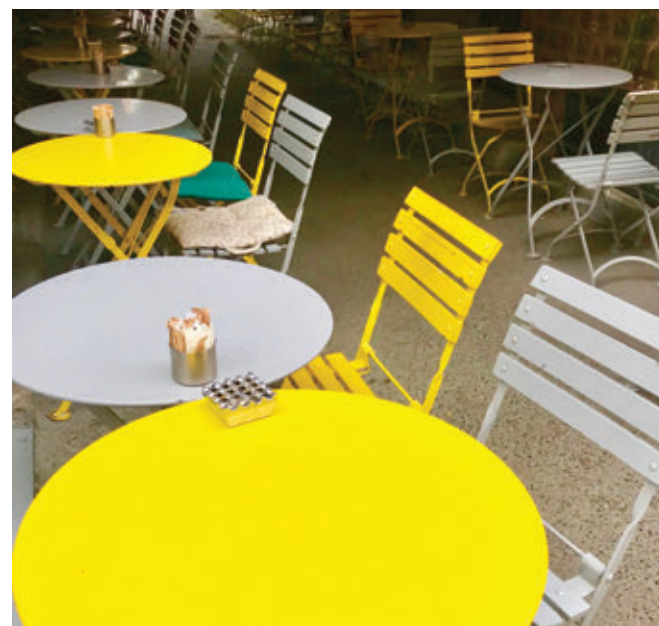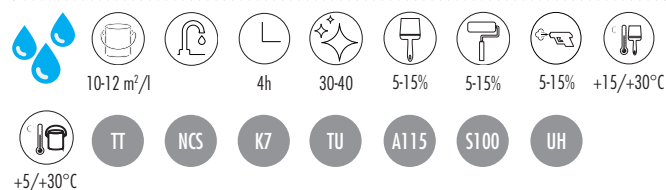

i nostri

SISTEMI

cicli applicativi per interno ed esterno

SISTEMI ALL'ACQUA SU SUPPORTI IN FERRO E LEGNO

SISTEMA ALL'ACQUA SU SUPPORTI IN FERRO

- Ideale per ferro



FONDO



Chromocap W

Linea LASURCAP

primer idrodiluibile con alto potere antiruggine

FINITURE



Powercap Lucido

Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica



Powercap Satinato

Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica



Powercap Opaco

Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica



Hydrocap Lucido

Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile di pregio



Hydrocap Satin

Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile di pregio



Unifercap W

Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile ferromicaceo

Tutte le finiture indicate aderiscono direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere e plastica.

N.B. Nel caso di materie plastiche, vista la varietà di comportamento delle stesse, si consiglia di effettuare delle prove specifiche di adesione del prodotto sul materiale.



SISTEMA ALL'ACQUA SU SUPPORTI IN LEGNO



- Ideale per manufatto nuovo di diverse specie legnose escluso quelle con poro molto evidente e profondo come iroko, mogano meranti, multistrato marino

FONDO



Opakite W
Linea LASURCAP
fondo per legno a base acqua pigmentato

FINITURE



Powercap Lucido
Linea LASURCAP
smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica



Powercap Satinato
Linea LASURCAP
smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica



Powercap Opaco
Linea LASURCAP
smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica



Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP
smalto idrodiluibile di pregio



Hydrocap Satin
Linea LASURCAP
smalto idrodiluibile di pregio



linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

sistema al solvente - fondi



Corrobloc

Primer anticorrosivo epossidico

- ▣ ZINCO ADERENTE
- ▣ SOVRAPPLICABILE CON QUALSIASI PRODOTTO

Smalto con effetto antiruggine idoneo a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno. **Aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere.** Colori: bianco, nero, RAL 3009, RAL 7001.





Chromocap

Fondo anticorrosivo ai fosfati di zinco

- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
- ▣ SOVRAPPLICABILE CON QUALSIASI PRODOTTO
- ▣ POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA

Antiruggine al solvente ideale per prevenire la corrosione di superfici in ferro particolarmente esposte agli agenti atmosferici. Formulata con resine alchidiche modificate in grado di creare un effetto antiossidante. Colori: bianco, rosso Ossido, RAL 7001.

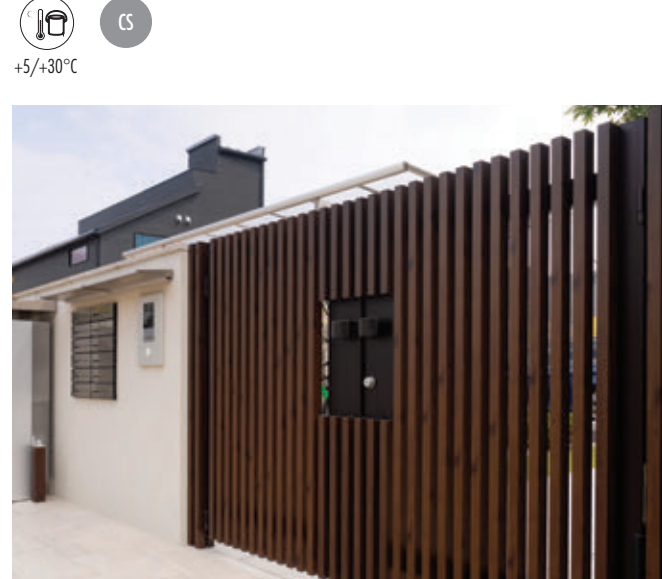

Simbologia:




Antiruggine

Antiruggine sintetica

- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ▣ RESISTENZA AGLI URTI
- ▣ ELEVATA ADESIONE SU FERRO
- ▣ FACILE DA APPLICARE

Pittura con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno. Colore: bianco.





Opakite

Fondo sintetico per legno pigmentato

- ▣ CARTEGGIABILITÀ
- ▣ DISTENSIONE
- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE
- ▣ POTERE RIEMPITIVO

Fondo carteggiabile al solvente per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per la manutenzione di manufatti in opera in quanto dotato di distensione e potere riempitivo che permette di assicurare una pellicola di fondo tale da garantire l'adesione degli strati di finitura e la loro omogenea e uniforme filmazione. Colore: bianco.

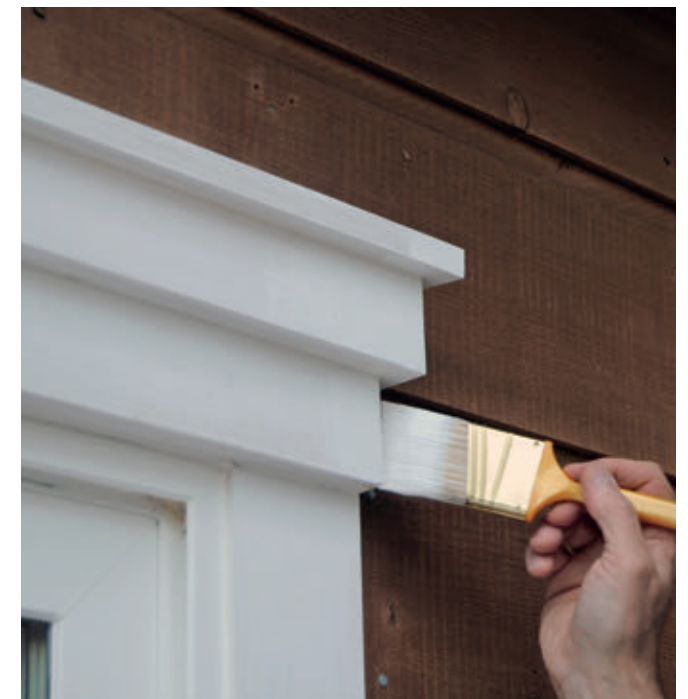

linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

sistema al solvente - smalti




Remdur Lucido

Smalto sintetico professionale

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI

Smalto sintetico lucido di alta qualità, impermeabile all'acqua, adatto per l'applicazione all'interno e all'esterno, in quanto genera un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici. Grazie alla sua elevata elasticità è idoneo per la protezione anche in presenza di atmosfere aggressive. Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

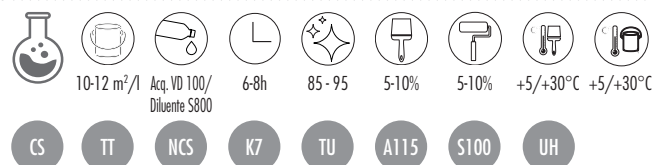


Remdur Satin

Smalto sintetico professionale

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI

Smalto sintetico satinato di alta qualità, impermeabile all'acqua, adatto per l'applicazione all'interno e all'esterno, in quanto genera un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici. Grazie alla sua elevata elasticità è idoneo per la protezione anche in presenza di atmosfere aggressive. Tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

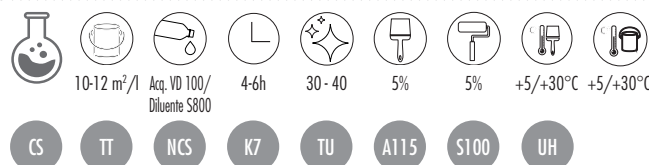

Remdur Matt

Smalto alchidico uretanico professionale di impiego universale

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI
- ▣ ZINCO ADERENTE

Smalto sintetico opaco che garantisce un risultato sempre impeccabile. Impermeabile all'acqua, è in grado di generare un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici. **Aderisce direttamente su acciaio zincato.** Colori: bianco, nero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.





Gladium

Smalto gel antiruggine professionale

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA AGLI URTI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ADESIONE SU VECCHIE PITTURE
- ▣ COPERTURA DEGLI SPIGOLI

Smalto gel che assicura la massima protezione contro la corrosione con un risultato eccellente e di lunga durata. Non cola ed è particolarmente facile da applicare sugli spigoli grazie anche alla sua ottima pennellabilità. È ideale per la protezione di manufatti in ferro all'esterno e all'interno come infissi, ringhiere o cisterne, assicurando una rapida manutenzione. Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

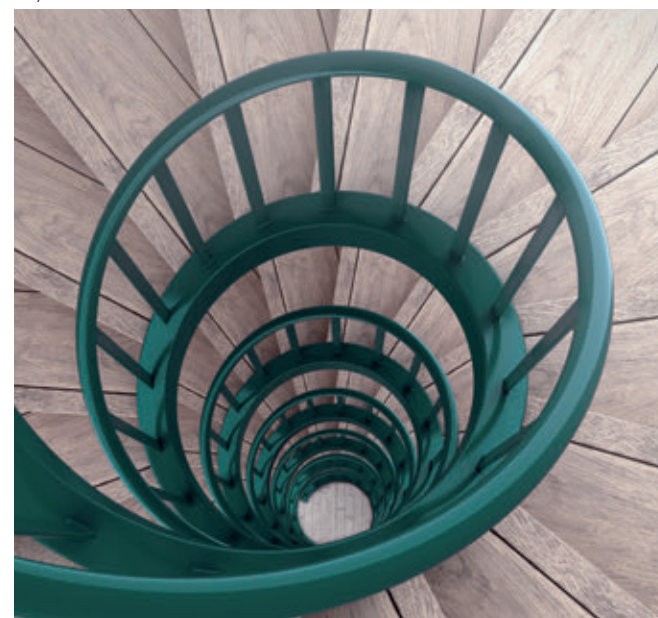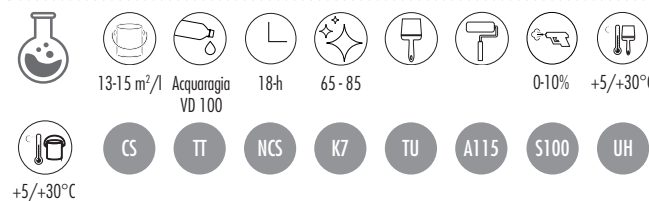

linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

smalti




Supersinteol Rapido

Smalto a rapida essiccazione

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA

Smalto a rapida essiccazione adatto per manufatti all'esterno e all'interno, a base di resine sintetiche alchidiche. Colori come da cartella specifica.

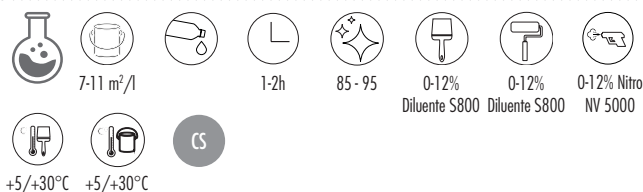

ferromicacei




Unifercap W

Smalto idrodiluibile ferromicaceo

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA AGLI URTI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA
- ▣ COPERTURA SUGLI SPIGOLI
- ▣ ZINCO ADERENTE

Smalto micaceo all'acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. **Aderisce direttamente su acciaio zincato.** Colore: Grigio Base. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

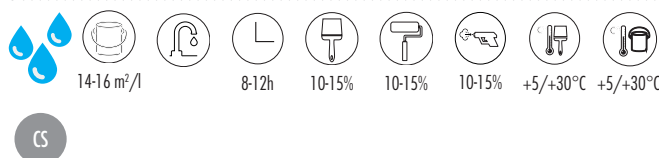

Simbologia:




Unifercap

Smalto ferromicaceo

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA AGLI URTI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA
- ▣ COPERTURA SUGLI SPIGOLI
- ▣ ZINCO ADERENTE

Smalto ferromicaceo al solvente a grana grossa, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. **Aderisce direttamente su acciaio zincato.** Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

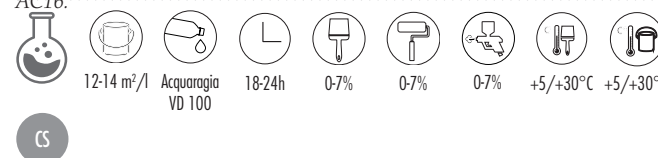


Unifercap Medio

Smalto ferromicaceo

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ RESISTENZA AGLI URTI
- ▣ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ▣ ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA
- ▣ COPERTURA SUGLI SPIGOLI
- ▣ ZINCO ADERENTE

Smalto ferromicaceo al solvente a grana media, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. **Aderisce direttamente su acciaio zincato.** Colore: Grigio Base. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

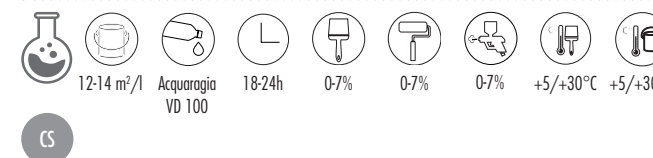

linea LASURCAP

Fondi e smalti all'acqua e al solvente

vernice alluminio



Sintech

Smalto a base alluminio

▣ RIFLESSIONE DEI RAGGI SOLARI

Vernice con polvere di alluminio selezionata, veicolata da resine alchidiche. Presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici, ed elevata riflessione della luce. Il prodotto è indicato per applicazioni all'esterno sopra trattamenti impermeabilizzanti.



i nostri SISTEMI

cicli applicativi per interno ed esterno

SISTEMI AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN FERRO E LEGNO

SISTEMA AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN FERRO



- Ideale per protezione di manufatti in ferro: ringhiere, carpenteria in genere in atmosfera rurale e urbana.

FONDO



Chromocap
Linea LASURCAP
fondo anticorrosivo
ai fosfati di zinco



Antiruggiune
Linea LASURCAP
antiruggine sintetica



Corrobloc
Linea LASURCAP
primer anticorrosivo
epossidico

FINITURE



Remdur Lucido
Linea LASURCAP
smalto sintetico
professionale



Remdur Satin
Linea LASURCAP
smalto sintetico
professionale



Remdur Matt
Linea LASURCAP
smalto alchidico
uretanico
professionale di impiego
universale



Gladium
Linea LASURCAP
smalto
gel antiruggine
professionale



Unifercap
Linea LASURCAP
smalto
ferromicaceo



Unifercap Medio
Linea LASURCAP
smalto
ferromicaceo



Supersinteol Rapido
Linea LASURCAP
smalto a rapida
essiccazione

Le finiture **Remdur Matt**, **Unifercap** ed **Unifercap Medio** aderiscono direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere e plastica.

N.B. Nel caso di materie plastiche, vista la varietà di comportamento delle stesse, si consiglia di effettuare delle prove specifiche di adesione del prodotto sul materiale.

- Ideale per la protezione di manufatti in legno di specie diverse

FONDO



Opakite
Linea LASURCAP
*fondo sintetico
per legno pigmentato*

FINITURE



**Remdur
Lucido**
Linea LASURCAP
*smalto sintetico
professionale*



**Remdur
Satin**
Linea LASURCAP
*smalto sintetico
professionale*



**Remdur
Matt**
Linea LASURCAP
*smalto alchidico uretanico
professionale di impiego
universale*



linea

NOVOLEGNO

Impregnanti e finiture per legno

La linea Novolegno offre le soluzioni ideali per proteggere e conservare il legno all'esterno e all'interno, evidenziandone le naturali caratteristiche. Prodotti professionali che assicurano una facile applicazione e risultati eccellenti.



Insetticida per legno

Classic W R01
Antitarlo CAP

Impregnanti

Classic W
Classic

Impregnanti e finiture

Dolomiti W
Dolomiti
Dolomiti W Decking

Finiture

Special W Matt
Ecoplast W 300 Tix AC
Special UV Tix Gel
Special UV Satin
Special UV Matt

Oli rigeneranti

Rinnova W
Rinnova



linea NOVOLEGGNO

Impregnanti e finiture per legno

insetticida per legno



Classic W R01

Impregnante antimuffa antitarlo per legno

- **ELEVATA PROTEZIONE CONTRO TARLI E TERMITI**
- **ELEVATA PROTEZIONE CONTRO I FUNGHI DELL'AZZURRAMENTO E DELLA MARCESCENZA**
- **RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO**
- **UNIFORMITÀ DI TINTA**
- **FORMULA 2 IN 1 IMPREGNANTE/ANTITARLO**
- **USO PREVENTIVO E CURATIVO**

È un prodotto impregnante antitarlo antimuffa all'acqua per legno, additivato con biocidi e idoneo per il trattamento preventivo e curativo, all'interno o all'esterno, contro l'aggressione di insetti come tarli e termiti garantendo un'eccellente protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza. La gamma di tinte può essere ampliata nelle tonalità della cartella Classic W. Colore: incolore. La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della cartella Classic W.



5 m²/l

24h

+10/+30°C +5/+30°C

CS



Antitarlo CAP

Insetticida per legno

- **CERTIFICATO ANTITARLO**

Insetticida contro tarli, capricorno e altri parassiti del legno, incolore, inodore, formulato con additivi antiparassitari a base di permetrina che rendono il manufatto trattato resistente all'aggressione degli insetti. Colori: incolore.



2-3 m²/l Curativo
8-10 m²/l Preventivo

8-24h

+5/+30°C +5/+30°C



Classic W

Impregnante protettivo a base acqua

- **RESISTENZA AGLI UV**
- **UNIFORMITÀ DI TINTA**

Impregnante acrilico all'acqua per legno, per uso interno ed esterno, altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni trasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dagli UV e dagli agenti atmosferici. È realizzato con materie prime scelte per un basso impatto ambientale e minime emissioni, in modo da preservare il benessere e la sicurezza degli utilizzatori e dell'ambiente. Colori come da specifica cartella.



11-13 m²/l

4-6h



+10/+30°C +5/+30°C



Simbologia:



Classic

Impregnante protettivo a base solvente

- **ELEVATA RESISTENZA DEL COLORE ALL'ESTERNO**
- **UNIFORMITÀ DI TINTA**
- **PENETRA IN PROFONDITÀ**
- **NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO**
- **RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO**

Prodotto a base solvente di impregnazione superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È formulato per assicurare al manufatto la massima resistenza. Colori come da specifica cartella.



11-13 m²/l

4-6h



+5/+30°C +5/+30°C



Simbologia:



linea NOVOLEGGNO

Impregnanti e finiture per legno

impregnanti - finiture




Dolomiti W

Impregnante a finire cerato all'acqua

- ▣ IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ▣ PENNELLABILITÀ
- ▣ RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI

Prodotto di impregnazione superficiale del legno per uso interno ed esterno, altamente penetrante, che evidenzia la venatura del legno. Prodotto unico all'acqua che agisce allo stesso tempo come impregnante e finitura senza la necessità di applicare alcun fondo. Eccezionale protezione contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.



CS




Dolomiti

Impregnante a finire cerato

- ▣ IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ▣ PENNELLABILITÀ
- ▣ ELEVATA RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
- ▣ FINITURA OMOGENEA
- ▣ MASSIMA DURATA DEL COLORE ALL'ESTERNO
- ▣ RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO
- ▣ NON NECESSITA DI FONDO
- ▣ OTTIMA DISTENSIONE E COPERTURA
- ▣ FACILE DA APPLICARE, NON COLA

Prodotto di impregnazione superficiale del legno per uso interno ed esterno, altamente penetrante, che evidenzia la venatura del legno. Prodotto unico al solvente che agisce allo stesso tempo come impregnante e finitura senza la necessità di applicare alcun fondo. Eccezionale protezione contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.



CS




Dolomiti W Decking

Finitura protettiva all'acqua per decking e strutture in legno all'esterno

- ▣ RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ FACILE DA APPLICARE, NON COLA
- ▣ FINITURA OMOGENEA
- ▣ RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

Impregnante - finitura all'acqua che protegge il decking a lungo nel tempo, conferendo al legno un ottimo livello di finitura con la massima protezione e resistenza del colore, lasciando in evidenza la sua venatura naturale. L'elevata elasticità, capacità di penetrazione, impermeabilità e resistenza all'usura garantiscono una eccellente protezione della finitura in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari. Colori come da cartella specifica.



CS



linea NOVOLEGGNO

Impregnanti e finiture per legno

finiture





Special W Matt

Finitura effetto cera a base acqua

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ ELASTICITÀ

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze meccaniche e alle intemperie, elementi indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il manufatto. Assicura un'eccellente protezione contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.



Simbologia:



Ecoplast W 300 Tix AC

Vernice per legno all'acqua

- ▣ IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ▣ PENNELLABILITÀ
- ▣ RESISTENZA AGLI UV
- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ ELASTICITÀ

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile. Ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Colore: Miele.




Special UV Tix Gel

Finitura tix effetto cera a base solvente

- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ TIXOTROPICO, NON GOCCIOLA E NON SCHIZZA
- ▣ ECCELLENTE ADESIONE
- ▣ FINITURA OMOGENEA
- ▣ OTTIMA DISTENSIONE E COPERTURA

Vernice di finitura a gel effetto cerato, satinata, disponibile nella versione incolore o trasparente colorata, di altissima qualità, adatta per sistemi vernicianti di lunga durata su manufatti in legno all'interno e all'esterno, che garantisce elevate resistenze meccaniche, alle intemperie e ai raggi UV. Le sue caratteristiche di adeguata elasticità, potere riempitivo e resistenza al graffio generano un film che rimane stabile, resistente anche alle sollecitazioni dovute alla variazione dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche.




Special UV Satin

Finitura satinata effetto cera a base solvente

- ▣ IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- ▣ PENNELLABILITÀ
- ▣ RESISTENZA AGLI UV
- ▣ RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ▣ ELASTICITÀ

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Formulato con filtri UV e resine alchidiche modificate, eccellente protezione delle strutture in legno, alta resistenza del colore in ambiente esterno anche in condizioni di esposizione estrema agli agenti atmosferici. Colori come da specifica cartella.



linea **NOVOLEGGNO**

Impregnanti e finiture per legno

finiture




Special UV Matt

Finitura opaca effetto cera a base solvente

- ▣ **IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA**
- ▣ **PENNELLABILITÀ**
- ▣ **RESISTENZA AGLI UV**
- ▣ **RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI**
- ▣ **ELASTICITÀ**

Prodotto impermeabile all'acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, facilmente applicabile, con buon potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti; assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità, buona resistenza meccanica, elasticità e resistenza al graffio, generando un film che rimane stabile, bello e resistente all'usura nel tempo. Eccellente protezione contro i raggi UV. Il prodotto crea un film elastico e resistente ai graffi rimanendo stabile per lungo tempo. Colori come da specifica cartella.



CS



oli rigeneranti



Rinnova W

Olio rigenerante protettivo a base acqua

- ▣ **RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI**

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno; recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno restituendo loro la bellezza originale e rinnovando la vernice consumata superficialmente dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici in genere. Applicato annualmente, il prodotto prolunga la durata di ogni finitura su legno. Colore: incolore.




Rinnova

Olio rigenerante protettivo

- ▣ **PROTEZIONE DAI RAGGI UV**
- ▣ **RIDONA AL LEGNO L'ASPETTO ORIGINARIO**
- ▣ **TONIFICA IL LEGNO**

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno; recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno restituendo loro la bellezza originale e rinnovando la vernice consumata superficialmente dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici in genere. Applicato annualmente, il prodotto prolunga la durata di ogni finitura su legno. Colore: incolore.

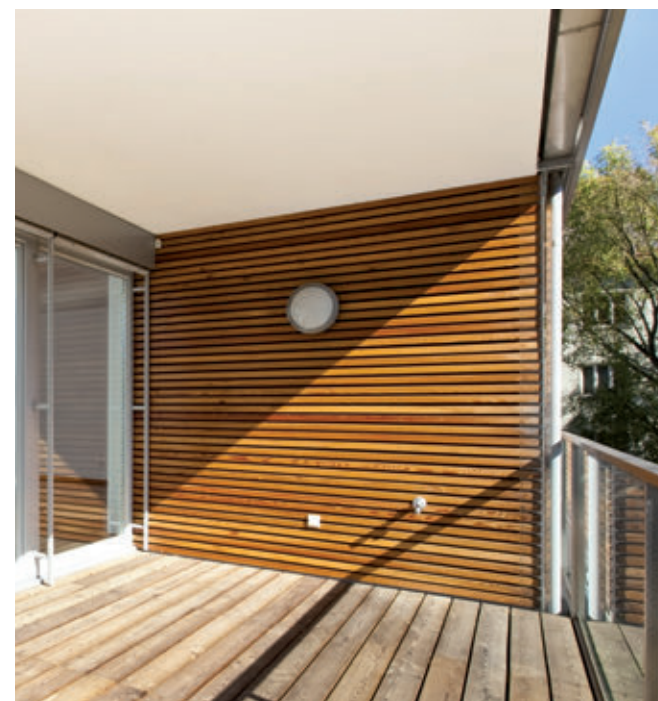

i nostri SISTEMI

cicli applicativi per interno

-  **SISTEMI AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO**
-  **SISTEMI ALL'ACQUA SU SUPPORTI IN LEGNO**

SISTEMA AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO

- Ideale per manufatto nuovo di diverse specie legnose e manutenzione

IMPREGNANTE



Classic
Linea NOVOLEGNO
*impregnante protettivo
a base solvente*

FINITURE



Special UV Satin
Linea NOVOLEGNO
*finitura satinata effetto
cera a base solvente*



Special UV Tix Gel
Linea NOVOLEGNO
*finitura tix effetto cera
a base solvente*



Special UV Matt
Linea NOVOLEGNO
*finitura opaca effetto cera a
base solvente*

SISTEMA ALL'ACQUA SU SUPPORTI IN LEGNO

- Ideale per manufatto nuovo di diverse specie legnose comprese quelle con poro molto evidente e profondo come iroko, mogano meranti, multistrato marino



Classic W
Linea NOVOLEGNO
impregnante protettivo a base acqua

IMPREGNANTE



Special W Matt
Linea NOVOLEGNO
finitura effetto cera a base acqua



Ecoplast W 300 Tix AC
Linea NOVOLEGNO
vernice per legno all'acqua

FINITURA

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO



Dolomiti
Linea NOVOLEGNO
*impregnante finitura
a base solvente 2 in 1*



Dolomiti W
Linea NOVOLEGNO
*Impregnante finitura
a base acqua 2 in 1*



Dolomiti W Decking
Linea NOVOLEGNO
*Finitura protettiva all'acqua
per decking e strutture in legno
all'esterno*

linea **WOODCAP**

Vernici specifiche per il legno

La linea Woodcap offre soluzioni speciali per la protezione di prodotti in legno come pavimenti e mobili. Prodotti altamente professionali che assicurano performance eccellenti.



Finiture trasparenti per legno esterno

Riplast 1 Lucido
Riplast 1 Satin

Vernici per pavimenti interni

Eco W 500 Lucido
Eco W 500 Satin
Eco W 507 Satin
Stucco per Parchetti
Fondo per Parchetti
Riplast A+B Lucida, Satinata, Semilucida

Arredo in legno interno

Ecoplast w 601
Ecoplast 1000 Satinato

Arredo in legno interno

F23
Carteggiabile CS21
Alkidina Lucida e Opaca



finiture trasparenti per legno esterno




Riplast 1 Lucido

Flatting finitura trasparente al solvente per legno

- ▣ **RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- ▣ **RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
- ▣ **RESISTENZA AGLI UV**

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Colore: incolore.

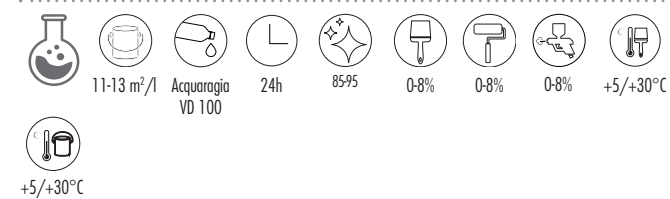


Riplast 1 Satin

Flatting finitura trasparente al solvente per legno

- ▣ **RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- ▣ **RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
- ▣ **RESISTENZA AGLI UV**

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Colore: incolore.

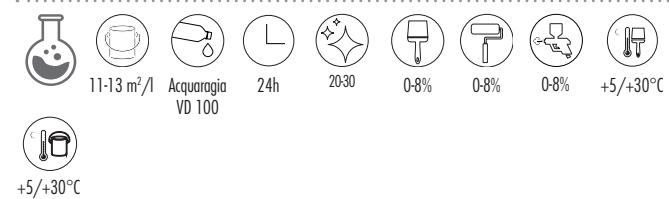

vernici per pavimenti interni




Eco W 500 Lucido

Vernice trasparente a base acqua per legno all'interno

- ▣ **BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL GRAFFIO**
- ▣ **BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI**
- ▣ **ELEVATA ELASTICITÀ**
- ▣ **RAPIDA ESSICCAZIONE**
- ▣ **INODORE**

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su fondi idrodiluibili carteggiati e specie legnose diverse, e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e resistenze meccaniche. Colore: incolore.

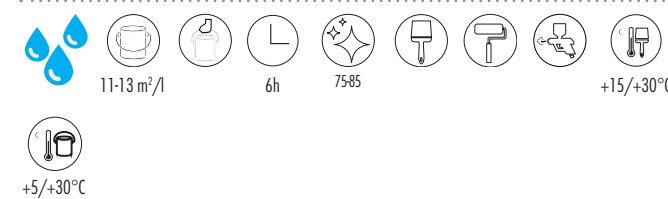

Simbologia:




Eco W 500 Satin

Vernice trasparente a base acqua per legno all'interno

- ▣ **BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL GRAFFIO**
- ▣ **BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI**
- ▣ **ELEVATA ELASTICITÀ**
- ▣ **RAPIDA ESSICCAZIONE**
- ▣ **INODORE**

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su fondi idrodiluibili carteggiati e specie legnose diverse, e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e resistenze meccaniche. Colore: incolore.

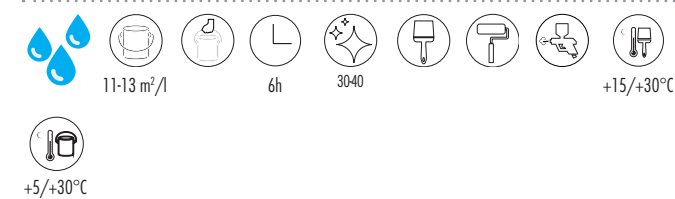

Simbologia:



linea WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

vernici per pavimenti interni




Eco W 507 Satin

Vernice trasparente a base acqua per pavimenti in legno all'interno

- ▣ ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL GRAFFIO
- ▣ BUONA RESISTENZA AI LIQUIDI ALIMENTARI
- ▣ BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI
- ▣ ELEVATA ELASTICITÀ
- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE
- ▣ INODORE

Prodotto trasparente, non ingiallente, mono o bicomponente adatto per qualsiasi tipo di legno da disporre a pavimento. Facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diverse specie legnose. Prodotto catalizzato con Induritore 1 (10% in peso e volume). Il prodotto può essere utilizzato monocomponente o catalizzato con Induritore 1. Colore: incolore.



Stucco per Parchetti

Stucco

- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE

Vernice a rapida essiccazione da miscelare con polvere di legno per la stuccatura di pavimenti in legno. Colore: incolore.



Fondo per Parchetti

Vernice per legno poliuretanica

- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE

Vernice al solvente per supporti legnosi all'interno a rapida essiccazione. Colore: incolore.




Riplast A+B Lucida - Semilucida - Satinata

Vernice per legno poliuretanica

- ▣ ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- ▣ ELEVATA RESISTENZA A OLI E SOLVENTI
- ▣ ELEVATA ELASTICITÀ
- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE

Vernice poliuretanica bicomponente, trasparente, adatta per qualsiasi tipo di legno da disporre a pavimento. Facilmente applicabile, è ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diverse specie legnose. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze meccaniche. Rapporto di catalisi: 100% in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



linea WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

arredo in legno interno



Ecoplast W 601

Vernice per legno all'acqua

- BUONA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE
- BUONA RESISTENZA AL GRAFFIO
- BUONA RESISTENZA ALLE MACCHIE DA LIQUIDI ALIMENTARI
- BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI
- BUONA RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO

Vernice trasparente, acrilica, non ingiallente, idrodiluibile, mono o bicomponente, adatta per la protezione di manufatti in legno all'interno. Ecoplast W601 catalizzata con Induritore 1 assicura le massime resistenze (catalizzato al 10% in peso e in volume). Colore: trasparente incolore.



Ecoplast 1000 Satinato

Smalto all'acqua per legno, metallo, plastica, pareti verticali

- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- RAPIDA ESSICCAZIONE
- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- ELEVATA ELASTICITA'
- ELEVATA ADESIONE SU MATERIALI DIVERSI

Smalto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti all'interno ed all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, su diversi tipi di fondo.



arredo in legno interno




F23

Fondo incolore a base acqua per legno

- CARTEGGIABILITÀ
- RAPIDA ESSICCAZIONE
- POTERE RIEMPITIVO

Vernice all'acqua a base di resine acriliche, non ingiallente, mono o bicomponente, adatta come fondo su manufatti in legno all'interno. F23 catalizzata con Induritore 1 e assicura le massime prestazioni (catalizzato al 10% in volume). Colore: incolore.



Carteggiabile CS21

Fondo nitrosintetico

- OTTIMA CARTEGGIABILITÀ
- ESSICCAZIONE MOLTO RAPIDA
- BUON POTERE RIEMPITIVO

Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie legnose e un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Forma una pellicola di fondo tale da garantire l'adesione degli strati di finitura e la loro omogenea ed uniforme filmazione. Colore: trasparente incolore.



linea WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

arredo in legno interno



Alkidina Lucida e Opaca

Vernice per legno alla nitrocellulosa

- ▣ BUONA RESISTENZA AL GRAFFIO
- ▣ BUONA ELASTICITÀ
- ▣ RAPIDA ESSICCAZIONE

Vernice nitrosintetica di finitura trasparente, adatta per manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile. È ideale per l'uso professionale in quanto dotata di potere riempitivo, adesione su fondi carteggiati e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Colore: trasparente incolore.



i nostri SISTEMI

cicli applicativi per interno

- ▣ SISTEMA AL SOLVENTE PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'ESTERNO
- ▣ SISTEMA ALL'ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO
- ▣ SISTEMA PIGMENTATO ALL'ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO
- ▣ PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU PAVIMENTI IN LEGNO INTERNI
- ▣ SISTEMA ALLA NITRO PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO

SISTEMA AL SOLVENTE PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'ESTERNO



FONDO



Classic
Linea NOVOLEGNO
impregnante protettivo a base solvente

FINITURE



Riplast 1 Lucido
Linea WOODCAP
flatting finitura trasparente al solvente per legno



Riplast 1 Satin
Linea WOODCAP
flatting finitura trasparente al solvente per legno

SISTEMA ALL'ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO



FONDO




Classic W
Linea NOVOLEGNO
impregnante protettivo a base acqua

FINITURE



Ecoplast W 601
Linea WOODCAP
vernice trasparente per legno all'acqua

SISTEMA PIGMENTATO ALL'ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO



FONDO



Opakite W
Linea LASURCAP
fondo per legno a base acqua pigmentato



Powercap
Linea LASURCAP
smalto all'acqua idrodiluibile
acril-poliuretano per metallo, legno, plastica



Hydrocap
Linea LASURCAP
smalto all'acqua idrodiluibile di pregio



Ecoplast 1000 Satinato
Linea WOODCAP
smalto all'acqua per legno, metallo, plastica, pareti verticali

FINITURA

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU PAVIMENTI IN LEGNO INTERNI



F23
Linea WOODCAP
fondo incolore a base acqua per legno



Eco W 500 Satin
Linea WOODCAP
trasparent water-based wood varnish for interior



Eco W 500 Lucido
Linea WOODCAP
trasparent water-based wood varnish for interior



Eco W 507 Satin
Linea WOODCAP
vernice trasparente a base acqua per pavimenti in legno all'interno

SISTEMA ALLA NITRO PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO



FONDO



Carteggiabile CS21
Linea WOODCAP
fondo nitrosintetico



Alkidina Lucida
Linea WOODCAP
vernice per legno alla nitrocellulosa



Alkidina Opaca
Linea WOODCAP
vernice per legno alla nitrocellulosa

FINITURA

linea PROFESSIONALE

Vernici professionali per il legno

La linea Professionale offre soluzioni per la protezione e conservazione del legno sia all'esterno, serramentistico, arredo giardino sia all'interno come pavimentazioni, porte e mobili.



Fondi al solvente per legno

Riplast F99
Riplast F47 F48
Riplast F307 F308
Riplast F2 F3

Finiture al solvente per legno

Riplast F69 F70 Semilucida
Riplast P120 P121
Riplast P71 P72

Tinteggianti

Arol



linea PROFESSIONALE

Vernici professionali per il legno


fondo al solvente per legno



Riplast F99

Fondo per legno sintetico


Vernice sintetica di fondo, trasparente, adatta per manufatti in legno all'interno e all'esterno. Idoneo come fondo nei cicli all'acqua su legni contenenti tannino (Rovere, Castagno, ecc...). Colore: trasparente incolore.



Riplast F47 F48

Fondo per legno poliuretanico


Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 100% con Riplast F48 in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



Riplast F307 F308

Fondo per legno poliuretanico


Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretanica adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F307 in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



Riplast F2 F3

Fondo per legno poliuretanico

Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F2 in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



finiture al solvente per legno



Riplast F69 F70

Vernice per legno poliuretanica

Vernice di finitura trasparente semilucida bicomponente poliuretanica adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F69 in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



Riplast P120 P121 Opaca

Vernice per legno poliuretanica

Vernice di finitura trasparente bicomponente poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast P120 in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



Riplast P71 P72 Opaca

Vernice per legno poliuretanica

Vernice di finitura trasparente bicomponente poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast P71 in peso e volume. Colore: trasparente incolore.



tinte e tinte



Arol

Tinteggiante per legno

Colorante per legno miscelabile con acqua o acetone. Mette in risalto le fibre del legno senza coprirle. Colori: giallo, rosso, nero, mogano, noce.



i nostri **SISTEMI**
cicli applicativi per interno

■ **SISTEMI AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO**

NOTE

■ **SISTEMA POLIURETANICO TRASPARENTE PER ARREDI IN LEGNO INTERNI**



- Ideale per protezione di manufatti in legno.

FONDO




Riplast F47 F48
Linea PROFESSIONALE
fondo per legno poliuretano



Riplast F307 F308
Linea PROFESSIONALE
fondo per legno poliuretano



Riplast F2 F3
Linea PROFESSIONALE
fondo per legno poliuretano

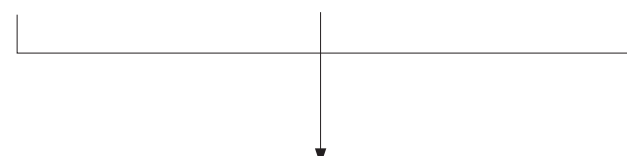

FINITURE



Riplast F69 F70
Semilucido
Linea PROFESSIONALE
vernice per legno poliuretano



Riplast P120 P121
Opaco
Linea PROFESSIONALE
vernice per legno poliuretano



Riplast P71 P72
Molto opaco
Linea PROFESSIONALE
vernice per legno poliuretano

NOTE

[illegible]



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

