


Sil Matt Active

linea **FASADECAP**

Pittura per esterno acril-silossanica riempitiva opaca antimuffa antialga

Idropittura antimuffa antialga a base di resine acril-silossaniche, che permettono di assicurare alta traspirabilità alle facciate. È impermeabile all'acqua e altamente traspirante. Grazie alla sua capacità di adesione, al potere riempitivo e alla copertura su diversi tipi di supporto, si rende ideale per l'uso professionale.

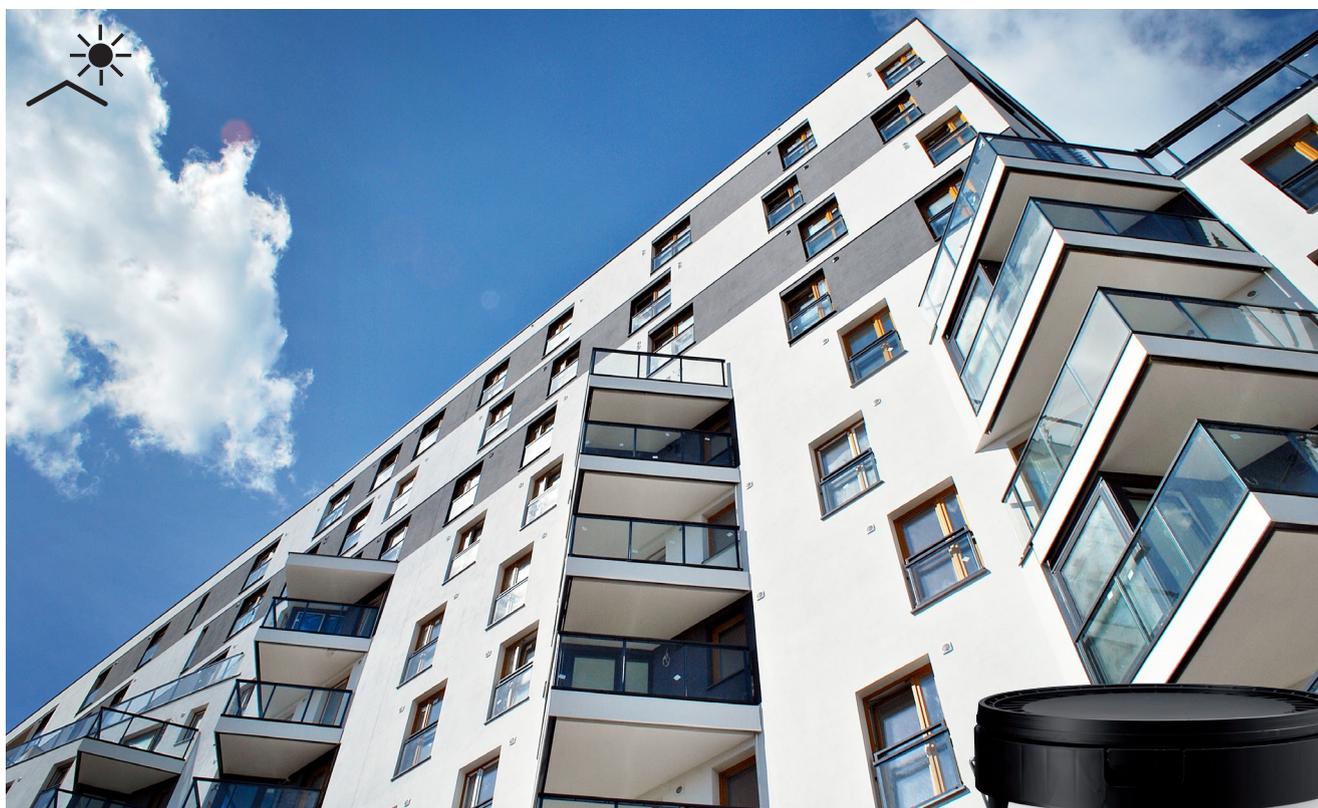

- **RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- **DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO**
- **IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA**
- **FINITURA OPACA**
- **COPERTURA**



 **ARREGHINI**[®]
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Sil Matt Active

➤ COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, inerti selezionati ed additivato con fungicida incapsulato.

➤ COLORI

Bianco. La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tucano. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

➤ IMPIEGO

È idonea per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, anche con tinte intense, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale. Pur essendo compatibile con cemento

e cemento armato, data la sua elevata traspirabilità non assicura loro una valida protezione.

➤ APPLICAZIONE

Strumenti: Pennello, Rullo.
Temperatura: +5°C +30°C.
Resa: 8-10 m²/l per strato.

➤ SISTEMA DI PITTURAZIONE

Superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, intonaci deumidificanti:

1. Pulire con idrolavaggio da ogni impurità come sporco, muschio, muffe, distaccanti di getto;
2. Su superficie asciutta applicare uno strato di Murisol o Murisol W;
3. Dopo 5-8h applicare due strati di Sil Matt Active a distanza di 4-6h tra uno strato e l'altro.



8-10m²/l



4-6 h



15-30 %



15-30 %



+5°C+30°C



+5°C+30°C

