

Classic W R01

Impregnante antimuffa antitarlo per legno



È un prodotto impregnante antitarlo antimuffa all'acqua per legno, additivato con biocidi e idoneo per il trattamento preventivo e curativo, all'interno o all'esterno, contro l'aggressione di insetti come tarli e termiti garantendo un'eccellente protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza. Risulta essere altamente penetrante con una finitura che mette in evidenza la venatura del legno.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti in legno posti all'esterno e all'interno come finestre, serramenti, porte, cornicioni, recinzioni, travi e perline..

linea **NOVOLEGNO**



**ELEVATA PROTEZIONE CONTRO
TARLI E TERMITI**

**ELEVATA PROTEZIONE CONTRO
I FUNGHI DELL'AZZURRAMENTO
E DELLA MARCESCENZA**



RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

UNIFORMITÀ DI TINTA



**FORMULA 2 IN 1
MPREGNANTE/ANTITARLO**

USO PREVENTIVO E CURATIVO



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W R01

Impregnante antimuffa antitarlo per legno

COMPOSIZIONE

Prodotto all'acqua a base di resine sintetiche in emulsione.

COLORI

Incolore.

Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella Novolegno all'acqua.

IMPIEGO


È idoneo per la protezione preventiva e curativa, in ambito domestico e professionale, di oggetti e strutture di legno facilmente attaccabili da agenti biologici di degrado, poste all'esterno o all'interno, in ambienti mediamente umidi e non a diretto contatto con il suolo o con l'acqua.

Va applicato in 2 strati, intervallati di 24 ore, sulla superficie legnosa, che deve presentarsi al momento dell'applicazione pulita e asciutta. Grazie alla sua innovativa formulazione, penetra il legno in profondità, garantendogli stabilità e favorendo l'omogeneità della successiva verniciatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	pennello, rullo
SUPPORTO	grezzo o pretrattato, opportunamente carteggiato
RESA	5 m ² /l (consumo 200 ml/m ²)
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 24h
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +10°C +30°C, l'umidità dell'aria < 60%, umidità legno < 18%

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

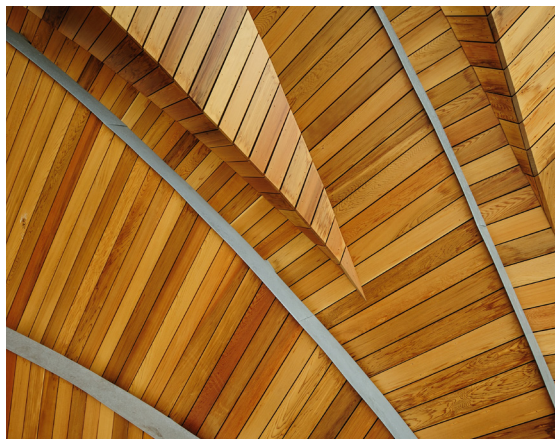

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L - 25L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it


made in Italy