

Classic W R11 (W2368CC000)

Impregnante antimuffa antitarlo per legno



Impregnante antimuffa antitarlo per legno a base d'acqua indicato per l'applicazione su legname posizionato fuori terra e non a contatto con l'acqua, per la protezione preventiva da insetti, termiti, funghi dell'azzurramento e carie bruna. È destinato al trattamento preventivo ed è adatto alle classi di utilizzo 2 e 3 (UNI EN 335). È applicabile con mezzi manuali o industriali, sia all'esterno che all'interno.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti in legno posti all'esterno come finestre, serramenti, porte, cornicioni, recinzioni, travi e perline.

linea **NOVOLEGNO**



**ELEVATA PROTEZIONE
CONTRO TARLI E TERMITI**
**ELEVATA PROTEZIONE CONTRO I
FUNGHI DELL'AZZURRAMENTO E DELLA
MARCESCENZA**



RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO



**FORMULA 2 IN 1
IMPREGNANTE/ANTITARLO
USO PREVENTIVO**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W R11 (W2368CC000)

Impregnante antimuffa antitarlo per legno

COMPOSIZIONE

Prodotto a base resina sintetica in emulsione acquosa con IPBC e Permetrina.

TINTE

Incolore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idoneo per la protezione preventiva,


in ambito domestico e professionale, di oggetti e strutture di legno facilmente attaccabili da agenti biologici di degrado, poste all'esterno non a diretto contatto con il suolo o con l'acqua. Va applicato sulla superficie legnosa, che deve presentarsi al momento dell'applicazione pulita e asciutta. Penetra il legno in profondità, garantendogli stabilità e favorendo

l'omogeneità della successiva verniciatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Usa non professionale: pennello, rullo. Usa professionale: pennello, rullo, immersione manuale. Usa industriale: spruzzo automatizzato, immersione automatizzata, immersione manuale, flow coating, impianti doppio vuoto/bassa pressione.
SUPPORTO	grezzo, opportunamente carteggiato
RESA	10 m ² /l (consumo 100 ml/m ²)
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 24h
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	+15°C +30°C (temperatura ottimale di applicazione)

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

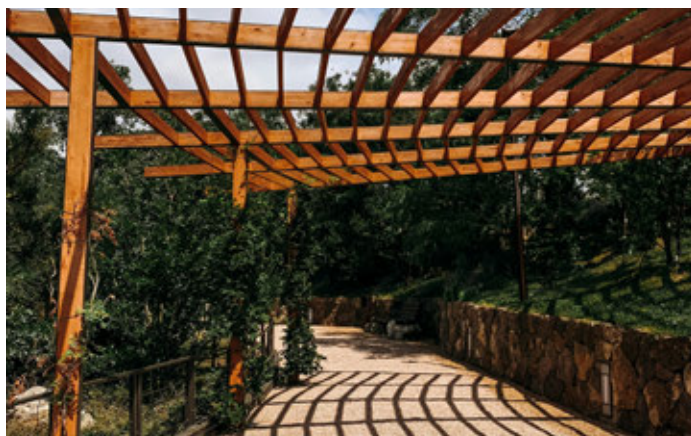

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L - 25L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it


made in Italy