

Dolomiti W Decking

Finitura protettiva all'acqua per decking e strutture in legno all'esterno



Impregnante a finire all'acqua, disponibile nella versione incolore o trasparente colorato, idoneo a proteggere il decking dall'usura del tempo, conferendo al legno un ottimo livello di finitura con la massima protezione e resistenza del colore, lasciando in evidenza la sua venatura naturale. L'elevata elasticità, capacità di penetrazione, impermeabilità e resistenza all'usura garantiscono una elevata protezione della finitura in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari.

Destinato alla protezione di strutture situate all'esterno di stabilimenti balneari, ville private, parchi giochi e resort come decking, mobili da giardino, giochi per bambini, gazebo, panchine, travature ed infissi, strutture in legno di ogni genere.

linea **NOVOLEGNO**



PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
MASSIMA DURATA DEL COLORE
ALL'ESTERNO



**ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**
ELEVATA PROTEZIONE DAI RAGGI UV
ELEVATA ADESIONE IN AMBIENTI UMIDI
ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ACQUA



FINITURA OMOGENEA
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO



NON NECESSITA DI FONDO
OTTIMA DISTENSIONE E
COPERTURA
FACILE DA APPLICARE, NON COLA
FACILE MANUTENZIONE



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Dolomiti W Decking

Finitura protettiva all'acqua per decking e strutture in legno all'esterno

COMPOSIZIONE

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche ed alchidiche lungo olio ed ossidi di ferro trasparenti.

CARATTERISTICHE

Dolomiti W Decking penetra in profondità nel legno rafforzando le fibre aumentandone la resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Idoneo ad applicazioni durature nel tempo all'esterno e all'interno su strutture nuove o in manutenzione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idoneo per la decorazione e protezione dagli agenti atmosferici di strutture in legno di vario genere come specie legnose autoctone e tropicali, nuove e vecchie. Applicabile su manufatti in larice di ogni tipologia (larice austriaco, siberiano etc.).

Può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale. La sua estrema versatilità lo rende idoneo all'utilizzo sia nel professionale che nel fai da te.

EFFETTO ESTETICO

Resistente ai raggi UV, mette in evidenza la venatura del legno con un effetto estetico compatto e luminoso. Il legno rimane poroso e traspirante evitando il presentarsi di scheggiature o desquamazioni.

Caratterizzato da ottima distensione e bassa tendenza alle colature permette di ottenere spessori uniformi con un'ottima copertura degli spigoli ed una finitura omogenea esteticamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO


APPLICAZIONE	pennello, rullo
SUPPORTO	grezzo o pretrattato, opportunamente carteggiato
RESA	18-20 m ² /l per strato in funzione dell'assorbimento del supporto
GLOSS	opaco
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 12h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +15°C +30°C, l'umidità dell'aria inferiore al 65%

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



070 W INCOLORE

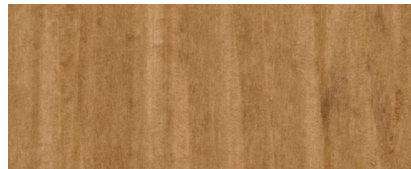

027 W NOCE



078 W QUERCIA



080 W CASTAGNO

*Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella Novolegno all'acqua. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it

made in Italy