




LE SOLUZIONI CAP ARREGHINI
PER IGIENIZZARE
GLI AMBIENTI INTERNI

LINEA SANACAP

PORTA IL BENESSERE A CASA TUA
IN DUE SEMPLICI MOSSE

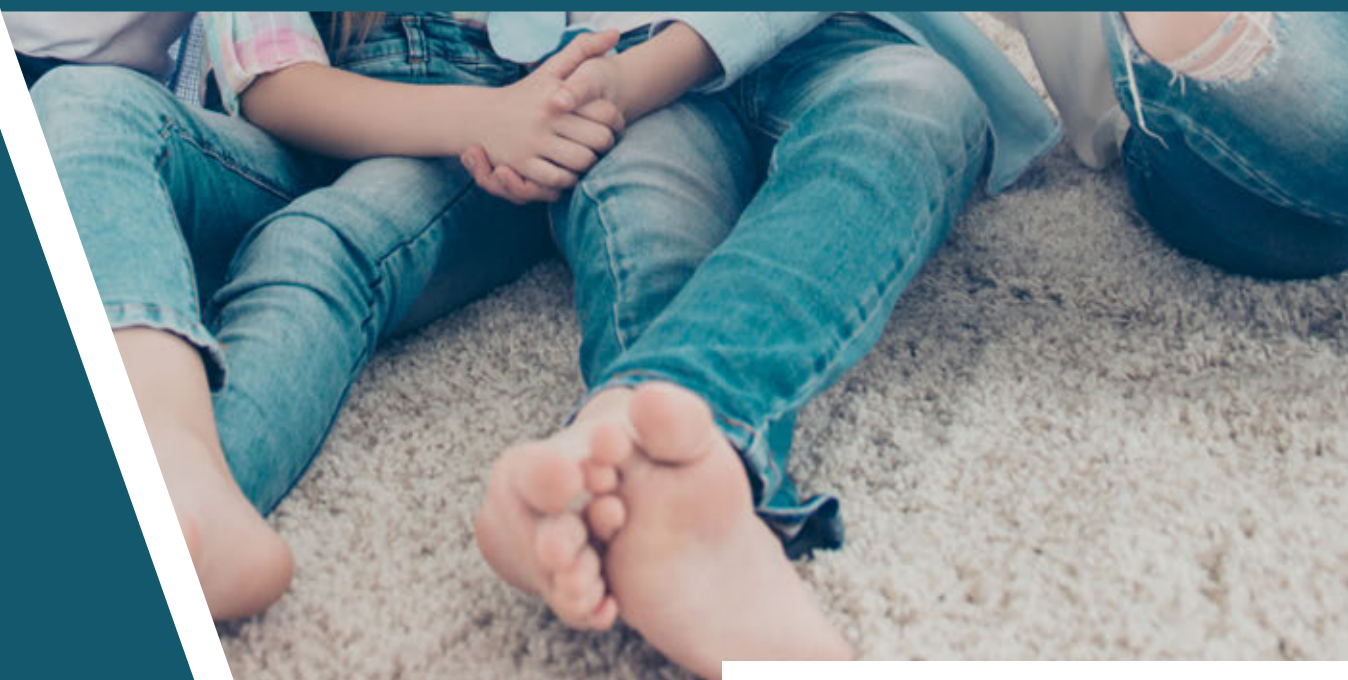

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



LA SALUTE È UNA PRIORITÀ

L'impegno di CAP Arreghini è proteggere la salute e il benessere attraverso una linea di pitture igienizzanti che contribuiscono a rendere più salutarli gli ambienti interni, contrastando la proliferazione di muffe e batteri.

La salubrità degli ambienti domestici parte soprattutto dalla salute di muri e soffitti, le barriere che ci proteggono dall'azione aggressiva degli agenti esterni e che per prime rendono la casa un luogo sano, asciutto e vivibile. La presenza di muffa in casa, influenzando negativamente sulla salute e sulla qualità dell'aria, è infatti da sempre una delle maggiori minacce al comfort abitativo, in particolare in ambienti molto umidi come cantine, bagni e cucine. Per combattere la proliferazione di

batteri, che possono rappresentare una minaccia per la salute, è necessario mantenere adeguate condizioni di salubrità negli ambienti e occorre concentrare le pratiche igieniche nei luoghi dove è più probabile che i microbi si diffondano, adottando soluzioni mirate per prevenirne la diffusione. CAP Arreghini ha sviluppato una linea di prodotti dedicata per combattere e prevenire la formazione di muffa in ogni ambiente della casa.

MUFFA IN CASA?

UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ DIFFUSO E UN RISCHIO REALE PER LA SALUTE DELLE PERSONE



LA SALUTE COMINCIA DA UN AMBIENTE SANO

La muffa è un agente di degrado biologico delle superfici murali e la sua riproduzione avviene mediante "spore", microrganismi che sono sempre presenti nell'aria in un notevole numero di specie, anche in forte quantità. Oltre ad essere antiestetiche e dannose per la struttura muraria, le muffe influiscono negativamente anche sulla qualità del comfort abitativo, mettendo a rischio la salute delle persone che vi abitano all'interno. Le muffe, infatti, sono caratterizzate da un odore sgradevole e, se presenti in forti quantità all'interno dei locali, possono divenire dei potenziali agenti allergizzanti. Il contatto prolungato con la muffa può infatti provocare fastidiose irritazioni soprattutto in soggetti deboli quali allergici, asmatici e immunodepressi ma anche in persone sane.



I PRINCIPALI FATTORI CHE DETERMINANO LA FORMAZIONE DELLE MUFFE SONO:

- ECCESSO DI UMIDITÀ NELL'ARIA
- SCARSA VENTILAZIONE
- PARETI FREDDHE E PONTI TERMICI
- SCARSO ISOLAMENTO TERMICO

Attuare delle semplici contromisure per contrastare l'insorgere di muffe e batteri all'interno degli ambienti a volte può non bastare. La soluzione migliore è intervenire sulla superficie ammalorata utilizzando i prodotti adeguati che agiscano in profondità e che garantiscano una protezione duratura nel tempo.

CICLO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA SANACAP

LA SOLUZIONE
CONTRO MUFFA
E CONDENZA

IL SISTEMA COMPLETO PER SCONFIGGERE E PROTEGGERE DALLA
RICOMPARSA DELLA MUFFA IN MODO RAPIDO E DEFINITIVO

FASE 1 SCONFIGGI LA MUFFA



A1
Trattamento coprimuffa
per interni

B1
Igienizzante per superfici
murali interne ed esterne

C1
Igienizzante sbiancante cloro
attivo per interno ed esterno

FASE 2 PROTEGGI DALLA RICOMPARSA

Capwhite Active
Idropittura traspirante
antimuffa ad elevato
punto di bianco

Gradiente Active
Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa
per interno

2000 Tix Active
Idropittura traspirante
igienizzante antimuffa opaca
per interno antigoccia

My Weiss Active
Idropittura idrorepellente
lavabile antimuffa opaca
per interno

Sana Active
Idropittura superlavabile
igienizzante antimuffa opaca
per interno

FASE 1

Eliminare e rimuovere la muffa



Quando ci si trova in presenza di muffa sui muri, il primo passo da fare è quello di eliminarla applicando l'igienizzante murale antimuffa **A1** o **B1** o **C1** direttamente sulla superficie contaminata e su quella circostante. Una volta applicato, lasciare agire 5-8 ore per una pulizia superficiale e fino a 24 ore per una azione più in profondità. Rimuovere eventuali residui più tenaci spazzolando accuratamente la superficie trattata.

A1 è una soluzione acquosa specifica pigmentata bianca, scelta per l'ampia azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità senza emissioni di odori, è indicato per la pulizia delle superfici interne, da

utilizzare prima della pitturazione.

B1 è una soluzione igienizzante antimuffa incolore a base di fungicidi solubili in acqua da applicare in fase preventiva nei sistemi antimuffa antialga su supporti interni-esterni, per assicurare la distruzione delle muffe esistenti.

C1 è una soluzione acquosa ad alto contenuto di cloro attivo concentrato, specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne in presenza di muffe ed alghe. Può essere applicato su piccole superfici infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto originale senza dover ricorrere alla loro riverniciatura. In tal caso l'effetto è da considerarsi temporaneo.

AVVERTENZA

È importante non cercare di rimuovere la muffa dalla superficie prima di aver trattato la zona con A1, B1, C1 per evitare che le spore vengano disperse nell'ambiente.



FASE 2

Tinteggiare e proteggere dalla ricomparsa della muffa

Procedere con l'applicazione della pittura in due strati intervallati, utilizzando i prodotti Active della linea SANACAP, i quali contengono al loro interno una soluzione fungicida concentrata che contrasta la formazione di muffe e batteri con un ampio spettro d'azione. A seconda delle diverse esigenze e ambienti da trattare è possibile utilizzare **Gradiente Active**, idropittura termoisolante specifica per contrastare la formazione di condensa e la formazione di muffa, igienizzando l'ambiente interno e garantendo un'eccellente risultato estetico con una finitura vellutata; **Sana Active**, idropittura lavabile da utilizzare per proteggere gli ambienti

della casa dove viene richiesta una elevata resistenza ai lavaggi ed un'azione igienizzante duratura nel tempo; **My Weiss Active**, idropittura idrorepellente lavabile dotata di eccellente copertura e di ottimo punto di bianco, adatta per la protezione di grandi superfici; **2000 Tix Active**, idropittura altamente traspirante, antigoccia, quindi facilmente applicabile, con specifica funzione antimuffa utile per la protezione di ambienti particolarmente umidi e poco aerati; **Capwhite Active**, idropittura traspirante antimuffa piacevole e facile da applicare grazie all'elevato punto di bianco e all'alta copertura.



È inoltre possibile utilizzare qualsiasi idropittura da interno della gamma CAP Arreghini, provvedendo ad additarla con A10, soluzione fungicida idonea per la realizzazione all'interno di sistemi resistenti alla muffa.

TRATTAMENTO COPRIMUFFA

Soluzione pigmentata bianca a base d'acqua, indicata nei cicli antimuffa per interni.

A1

TRATTAMENTO COPRIMUFFA PER INTERNI



Soluzione acquosa specifica pigmentata bianca, scelta per l'ampia azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità senza emissioni di odori, è indicato per la pulizia delle superfici interne, da utilizzare prima della pitturazione.

- **SOLUZIONE FUNGICIDA**
- **SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE**
- **COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO**
- **NON EMANA ODORI SGRADLEVOLI**

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su superfici murali interne
Preparazione del prodotto	 Pronto all'uso
Applicazione	
Essiccazione	 Sovrapponibile 5-8 h
Resa	 10-12 m ² /L
Colori	Bianco
Pezzzatura	0,750 LT

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

IGIENIZZANTE ANTIMUFFA

Prodotto in soluzione concentrata, composto da particolari agenti chimici che, per la loro forte azione ossidante, debellano muffe, funghi e alghe con un ampio spettro d'azione.



B1

IGIENIZZANTE PER SUPERFICI MURALI INTERNE ED ESTERNE



Soluzione igienizzante antimuffa incolore a base di fungicidi solubili in acqua da applicare in fase preventiva nei sistemi antimuffa antialga per supporti interni-esterni, per assicurare la distruzione delle muffe esistenti.

- **SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI MURALI**
- **SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA**
- **NON EMANA ODORI SGRADREVOLI**
- **BASSA TOSSICITÀ**

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su superfici murali interne o esterne
Preparazione del prodotto	 Pronto all'uso
Applicazione	  
Essiccazione	 Sovrapponibile 5-8 h
Resa	 10-12 m ² /L
Colori	Incolore
Pezzzatura	1 LT, 5 LT

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparregghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arregghini.

SBIANCANTE

L'effetto sbiancante ad azione rapida elimina le alterazioni causate da muffe, funghi e alghe, restituendo alle superfici un aspetto pulito e uniforme.

C1

IGIENIZZANTE SBIANCANTE CLORO ATTIVO PER INTERNO ED ESTERNO



Soluzione acquosa ad alto contenuto di cloro attivo concentrato, specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne in presenza di muffe ed alghe. Può essere applicato su piccole superfici infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto originale senza dover ricorrere alla loro riverniciatura. In tal caso l'effetto è da considerarsi temporaneo.

- **SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO**
- **EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI**
- **RIPRISTINA L'ASPETTO ORIGINALE DELLA SUPERFICIE**
- **VELOCE E FACILE DA APPLICARE**
-

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su superfici murali interne o esterne
Preparazione del prodotto	 Pronto all'uso
Applicazione	   
Essiccazione	 Sovrapponibile 4h
Resa	 8-10 m ² /L
Colori	Incolore
Pezzzatura	0,750 LT, 5 LT, 25 LT

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

PITTURA ANTICONDENZA TERMOISOLANTE

Prodotto in grado di migliorare il comfort abitativo, contrastando efficacemente la formazione di condensa tipica dei muri perimetrali rivolti a nord, proteggendo le pareti dalle variazioni termiche e riducendo la formazione di muffe.

GRADIENTE ACTIVE

IDROPITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENZA
ANTIMUFFA PER INTERNO



Gradiante Active è una pittura anticondensa termoisolante, formulata con particolari microsfele di vetro cave che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo garantisce un migliore isolamento termico delle pareti, evitando la formazione di condensa. Essendo additivata con una speciale soluzione fungicida, svolge una doppia funzione contro le muffe. È particolarmente indicata per la protezione di locali con poco ricircolo d'aria e con elevata concentrazione di vapore acqueo come bagni ciechi, cucine, lavanderie, dove la presenza di condensa può causare la proliferazione di batteri.

- **RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENZA ALL'INTERNO**
- **RESISTENZA DEL FILM ALL'AGGRESSIONE DI MUFFE**
- **MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO**
- **FINITURA DALL'ASPETTO VELLUTATO**

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture (opportunamente trattati)	Opacità: <10 gloss (UNI EN ISO 2813) Presa di sporco: molto bassa: $\Delta L \leq 3$ (UNI 10792) Copertura: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Preparazione del prodotto	 Diluire con acqua	
Applicazione e diluizione	 0-10%  0-10%  0-10%	
Essiccazione	 Sovrapponibile 4-6 h	
Resa	 7-9 m ² /L per strato	
Colori	Bianco tinteggiabile	
Pezzatura	1 LT, 4 LT, 14 LT	



Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA

È indicata per ambienti dove si voglia ottenere un'elegante finitura estetica dall'aspetto pieno e setoso. Grazie alla sua formulazione ad alto contenuto di legante, questa pittura offre un'elevata resistenza al lavaggio e rappresenta la scelta ideale per la protezione di ambienti come cucine, camere da letto e sale d'ingresso.



SANA ACTIVE

IDROPITTURA SUPERLAVABILE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA PER INTERNO



Sana Active è un'idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso, additivata con fungicida che garantisce un'ottima protezione contro diverse tipologie di muffa. Assicura una finitura compatta e omogenea anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È ideale per l'applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso. Grazie alla sua funzione igienizzante e alla elevata lavabilità, non necessita di una frequente manutenzione, mantenendo a lungo inalterato l'aspetto della superficie trattata.

- RESISTENTE ALLE MUFFE
- AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA
- FILM RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI
- APPLICABILE DIRETTAMENTE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO SENZA FISSATIVO
- ALTA COPERTURA

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture	Lavabilità: Classe 2 (UNI EN ISO 11998))
Preparazione del prodotto	 Diluire con acqua	Opacità: <10 gloss (UNI EN ISO 2813)
Applicazione e diluizione	 1.5-30 %  1.5-30 %  0-10 %	Presa di sporco: molto bassa: ΔL ≤ 3 (UNI 10792)
Essiccazione	 Sovrapponibile 3 h	Copertura: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Resa	 9-11 m ² /L per strato	
Colori	Bianco tintegeeabile	
Pezzzatura	4 LT, 14 LT	



PITTURA IDROREPELLENTE LAVABILE ANTIMUFFA

Dotato di un'eccellente copertura e di un ottimo punto di bianco, questo prodotto è ideale per risanare le pareti, mantenendo una raffinata finitura estetica dall'aspetto pieno e uniforme. Essendo una pittura idrorepellente, consente alla parete di rimanere integra e asciutta, anche in presenza di un'alta concentrazione di umidità.

MY WEISS ACTIVE

IDROPITTURA IDROREPELLENTE LAVABILE ANTIMUFFA OPACA
PER INTERNO



My Weiss Active è un'idropittura idrorepellente lavabile per interno, opaca e con un ottimo punto di bianco, additivata con una soluzione fungicida che garantisce elevata resistenza contro diverse tipologie di muffa. Idonea per la protezione degli spazi interni, assicura una finitura omogenea e uniforme ideale per il mascheramento dei vecchi strati di pittura, anche su grandi superfici e in diverse condizioni di luce.

- **RESISTENTE ALLE MUFFE**
- **AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA**
- **FINITURA OPACA**
- **ALTA COPERTURA**

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture (opportunamente trattati)	Lavabilità: Classe 3 (UNI EN ISO 11998))
Preparazione del prodotto	 <i>Diluire con acqua</i>	
Applicazione e diluizione	 20-30 %  20-30 %  0-10 %	Opacità: <5 gloss (UNI EN ISO 2813)
Essiccazione	 <i>Sovrapplicabile 2-3 h</i>	
Resa	 9-10 m ² /L per strato	Presa di sporco: bassa: $\Delta L < 3$ e ≤ 9 (UNI 10792)
Colori	Bianco tinteggiabile	
Pezzzatura	4 LT, 14 LT	Copertura: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)



Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparregghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arregghini.

PITTURA DI ALTA QUALITÀ TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Grazie alla sua composizione facilita lo scambio di umidità tra la parete e l'ambiente, riducendo la formazione di condensa, quale principale causa della comparsa delle muffe. Indicata per risanare ambienti come cucine, bagni, camere, cantine, lavanderie, dove sia presente un'alta concentrazione di umidità.

2000 TIX ACTIVE

IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA
PER INTERNO ANTIGOCCIA



2000 Tix Active è un'idropittura per interno, additivata con una soluzione fungicida che garantisce elevata resistenza contro diverse tipologie di muffa. Essendo altamente traspirante e grazie alla sua funzione igienizzante risulta idonea per la protezione duratura di superfici soggette ad alta concentrazione di vapore come cucine, bagni e locali umidi. Essendo antigoccia evita la formazione di fastidiosi schizzi di colore durante la sua applicazione.

- RESISTENTE ALLE MUFFE
- AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA
- FINITURA OPACA
- ALTA TRASPIRABILITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture (opportunamente trattati)		
Preparazione del prodotto		Diluire con acqua	
Applicazione e diluizione			
	30-45 %	30-45 %	0-10 %
Essiccazione		Sovrapponibile 4-6 h	
Resa		8-10 m ² /L per strato	
Colori	Bianco tinteggiabile		
Pezzzatura	4 LT, 14 LT		

Opacità:
<10 gloss (UNI
EN ISO 2813)

Presa di sporco:
bassa:
 $\Delta L \leq 3$ e ≤ 9
(UNI 10792)

Copertura:
classe 2
(UNI EN ISO
6504-3)



Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparregghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arregghini.

PITTURA ANTIMUFFA A ELEVATO PUNTO DI BIANCO

Pittura traspirante all'acqua per interno che garantisce una ottima copertura e un elevato punto di bianco. Grazie alla sua composizione risulta particolarmente traspirante, così da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali bagni, cantine, lavanderie, garage assicurando nel contempo un'elevata capacità riempitiva.

CAPWHITE ACTIVE

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA AD ELEVATO
PUNTO DI BIANCO



Capwhite Active è un'idropittura per interno antimuffa, igienizzante, caratterizzata da elevata traspirabilità, additivata con una soluzione fungicida che consente di proteggere le pareti dalla muffa in ambienti umidi e poco areati. Grazie alla sua composizione è caratterizzata da alta copertura ed un ottimo punto di bianco.

- **RESISTENTE ALLE MUFFE**
- **AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA**
- **ELEVATO PUNTO DI BIANCO**
- **ELEVATA COPERTURA**

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d'impiego	Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture (opportunamente trattati)	Opacità: <5 gloss (UNI EN ISO 2813) Presa di sporco: bassa: $\Delta L \leq 3$ e ≤ 9 (UNI 10792) Copertura: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Preparazione del prodotto	 <i>Diluire con acqua</i>	
Applicazione e diluizione	 20-30 %  20-30 %  0-10 %	
Essiccazione	 <i>Sovrapponibile 4-6 h</i>	
Resa	 8-10 m ² /L per strato	
Colori	Bianco	
Pezzzatura	4 LT, 14 LT	



Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

A1-B1-C1

GLI ALLEATI DELL'IGIENE PER SCONFIGGERE LA MUFFA

STOP ALLA MUFFA: IGIENIZZA LE SUPERFICI E MIGLIORA L'ARIA CHE RESPIRI

Abitare, vivere e lavorare in un ambiente salubre migliora la qualità della vita, poichè incide positivamente sulla salute.

A1 - B1 - C1 sono gli alleati dell'igiene per sconfiggere la muffa: applicati direttamente sulle zone contaminate e su quelle limitrofe agiscono sulle superfici a seconda delle necessità.



Per eliminare la muffa e coprire la macchia

A1: applicare il prodotto sulla zona da trattare avendo cura di coprire le macchie scure formatesi e lasciare agire fino a completa essiccazione. Può essere utilizzato anche in fase preventiva, applicando il prodotto ogni sei mesi sulle zone dove le muffe potrebbero formarsi.



Per eliminare la muffa in profondità

B1: applicare il prodotto sulla zona da trattare e lasciare agire 5-8 ore per ottenere una pulizia superficiale e fino a 24 ore per un'azione più profonda. Dopo l'applicazione, a superficie asciutta, eliminare eventuali residui utilizzando uno straccio umido e, se la parete lo necessita, spazzolare energicamente con spugna abrasiva.



Per rimuovere la muffa e ripristinare l'aspetto estetico originale della superficie

C1: applicare il prodotto sulla zona da trattare e lasciare agire per circa 30 minuti. Dopo l'applicazione, a superficie asciutta, eliminare eventuali residui utilizzando uno straccio umido.

AVVERTENZA

È importante non cercare di rimuovere la muffa dalla superficie prima di aver trattato la zona con i prodotti A1, B1, C1 in quanto si possono disperdere le spore. Attendere 5-8 ore prima di effettuare la rimozione della muffa in modo tale che il prodotto penetri ed agisca in profondità.

legenda



*Può contribuire al punteggio
LEED dell'edificio*



*Basse emissioni di sostanze
nocive negli ambienti interni*



Prodotto antimuffa



Rapporto di prova antimuffa



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

