

# Classic W R01

Imprégnant antimousse et anti-termites pour bois



Impregnant hydrofuge antixylophages et antifongique à l'eau pour bois, additivé avec des biocides et adapté pour un traitement préventif et curatif, en intérieur ou en extérieur, contre l'agression d'insectes tels que les vrillettes et les termites, garantissant une excellente protection contre les champignons du bleuissement et de la pourriture. Il est hautement pénétrant avec une finition qui met en valeur le veinage du bois.

**Destiné à la protection des structures et objets en bois placés à l'extérieur et à l'intérieur tels que fenêtres, menuiseries, portes, corniches, clôtures, poutres et lambris.**

linea **NOVOLEGNO**



HAUTE PROTECTION CONTRE LES  
VRILLETES ET LES TERMITES  
  
HAUTE PROTECTION CONTRE LES  
CHAMPIGNONS DU BLEUSSIEMENT ET DE  
LA POURRITURE



FAIT RESSORTIR LE VEINAGE DU BOIS  
UNIFORMITÉ DE LA TEINTE



FORMULE 2 EN 1  
IMPRÉGNANT/ANTIXYLOPHAGES  
USAGE PRÉVENTIF ET CURATIF



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Classic W R01

## Imprégnant antimousse et anti-termites pour bois

### COMPOSITION

Produit à base d'eau, formulé avec des résines synthétiques en émulsion.

### TEINTES

Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes disponibles dans le nuancier Novolegno à l'eau. Le nuancier est disponible chez les revendeurs Cap Arreghini.

### DOMAINE D'APPLICATION


Convient pour la protection préventive et curative, en usage domestique ou professionnel, des objets et structures en bois facilement attaqués par des agents biologiques de dégradation, placés à l'extérieur ou à l'intérieur, dans des environnements moyennement humides et non en contact direct avec le sol ou l'eau.

À appliquer en 2 couches, avec un intervalle de 24 heures, sur une surface en bois propre et sèche au moment de l'application. Grâce à sa formulation innovante, il pénètre profondément dans le bois, garantissant sa stabilité et favorisant l'uniformité de la couche de finition ultérieure.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau
SUPPORT	Bois brut ou prétraité, correctement poncé
RENDEMENT	5 m <sup>2</sup> /l (consommation 200 ml/m <sup>2</sup> )
SÉCHAGE	Recouvrable après 24 h
DILUTION	Prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	Température +10 °C à +30 °C, humidité de l'air < 60 %, humidité du bois < 18 %

Pour plus d'informations sur le produit et le procédé d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site [www.caparrehini.it](http://www.caparrehini.it)

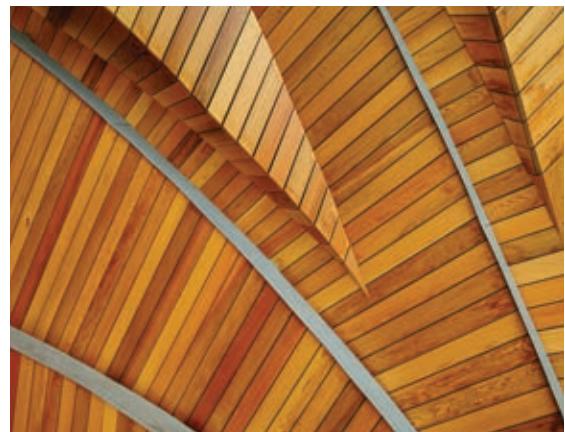

EMBALLAGES : 0,750 L – 2,5 L – 25 L



**CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950**  
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)  
Tél. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498  
[info@caparrehini.it](mailto:info@caparrehini.it) - [www.caparrehini.it](http://www.caparrehini.it)  
Entreprise avec système certifié UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



[www.caparrehini.it](http://www.caparrehini.it)

