

Classic W R11 (W2368CC000)

Imprégnant anti-moisissures et anti-termite pour bois



Imprégnant anti-moisissures et anti-termite pour bois à base d'eau, indiqué pour l'application sur des bois placés hors sol et non en contact avec l'eau, destiné à la protection préventive contre les insectes, les termites, les champignons responsables du bleuissement et de la pourriture brune.

Il est destiné au traitement préventif et convient aux classes d'emploi 2 et 3 (UNI EN 335). Il peut être appliqué manuellement ou industriellement, aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Destiné à la protection des structures et des éléments en bois situés à l'extérieur, tels que les fenêtres, les menuiseries, les portes, les corniches, les clôtures, les poutres et les lambris.

linea **NOVOLEGNO**



**HAUTE PROTECTION CONTRE LES
VRILLETES ET LES TERMITES
HAUTE PROTECTION CONTRE LES
CHAMPIGNONS DU BLEUISSEMENT ET DE
LA POURRITURE**



MET EN VALEUR LES VEINES DU BOIS



**FORMULE 2 EN 1
IMPRÉGNANT / ANTI-TERMITE
USAGE PRÉVENTIF**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W R11 (W2368CC000)

Imprégnant anti-moisissures et anti-termites pour bois

COMPOSITION

Produit à base de résine synthétique en émulsion aqueuse contenant de l'IPBC et de la perméthrine.

TEINTES

Incolore.

DOMAINE D'APPLICATION


Convient à la protection préventive, dans les domaines domestique et professionnel, des objets et des structures en bois facilement exposés aux agents biologiques de dégradation, situés à l'extérieur sans contact direct avec le

sol ni avec l'eau. Il doit être appliqué sur un support en bois propre et sec au moment de l'application. Il pénètre profondément dans le bois, lui assurant une protection durable et favorisant l'uniformité de la finition ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Usage non professionnel: pinceau, rouleau. Usage professionnel : pinceau, rouleau, trempage manuel. Usage industriel: pulvérisation automatisée, trempage automatisé, trempage manuel, flow coating, installations double vide/basse pression.
SUPPORT	brut, correctement poncé
RENDEMENT	10 m ² /l (consommation 100 ml/m ²)
SÉCHAGE	Recouvrable après 24h
DILUTION	prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	+15°C +30°C (température optimale d'application)

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

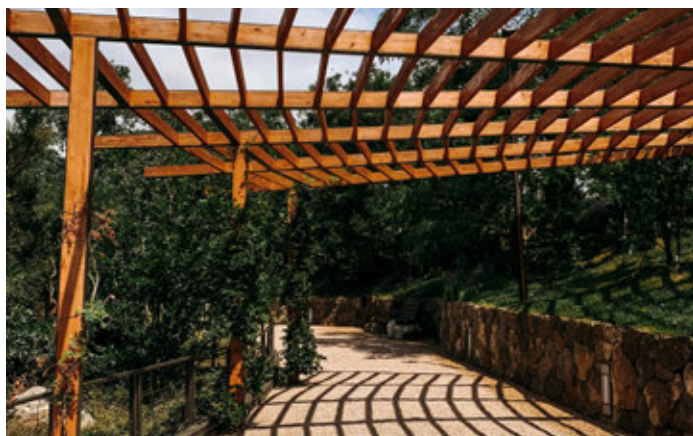

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L - 25L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it


made in Italy