


Sil Matt Active

Gamme **FASADECAP**

Peinture extérieure acrylique-siloxane, opacifiante, antifongique et anti-algues

Peinture murale antifongique et anti-algues à base de résines acrylo-siloxanes, assurant une haute respirabilité des façades. Imperméable à l'eau et très respirante. Grâce à son adhérence, son pouvoir garnissant et sa couvrance sur différents types de supports, elle est idéale pour un usage professionnel.

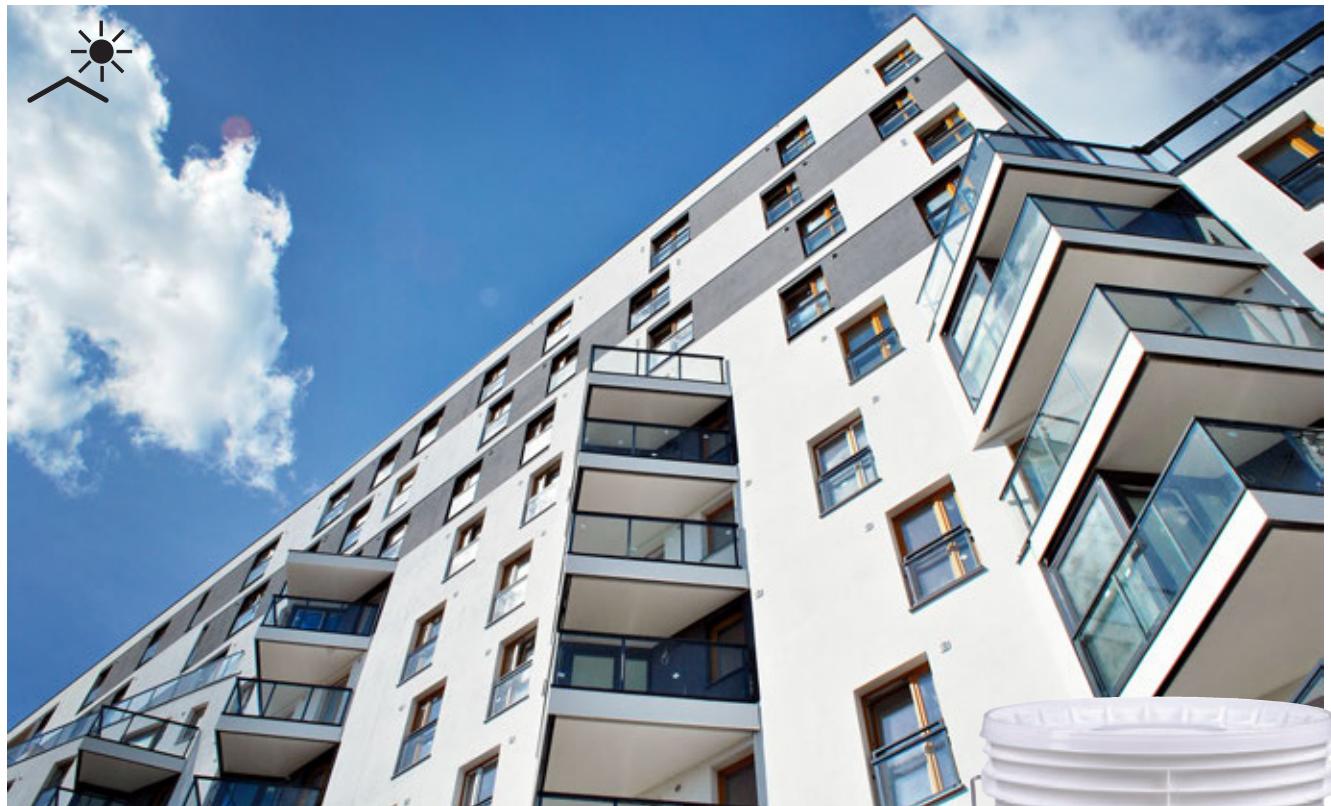

- RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES
- DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU
- IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
- FINITION MATE
- COUVRANCE



Sil Matt Active

► COMPOSITION

Produit formulé avec des résines acrylo-siloxanes en dispersion aqueuse, des inertes sélectionnés et additifé avec un fongicide encapsulé.

► COULEURS

Blanc. La gamme de teintes peut être élargie avec les nuances de l'échantillonnage Tucano. Les teintes sont réalisables avec le système Arreghini Colors 16

► UTILISATION

Convient pour la décoration et la protection contre les agents atmosphériques, même avec des teintes intenses, de supports neufs ou en cours de maintenance, à base de supports alcalins tels que enduits de composition variée (ciment, chaux, prémélangés, ragréages pour isolation thermique), et fibrociment, en atmosphère rurale, marine ou industrielle. Bien qu'elle soit compatible avec le ciment et le béton armé,

sa haute respirabilité ne garantit pas une protection efficace de ces matériaux

► APPLICATION

Outils: pinceau, rouleau
Température: +5 °C +30 °C
Rendement: 8-10 m²/l par couche

► SYSTÈME DE PEINTURE

Sur surfaces neuves d'enduits cimentaires, enduits de mortier mixte, enduits déshumidifiants:

1. Nettoyer avec un lavage à haute pression pour éliminer toutes impuretés telles que saleté, mousse, moisissures, résidus de décoffrage
2. Sur surface sèche, appliquer une couche de Murisol ou Murisol W
3. Après 5-8 h, appliquer deux couches de Sil Matt Active avec un intervalle de 4-6 h entre les couches.



8-10m²/l



4-6 h



15-30 %



15-30 %



+5°C+30°C +5°C+30°C

