




**LAS SOLUCIONES CAP ARREGHINI  
PARA LA HIGIENIZACIÓN  
DE LOS AMBIENTES INTERIORES**

# **LINEA SANACAP**

**LLEVA EL BIENESTAR A TU HOGAR  
EN DOS SENCILLOS PASOS**

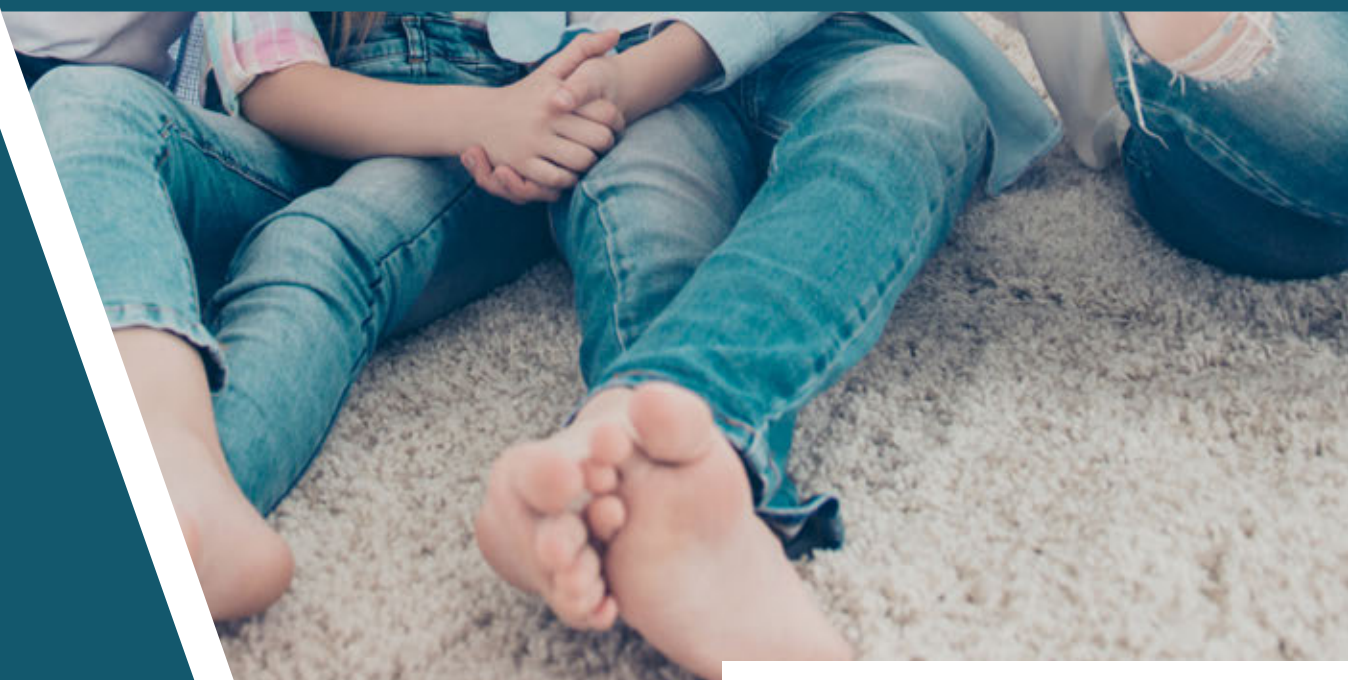

**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



## LA SALUD ES UNA PRIORIDAD

El compromiso de CAP Arreghini es proteger la salud y el bienestar a través de una línea de pinturas higienizantes que contribuyen a mantener más saludables los ambientes interiores, combatiendo la proliferación de mohos y bacterias.

La salubridad de los ambientes domésticos comienza principalmente por la salud de muros y techos, las barreras que nos protegen de la acción agresiva de los agentes externos y que son las primeras en hacer del hogar un lugar sano, seco y habitable. La presencia de moho en casa, al afectar negativamente la salud y la calidad del aire, ha sido siempre una de las mayores amenazas al confort doméstico, especialmente en espacios muy húmedos como sótanos, baños y cocinas.

Para combatir la proliferación de bacterias, que pueden representar una amenaza para la salud, es necesario mantener condiciones adecuadas de salubridad en los ambientes y concentrar las prácticas de higiene en los lugares donde es más probable que los microorganismos se propaguen, adoptando soluciones específicas para prevenir su difusión. CAP Arreghini ha desarrollado una línea de productos dedicada a combatir y prevenir la formación de moho en cualquier espacio del hogar.

# MOHO EN CASA?

UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS COMÚN Y UN RIESGO REAL PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS



## LA SALUD COMIENZA EN UN AMBIENTE SANO

El moho es un agente de degradación biológica de las superficies murales y su reproducción se realiza mediante "esporas", microorganismos que están siempre presentes en el aire en un gran número de especies, incluso en cantidades elevadas. Además de ser antiestéticas y perjudiciales para la estructura de los muros, las mohos afectan negativamente la calidad del confort doméstico, poniendo en riesgo la salud de las personas que habitan en el interior.

De hecho, los mohos se caracterizan por un olor desagradable y, si están presentes en grandes cantidades dentro de los espacios, pueden convertirse en posibles agentes alergénicos. El contacto prolongado con el moho puede provocar irritaciones molestas, especialmente en personas vulnerables como alérgicos, asmáticos e inmunodeprimidos, pero también en personas sanas.



### LOS PRINCIPALES FACTORES QUE DETERMINAN LA FORMACIÓN DE MOHO SON:

- EXCESO DE HUMEDAD EN EL AIRE
- POBRE VENTILACIÓN
- PAREDES FRÍAS Y PUENTES TÉRMICOS
- ESCASO AISLAMIENTO TÉRMICO

A veces, aplicar sencillas medidas preventivas para contrarrestar la aparición de moho y bacterias en los ambientes no es suficiente. La mejor solución es intervenir sobre la superficie afectada utilizando los productos adecuados, que actúen en profundidad y garanticen una protección duradera en el tiempo.

# CICLO HIGIENIZANTE ANTIMOHO SANACAP

LA SOLUCIÓN  
CONTRA EL MOHO  
Y LA CONDENSACIÓN

EL SISTEMA COMPLETO PARA COMBATIR Y PROTEGER CONTRA LA REPARACIÓN DEL MOHO DE MANERA RÁPIDA Y DEFINITIVA

## FASE 1 COMBATE EL MOHO



**B1**

Antimoho para superficies  
murales interiores y exteriores

## FASE 2 PROTEGE CONTRA LA REPARACIÓN



**Capwhite Active**

Pintura acrílica transpirable  
antimoho de alto  
índice de blancura



**Gradiente Active**

Pintura acrílica termoisolante  
anticondensación y antimoho  
para interiores



**2000 Tix Active**

Pintura acrílica transpirable  
antimoho, mate  
para interiores, antigoteo



**My Weiss Active**

Pintura acrílica hidrorrepelente  
lavable, antimoho y mate  
para interiores



**Sana Active**

Pintura acrílica lavable  
higienizante y antimoho  
mate para interiores

## FASE 1

### Eliminar y remover el moho



Cuando hay moho en las paredes, el primer paso es eliminarlo aplicando el higienizante mural antimoho **B1** directamente sobre la superficie contaminada y la zona circundante. Una vez aplicado, dejar actuar de 5 a 8 horas para una limpieza superficial y hasta 24 horas para una acción más profunda. Eliminar posibles residuos más resistentes cepillando

cuidadosamente la superficie tratada. **B1** es una solución higienizante antimoho incolora a base de fungicidas solubles en agua, aplicable de manera preventiva en sistemas antimoho y antialgas sobre soportes interiores y exteriores, asegurando la destrucción de los mohos existentes. El producto **B1** está listo para usar y se aplica con brocha, rodillo o pulverizador.

#### ADVERTENCIA

*Es importante no intentar eliminar el moho de la superficie antes de haber tratado la zona con **B1**, para evitar que las esporas se dispersen en el ambiente.*



## FASE 2

### Pintar y proteger contra la reaparición del moho

Proceda con la aplicación de la pintura en dos capas intercaladas, utilizando los productos Active de la línea SANACAP, que contienen en su interior una solución fungicida concentrada que combate la formación de hongos y algas con un amplio espectro de acción. Dependiendo de las distintas necesidades y de los ambientes a tratar, es posible utilizar **Gradiente Active**, pintura acrílica termoaislante específica para contrarrestar la formación de condensación y moho, higienizando el ambiente interior y garantizando un resultado estético excepcional con un acabado aterciopelado; **Sana Active**, pintura acrílica lavable para proteger los espacios

del hogar donde se requiere alta resistencia a los lavados y una acción higienizante duradera; **My Weiss Active**, pintura acrílica hidrorrepelente lavable con excelente cobertura y alto índice de blancura, adecuada para la protección de grandes superficies; **2000 Tix Active**, pintura acrílica altamente transpirable, antigoteo, de fácil aplicación, con función específica antimoho útil para la protección de ambientes particularmente húmedos y poco ventilados; **Capwhite Active**, pintura acrílica transpirable antimoho, agradable y fácil de aplicar gracias a su alto índice de blancura y elevada cobertura.



*También es posible utilizar cualquier pintura acrílica de interior de la gama CAP Arreghini, adicionándola con **A10**, solución fungicida adecuada para su incorporación en sistemas resistentes al moho.*

# HIGIENIZANTE ANTIMOHO

Producto en solución concentrada, compuesto por agentes químicos especiales que, gracias a su fuerte acción oxidante, eliminan mohos, hongos y algas con un amplio espectro de acción.



# B1

## HIGIENIZANTE PARA SUPERFICIES MURALES INTERIORES Y EXTERIORES



Solución higienizante antimoho incolora a base de fungicidas solubles en agua, para aplicar de manera preventiva en sistemas antimoho y antialgas sobre soportes interiores y exteriores, asegurando la destrucción de los mohos existentes.

- **SOLUCIÓN FUNGICIDA PARA SUPERFICIES MURALES**
- **ESPECÍFICA PARA LA ELIMINACIÓN DE MOHO Y PREVENCIÓN DE SU REAPARICIÓN**
- **NO EMITE OLORES DESAGRADABLES**
- **BAJA TOXICIDAD**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre superficies murales interiores o exteriores                                                                                                                                                                                                       |
| Preparación del producto |  <i>Listo para usar</i>                                                                                                                                                      |
| Aplicación               |    |
| Secado                   |  <i>Recubrible 5-8 h</i>                                                                                                                                                     |
| Rendimiento              |  <i>10-12 m²/L</i>                                                                                                                                                           |
| Colores                  | Incolora                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presentación             | 1 LT, 5 LT, 25 LT                                                                                                                                                                                                                                                 |

Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# PINTURA ANTICONDENSACIÓN TERMOAISLANTE

Producto capaz de mejorar el confort doméstico, contrarrestando eficazmente la formación de condensación típica de los muros perimetrales orientados al norte, protegiendo las paredes frente a las variaciones térmicas y reduciendo la aparición de moho.

# GRADIENTE ACTIVE

PINTURA ACRÍLICA TERMOAISLANTE ANTICONDENSACIÓN  
ANTIMOHO PARA INTERIORES



**Gradiente Active** es una pintura anticondensación termoaislante, formulada con microesferas de vidrio huecas que le confieren un bajo coeficiente de transmisión térmica, asegurando así una mínima diferencia de temperatura entre la superficie pintada y el aire. Esto garantiza un mejor aislamiento térmico de las paredes, evitando la formación de condensación. Al estar aditivada con una solución fungicida especial, cumple una doble función contra el moho. Está especialmente indicada para la protección de espacios con escasa circulación de aire y alta concentración de vapor, como baños sin ventilación, cocinas y lavanderías, donde la presencia de condensación puede favorecer la proliferación de bacterias.

- **REDUCE LA FORMACIÓN DE CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR**
- **RESISTENCIA DE LA PELÍCULA FRENTE AL ATAQUE DE MOHO**
- **MEJORA EL AISLAMIENTO TÉRMICO**
- **ACABADO CON ASPECTO ATERCIOPELADO**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre hormigón y fibrocemento, yeso laminado, enlucidos de estuco y pinturas antiguas (previamente tratadas).                                                                                                                                                             | <b>Opacidad:</b><br><10 gloss (UNI EN ISO 2813)<br><br><b>Retención de suciedad:</b> Muy baja: $\Delta L \leq 3$ (UNI 10792)<br><br><b>Cobertura:</b><br>Clase 2 (UNI EN ISO 6504-3) |
| Preparación del producto |  Diluir con agua                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| Aplicación e diluizione  |  0-10%  0-10%  0-10% |                                                                                                                                                                                      |
| Secado                   |  Recubrible 4-6 h                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Rendimiento              |  7-9 m <sup>2</sup> /l por capa                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| Colores                  | Blanco tintable                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Presentación             | 4 LT, 14 LT                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |



Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# PINTURA LAVABLE ANTIMOHO

Está indicada para ambientes donde se desee obtener un elegante acabado estético con un aspecto pleno y sedoso. Gracias a su formulación con alto contenido de aglutinante, esta pintura ofrece una elevada resistencia al lavado y constituye la elección ideal para la protección de espacios como cocinas, dormitorios y vestíbulos.



# SANA ACTIVE

PINTURA SUPERLAVABLE, HIGIENIZANTE, ANTIMOHO, MATE PARA INTERIORES



Sana Active es una pintura lavable para interiores, mate y antirreflejo, aditivada con fungicida que garantiza una excelente protección frente a diversos tipos de moho. Asegura un acabado compacto y uniforme incluso en grandes superficies a contraluz, con máxima facilidad de retoque. Es ideal para su aplicación en espacios amplios, donde ofrece el máximo rendimiento antirreflejo. Gracias a su función higienizante y a su alta lavabilidad, no requiere un mantenimiento frecuente, manteniendo durante largo tiempo el aspecto original de la superficie tratada.

- RESISTENTE AL MOHO
- ACCIÓN FUNGICIDA DE LARGA DURACIÓN
- RESISTENTE A LOS LAVADOS Y DETERGENTES HABITUALES
- ACABADO MATE Y ANTIRREFLEJO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre hormigón y fibrocemento, yeso laminado, enlucidos de estuco y pinturas antiguas (previamente tratadas).                                                                                                                                                                          | Lavabilidad:<br>Clase 2 (UNI EN ISO 11998)           |
| Preparación del producto |  Diluir con agua                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Aplicación e diluizione  |  1.5-30 %<br> 1.5-30 %<br> 0-10 % | Opacidad:<br><10 gloss (UNI EN ISO 2813)             |
| Secado                   |  Recubrible 3 h                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Rendimiento              |  9-11 m <sup>2</sup> /L por capa                                                                                                                                                                            | PRetención de suciedad: Muy baja: ΔL ≤ 3 (UNI 10792) |
| Colores                  | Blanco tintable                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Presentación             | 4 LT, 14 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cobertura:<br>Clase 2 (UNI EN ISO 6504-3)            |



Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# PINTURA HIDRORREPELENTE LAVABLE ANTIMOHO

Dotado de una excelente cobertura y un elevado índice de blancura, este producto es ideal para restaurar las paredes, manteniendo un acabado estético refinado con un aspecto pleno y uniforme. Al ser una pintura hidrorrepelente, permite que la pared permanezca íntegra y seca, incluso en presencia de alta concentración de humedad.



# MY WEISS ACTIVE

PINTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, LAVABLE, ANTIMOHO, MATE PARA INTERIORES



My Weiss Active es una pintura acrílica hidrorrepelente lavable para interiores, mate y con un excelente índice de blancura, aditivada con una solución fungicida que garantiza elevada resistencia frente a diferentes tipos de moho. Adecuada para la protección de espacios interiores, asegura un acabado homogéneo y uniforme, ideal para cubrir capas de pintura antiguas, incluso en grandes superficies y bajo distintas condiciones de iluminación.

- RESISTENTE AL MOHO
- ACCIÓN FUNGICIDA DE LARGA DURACIÓN
- ACABADO MATE
- ALTA COBERTURA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre hormigón y fibrocemento, yeso laminado, enlucidos de estuco y pinturas antiguas (previamente tratadas).                                                                                                                                                                  | Lavabilidad:<br>Clase 3 (UNI EN ISO 11998))               |
| Preparación del producto |  Diluir con agua                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Aplicación e diluizione  |  20-30 %  20-30 %  0-10 % | Opacidad:<br><5 gloss (UNI EN ISO 2813)                   |
| Secado                   |  Recubrible 2-3 h                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Rendimiento              |  9-10 m²/L por capa                                                                                                                                                                                 | PRetención de suciedad: Baja:<br>ΔL < 3 e ≤ 9 (UNI 10792) |
| Colores                  | Blanco tintable                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| Presentación             | 4 LT, 14 LT                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cobertura:<br>Clase 2 (UNI EN ISO 6504-3)                 |



Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# PINTURA DE ALTA CALIDAD TRANSPIRABLE ANTIMOHO

Gracias a su composición, facilita el intercambio de humedad entre la pared y el ambiente, reduciendo la formación de condensación, la principal causa de la aparición de moho. Indicada para restaurar espacios como cocinas, baños, dormitorios, sótanos y lavanderías, donde existe una alta concentración de humedad.

# 2000 TIX ACTIVE

PINTURA ACRÍLICA TRANSPIRABLE, ANTIMOHO, MATE PARA INTERIORES ANTIGOCE



2000 Tix Active es una pintura para interiores, aditivada con una solución fungicida que garantiza elevada resistencia frente a diferentes tipos de moho. Al ser altamente transpirable y gracias a su función higienizante, es adecuada para la protección duradera de superficies expuestas a alta concentración de vapor, como cocinas, baños y espacios húmedos. Su propiedad antigoteo evita la formación de molestas salpicaduras de pintura durante su aplicación.

- RESISTENTE AL MOHO
- ACCIÓN FUNGICIDA DE LARGA DURACIÓN
- ACABADO MATE
- ALTA TRANSPIRABILIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre hormigón y fibrocemento, yeso laminado, enlucidos de estuco y pinturas antiguas (previamente tratados).                                                                                                                                                                        | Opacidad:<br><10 gloss (UNI EN ISO 2813)<br><br>PRetención de suciedad: Baja:<br>$\Delta L \leq 3$ e $\leq 9$ (UNI 10792)<br><br>Cobertura:<br>Clase 2 (UNI EN ISO 6504-3) |
| Preparación del producto |  Diluir con agua                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Aplicación e diluizione  |  30-45 %<br> 30-45 %<br> 0-10 % |                                                                                                                                                                            |
| Secado                   |  Recubrible 4-6 h                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| Rendimiento              |  8-10 m <sup>2</sup> /L por capa                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Colores                  | Blanco tintable                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Presentación             | 4 LT, 14 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |



Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# PINTURA ANTIMOHO DE ALTO ÍNDICE DE BLANCURA

Pintura acrílica transpirable para interiores que garantiza una excelente cobertura y un alto índice de blancura. Gracias a su composición, resulta especialmente transpirable, evitando la condensación en espacios con alta concentración de vapor, como baños, sótanos, lavanderías y garajes, asegurando al mismo tiempo una elevada capacidad de relleno.

## CAPWHITE ACTIVE

PINTURA ACRÍLICA TRANSPIRABLE, ANTIMOHO, DE ALTO ÍNDICE DE BLANCURA



Capwhite Active es una pintura para interiores, antimoho e higienizante, caracterizada por su elevada transpirabilidad y aditivada con una solución fungicida que protege las paredes del moho en ambientes húmedos y poco ventilados. Gracias a su composición, ofrece alta cobertura y un excelente índice de blancura.

- RESISTENTE AL MOHO
- ACCIÓN FUNGICIDA DE LARGA DURACIÓN
- ALTO ÍNDICE DE BLANCURA
- ALTA COBERTURA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre hormigón y fibrocemento, yeso laminado, enlucidos de estuco y pinturas antiguas (previamente tratados).                                                                                                                                                                        | <b>Opacidad:</b><br><5 gloss (UNI EN ISO 2813)<br><br><b>PREtención de suciedad:</b> Baja:<br>$\Delta L \leq 3$ e $\leq 9$ (UNI 10792)<br><br><b>Cobertura:</b><br>Clase 2 (UNI EN ISO 6504-3) |
| Preparación del producto |  Diluir con agua                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| Aplicación e diluizione  |  20-30 %<br> 20-30 %<br> 0-10 % |                                                                                                                                                                                                |
| Secado                   |  Recubrible 4-6 h                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Rendimiento              |  8-10 m <sup>2</sup> /L por capa                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| Colores                  | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Presentación             | 4 LT, 14 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |



Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# A1-B1-C1

## LOS ALIADOS DE LA HIGIENE PARA COMBATIR EL MOHO

### ALTO AL MOHO: HIGIENIZA LAS SUPERFICIES Y MEJORA EL AIRE QUE RESPIRAS


Vivir, habitar y trabajar en un ambiente saludable mejora la calidad de vida, ya que influye positivamente en la salud.

A1 - B1 - C1 son los aliados de la higiene para combatir el moho: aplicados directamente sobre las zonas contaminadas y en las áreas circundantes, actúan sobre las superficies según las necesidades.




#### Para eliminar el moho y cubrir la mancha

**A1:** aplicar el producto sobre la zona a tratar, cuidando de cubrir las manchas oscuras formadas, y dejar actuar hasta el secado completo. También puede utilizarse de manera preventiva, aplicando el producto cada seis meses en las zonas donde podría formarse moho.

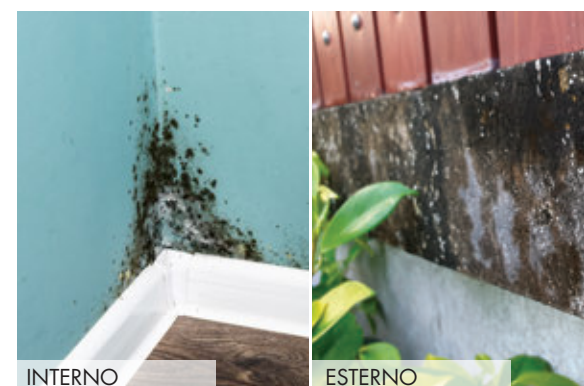

#### Para eliminar el moho en profundidad

**B1:** aplicar el producto sobre la zona a tratar y dejar actuar de 5 a 8 horas para una limpieza superficial y hasta 24 horas para una acción más profunda. Tras la aplicación, con la superficie seca, eliminar los posibles residuos utilizando un paño húmedo y, si la pared lo requiere, frotar enérgicamente con una esponja abrasiva.

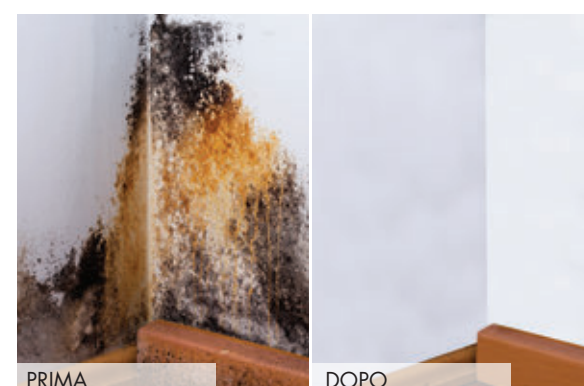

#### Para eliminar el moho y restaurar el aspecto estético original de la superficie

**C1:** aplicar el producto sobre la zona a tratar y dejar actuar aproximadamente 30 minutos. Tras la aplicación, con la superficie seca, eliminar los posibles residuos utilizando un paño húmedo.

#### ADVERTENCIA

Es importante no intentar eliminar el moho de la superficie antes de haber tratado la zona con los productos A1, B1 o C1, ya que podrían dispersarse las esporas. Esperar de 5 a 8 horas antes de proceder a la eliminación del moho, de manera que el producto penetre y actúe en profundidad.

# A1

## TRATAMIENTO CUBRIMOHO PARA INTERIORES

Solución acuosa pigmentada con un agente fungicida seleccionado por su amplio espectro de acción contra diversas especies de moho y por su muy baja toxicidad. Cubre las manchas de moho sin emitir olores.



- **SOLUCIÓN FUNGICIDA PARA SUPERFICIES MURALES**
- **ESPECÍFICA PARA LA ELIMINACIÓN DE MOHO Y PREVENCIÓN DE SU REAPARICIÓN**
- **CUBRE LA CAPA INFESTADA**
- **BAJA TOXICIDAD**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre superficies murales interiores                                                                                                                                          |
| Preparación del producto |  <i>Listo para usar</i>                                                                              |
| Aplicación               |  <i>N.B. La limpieza del pulverizador debe realizarse con agua inmediatamente después de su uso.</i> |
| Secado                   |  <i>Recubrible 5-8 h</i>                                                                             |
| Rendimiento              |  <i>10-12 m<sup>2</sup>/L</i>                                                                        |
| Colores                  | Blanco                                                                                                                                                                                  |
| Presentación             | 0,75 LT                                                                                                                                                                                 |

# C1

## HIGIENIZANTE BLANQUEANTE CON CLORO ACTIVO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Solución acuosa con alto contenido de cloro activo, específica para la limpieza de superficies interiores y exteriores en presencia de moho y algas. Puede aplicarse sobre pequeñas superficies infestadas de moho para restablecer su aspecto original.



- **SOLUCIÓN HIGIENIZANTE PARA MUROS**
- **RESTAURA EL ASPECTO ORIGINAL DE LA SUPERFICIE**
- **EFFECTO BLANQUEANTE EN POCOS MINUTOS**
- **RÁPIDA Y FÁCIL DE APLICAR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbitos de aplicación    | Aplicable sobre superficies murales interiores y exteriores                                                                                                                                                                                                       |
| Preparación del producto |  <i>Listo para usar</i>                                                                                                                                                      |
| Aplicación               |    |
| Secado                   |  <i>Recubrible 4 h</i>                                                                                                                                                       |
| Rendimiento              |  <i>8-10 m<sup>2</sup>/L</i>                                                                                                                                                 |
| Colores                  | Incolora                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presentación             | 0,750 LT, 5 LT, 25 LT                                                                                                                                                                                                                                             |

Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

Para las características técnicas de los productos mencionados, seguir lo indicado en la ficha técnica específica disponible en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) o solicitándola al distribuidor local de CAP Arreghini.

# Leyenda



*Puede contribuir a la  
puntuación LEED del edificio*



*Bajas emisiones de sustancias  
nocivas en los ambientes  
interiores*



*Producto antimoho*



**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

*Empresa con Sistema Certificado*

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

