

Catalogo GENERATIONart








CATALOGO GENERATIONart

DAMASK	5
LAND	9
GEM	13
CALIPSO	17
CALIPSO CHIC	21
MANIA	25
PEARL	29
ESSENTIA	33
MINERAL	37
MAHARAJA	41
VENETIAN	45
CERACAP NEUTRO, GOLD, SILVER, CHIC	47
SKIN SOFT TOUCH	51
FIBER	55
OXIDCAP	59
CHARME VELVET	63
KIMERA	65
KALAHARI	69
AQUILEGIA	73
GRASSELLO	76
MARMORINO VENEZIANO	77
MARMORINO	78
TRAVERTINO	80
CALCE	82
PUNTINATO A	83
PUNTINATO B	83
BUCCIATO K	86
UNIFIX FINE	87
UNIFIX GROSSO	87
ABSOLUTECAP	88
MURIPLAST ACTIVE	89

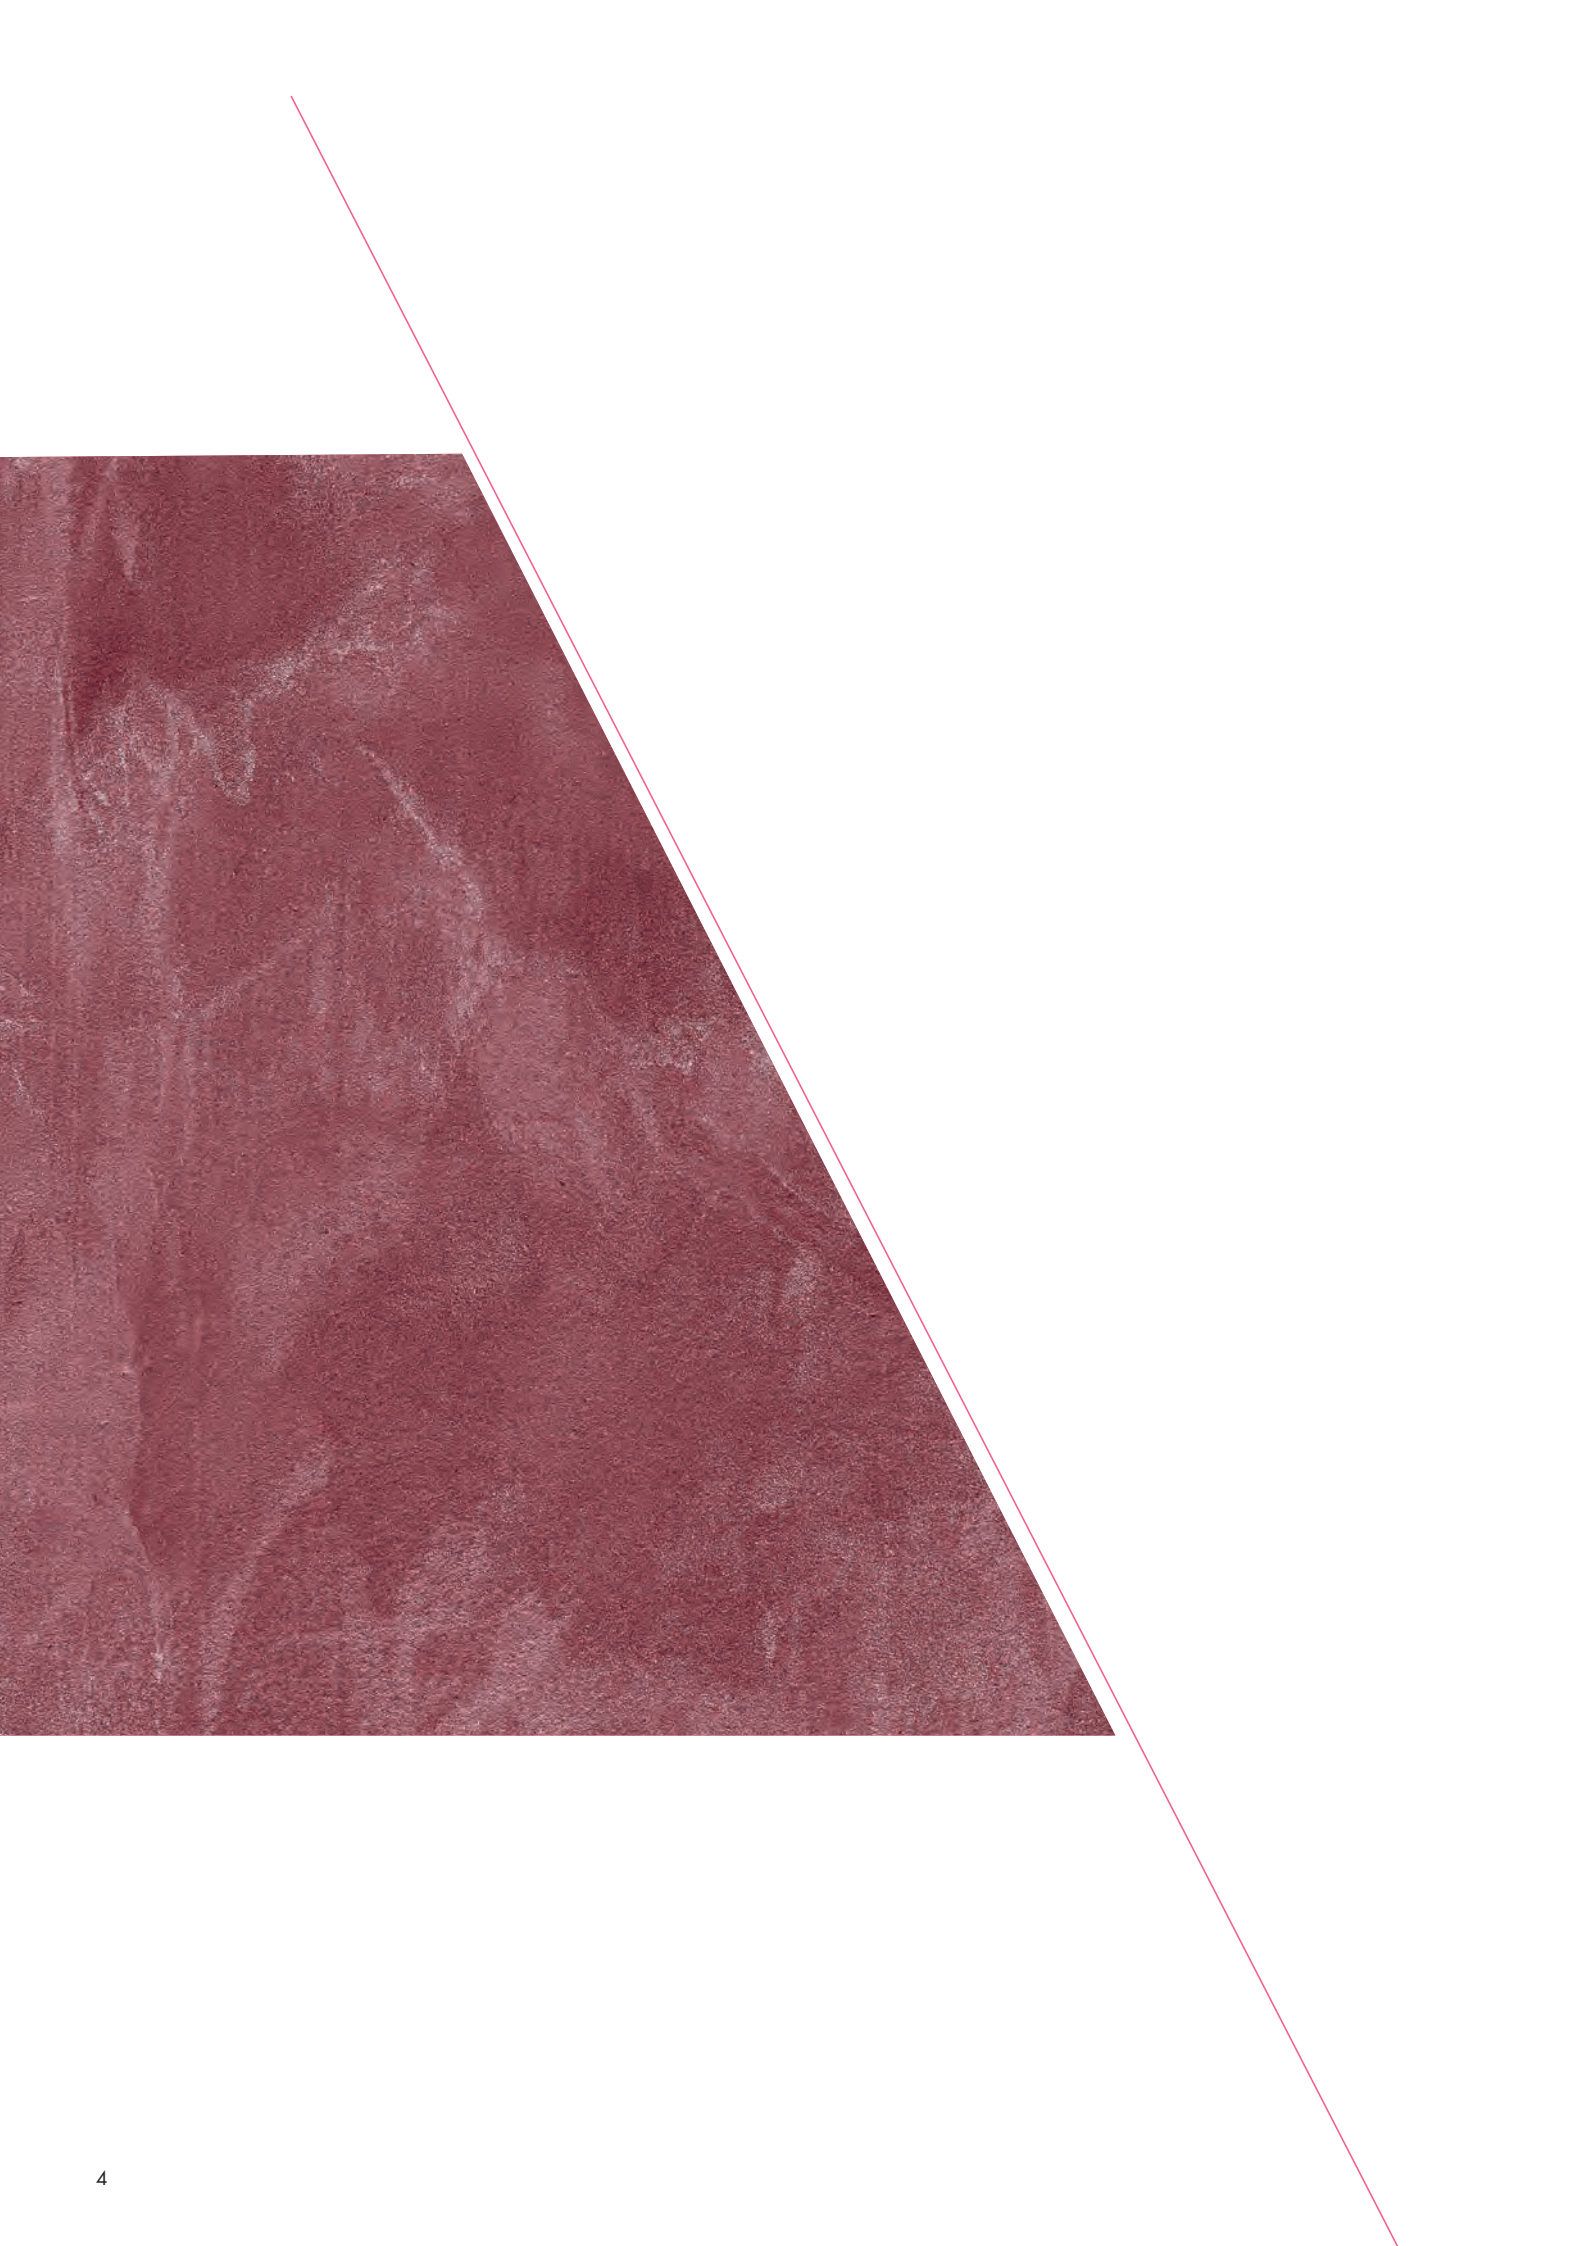

GENERATIONart

DAMASK

**FINITURA EFFETTO DAMASCATO
SEMILUCIDO**

Pregiata pittura decorativa per interni di aspetto cangiante e semilucido ad effetto "damascato", che rimanda alla texture dei preziosi tessuti. DAMASK valorizza gli ambienti e regala nuova luce agli spazi, offrendo infinite possibilità di personalizzazione e di interpretazione secondo il proprio stile.





Attrezzi consigliati	Rullo, pennello, frattazzo inox.
Resa	13-15 m ² /l per strato.
Essiccazione	Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Pronto all'uso
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Cocodrillo

Effetto decorativo tridimensionale che ricorda la pelle del cocodrillo in tutta la sua particolarità, grazie all'utilizzo dei diversi prodotti e attrezzi in maniera coordinata.



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 0h

⌚ 8h

DAMASK
Linea Generation Art



5-10%

Pietra Graffiata

Effetto naturale di aspetto rustico che ricorda i solchi nelle rocce.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'


⌚ 4-6h

DAMASK
Linea Generation Art



Chiocciola

Effetto decorativo eseguito a movimenti circolari, che simula l'aspetto materico di una chiocciola.

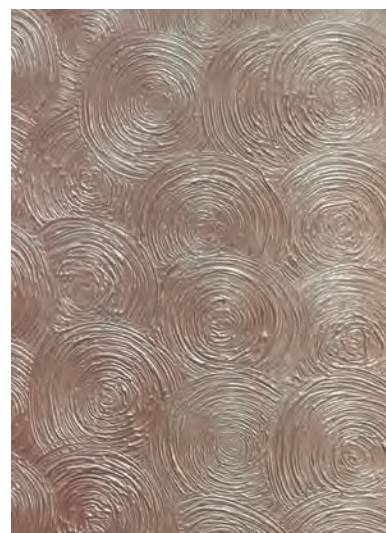

Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h


FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 0h

⌚ 8h

DAMASK
Linea Generation Art



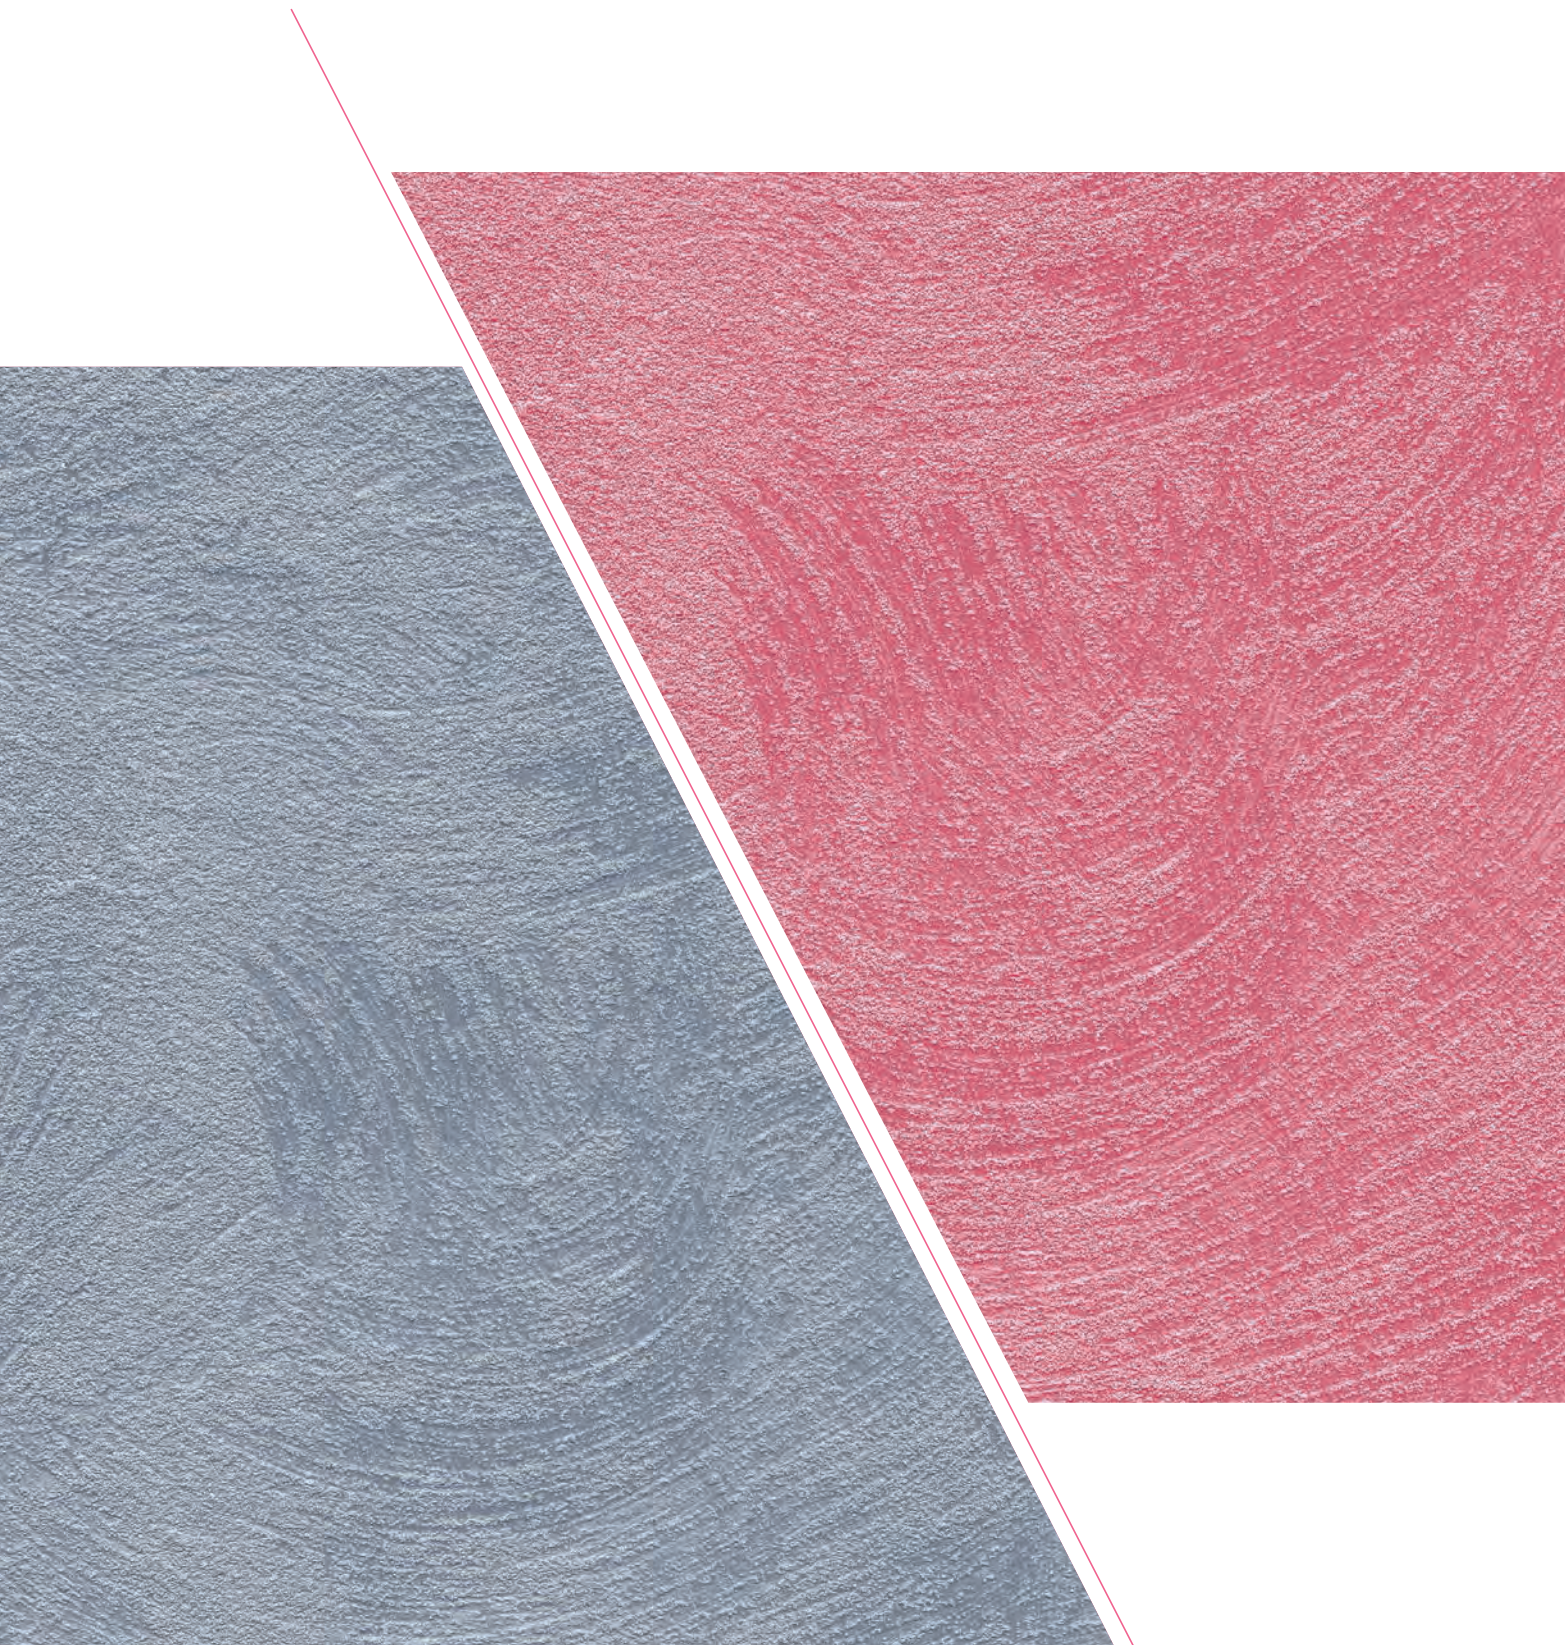

GENERATIONart

LAND

**FINITURA EFFETTO METALLIZZATO
TEXTURIZZATO**

*Pittura decorativa per interni a base di cariche ad effetto finemente metallico e sab-
bioso, che evoca atmosfere di terre lontane. Queste particelle creano un inedito gioco di
riflessi e colori che assicurano risultati di grande pregio.*





Attrezzi consigliati	Pennello spalter, pennello corto rigido.
Resa	9-12 m²/l per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 5-8h; Completa: 5 giorni.
Impiego	È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. È necessario intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Miscelare al mixer il prodotto 2 minuti prima e dopo l'introduzione dei Coloranti Arreghini Colors16. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Wall paper

Elegante effetto decorativo che simula l'aspetto materico di una carta da parati ornamentale.



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 8h

LAND
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil



Land

Lavorazione in diagonale



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h


LAND
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

LAND
Linea Generation Art



5-10%

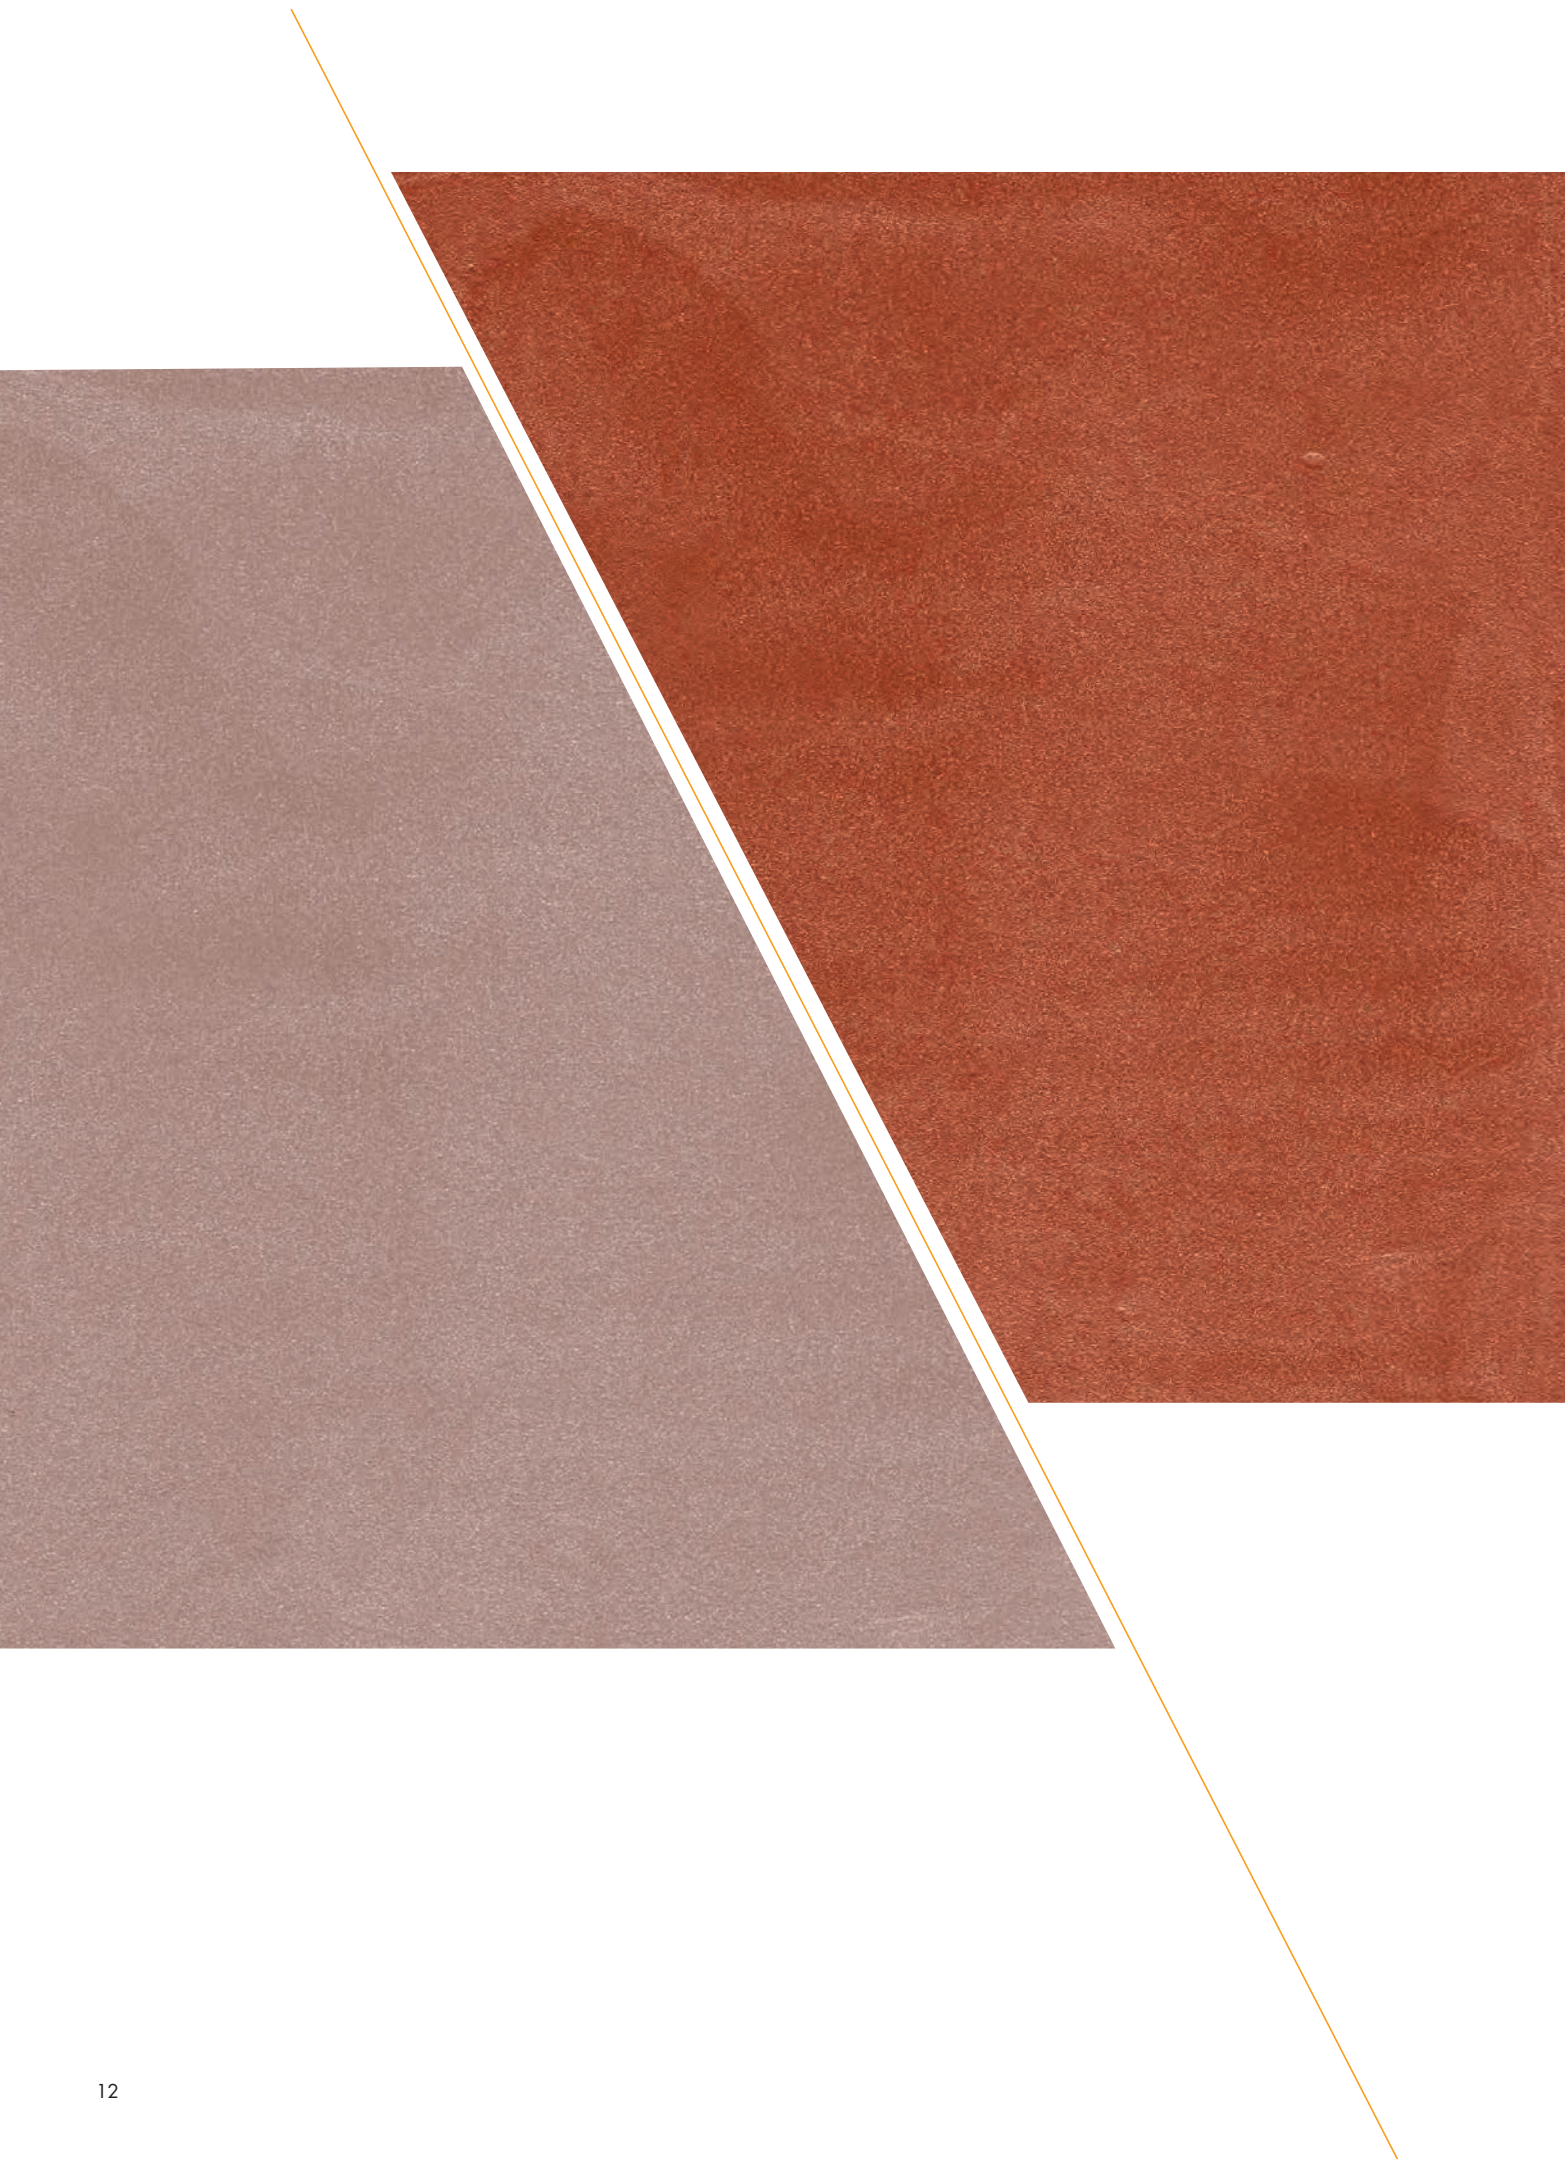

GENERATIONart

GEM

**FINITURA EFFETTO METALLIZZATO
FINE LUCIDO**

Pittura decorativa per interni ad effetto metallizzato che crea una mutevole giostra di luci e colori. È una finitura di pregio che ha lo scopo di creare un effetto decorativo in abitazioni private e in locali pubblici, ove si desidera realizzare una decorazione unica e personalizzata.





Attrezzi consigliati	Rullo, frattazzo, spatola inox.
Resa	13-15 m ² /l per strato
Essiccazione	Sovrapplicabile 5-8h, Completa 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro, effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Conchiglia

Rivestimento decorativo che ricorda le sensazioni materiche delle conchiglie portate dal mare sulla sabbia.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 6-8h

GEM
Linea Generation Art



Trowel



5-10%

Pietra Graffiata

Effetto naturale di aspetto rustico che ricorda i solchi nelle rocce.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

GEM
Linea Generation Art



Bamboo

Effetto materico costituito da un'elegante superficie rigata che rievoca la famosa pianta orientale.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap


⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 6-8h

GEM
Linea Generation Art



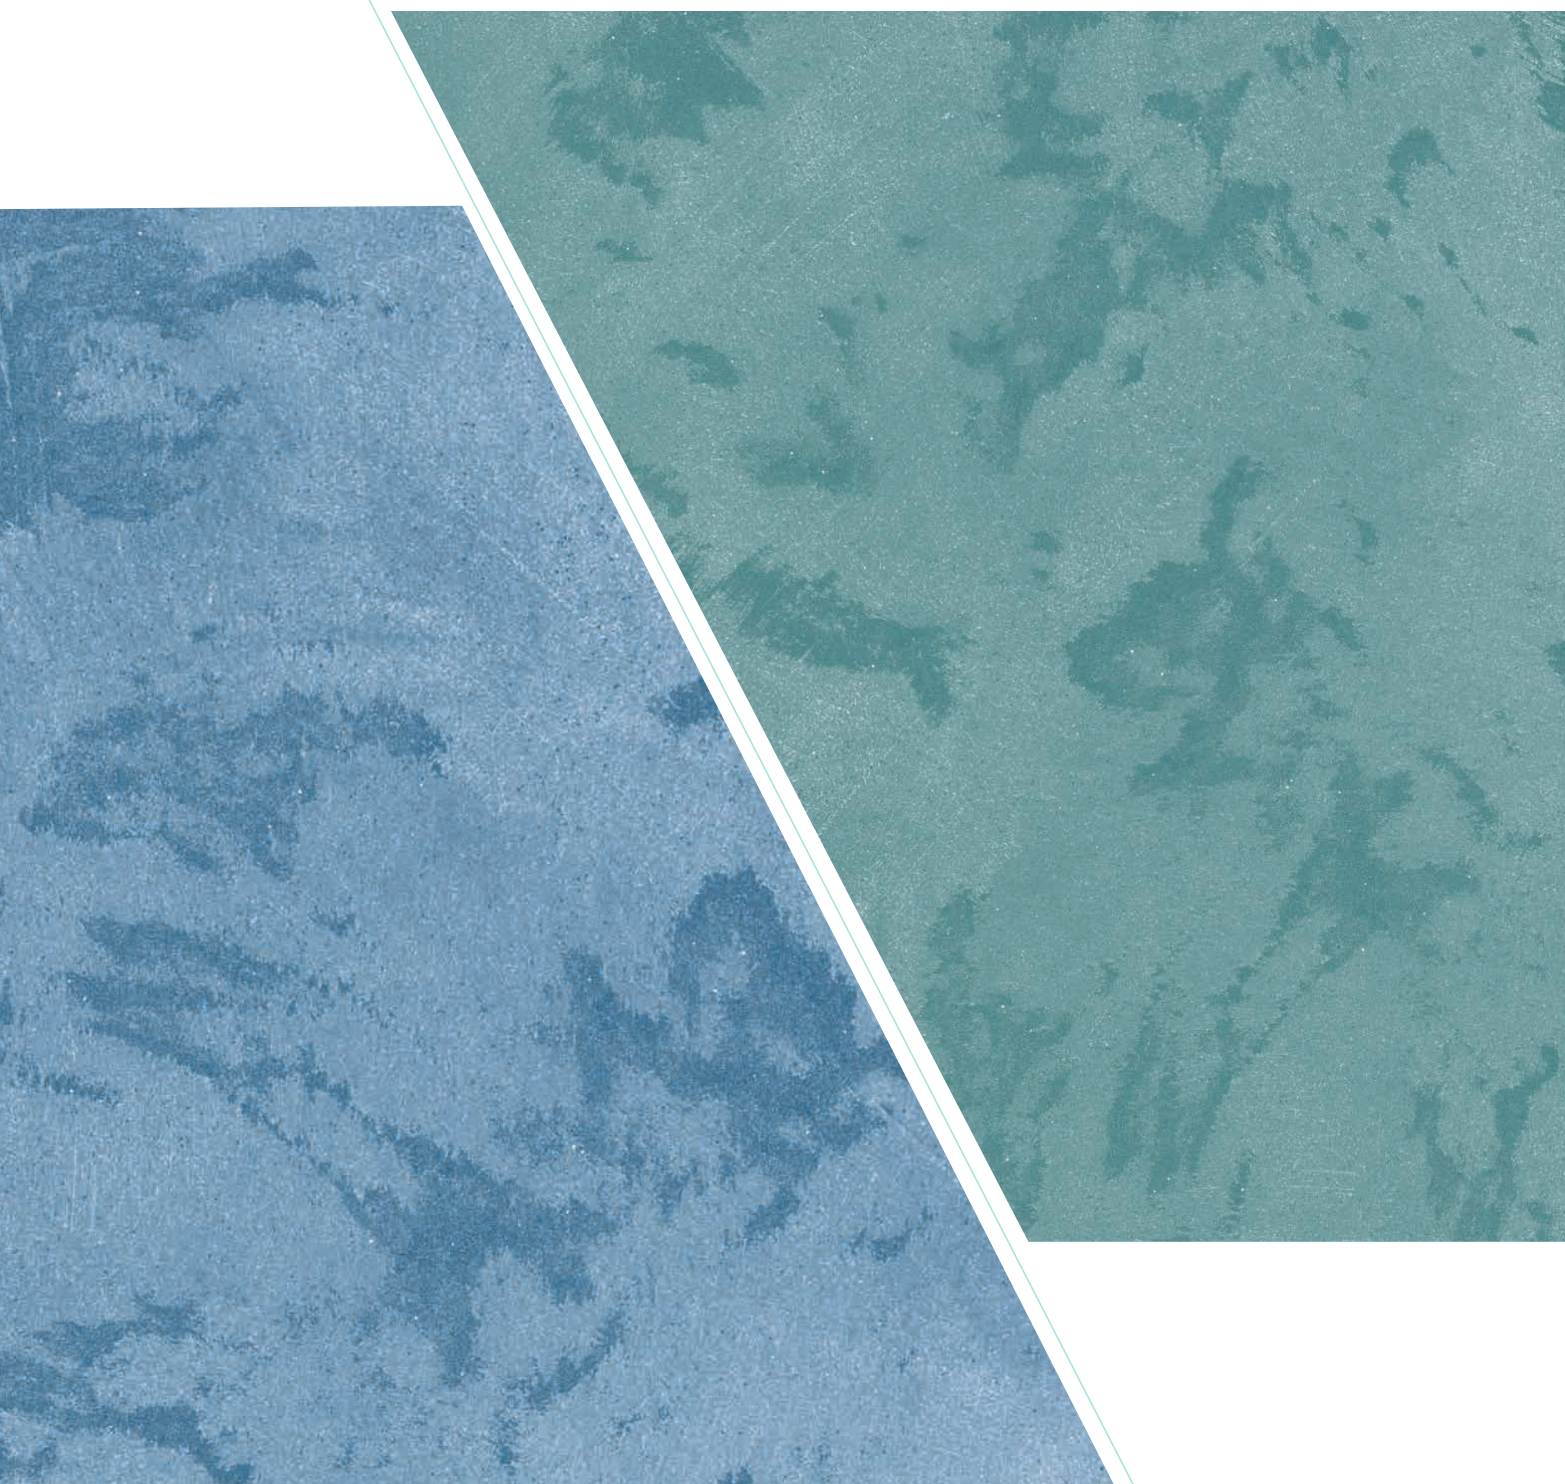

GENERATIONart



CALIPSO

**FINITURA EFFETTO PERLESCENTE
TEXTURIZZATO FINE**

Pittura decorativa perlescente per interni che permette di ricreare affascinanti ambientazioni, sia in locali pubblici che privati. Grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali in essa contenuti, consente di ottenere una finitura ruvida che viene impreziosita da un piacevole gioco di luce e colori riflessi. L'effetto finale è testurizzato al tatto.





Attrezzi consigliati	Pennello spalter, Pennello corto rigido.
Resa	7-9 m ² / l per strato
Essiccazione	Tempo per la sovrapplicazione: 5-8h; Completa: 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura, e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri.



Effetti ottenibili

Wall paper

Elegante effetto decorativo che simula l'aspetto materico di una carta da parati ornamentale.




Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 8h

CALIPSO
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil



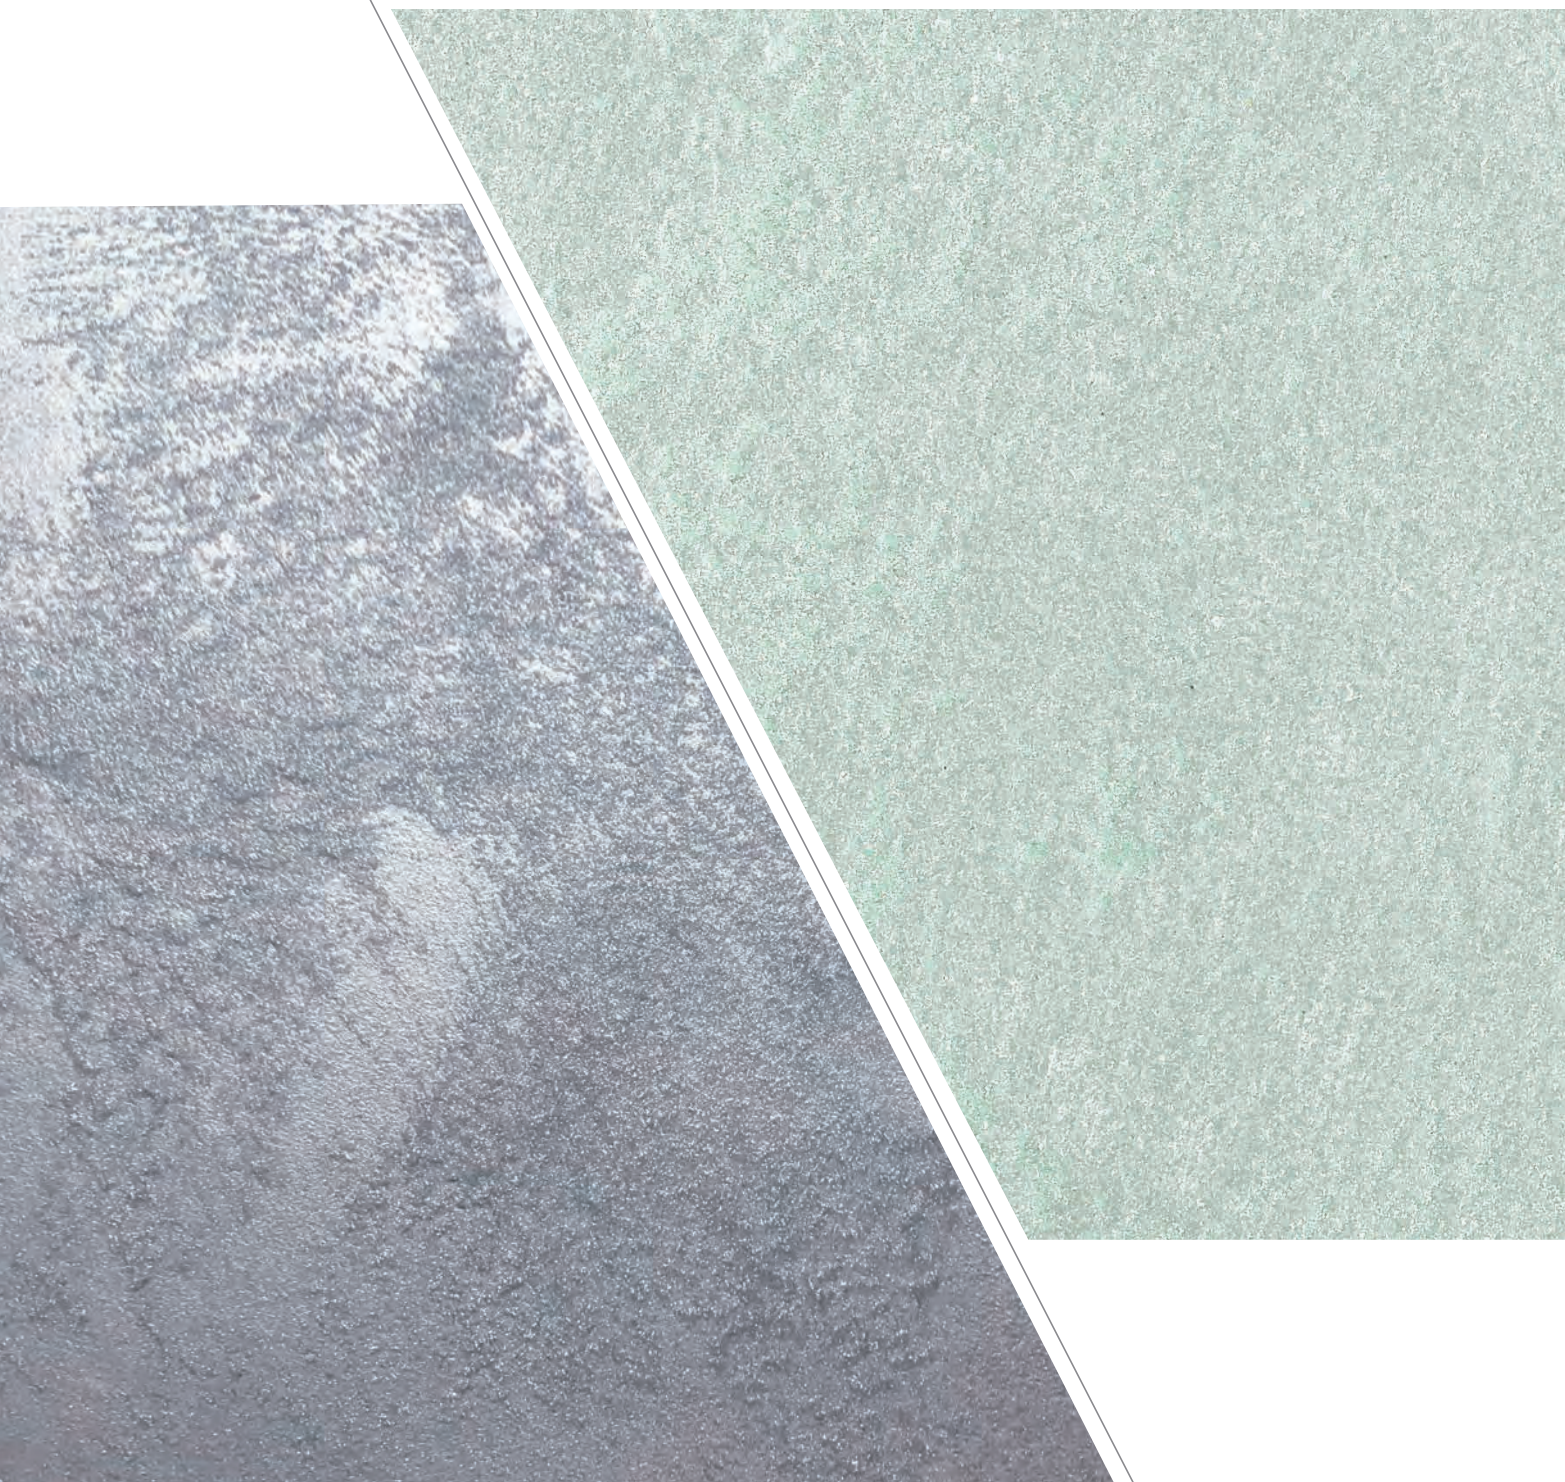

GENERATIONart

CALIPSO CHIC

**DECORATIVO EFFETTO PERLESCENTE
METALLIZZATO LUCCHICANTE**

Pittura decorativa per interni ideale per ottenere un effetto estetico di grande impatto. Grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali contenuti, genera una finitura di aspetto testurizzato al tatto con un aspetto perlescente metallizzato luccicante. Il gioco di luce e riflessi che si viene a produrre ricrea un'atmosfera elegante e di grande stile.





Attrezzi consigliati	Pennello spalter, pennello corto rigido.
Resa	6-8 m ² /l per strato.
Essiccazione	Tempo per la sovrapplicazione: 5-8h; Completa: 5 giorni.
Impiego	È necessario intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Miscelare al mixer il prodotto 2 minuti prima e dopo l'introduzione dei Coloranti AC16.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri.



Effetti ottenibili

Wall paper

Elegante effetto decorativo che simula l'aspetto materico di una carta da parati ornamentale.




Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 8h

CALIPSO CHIC
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil



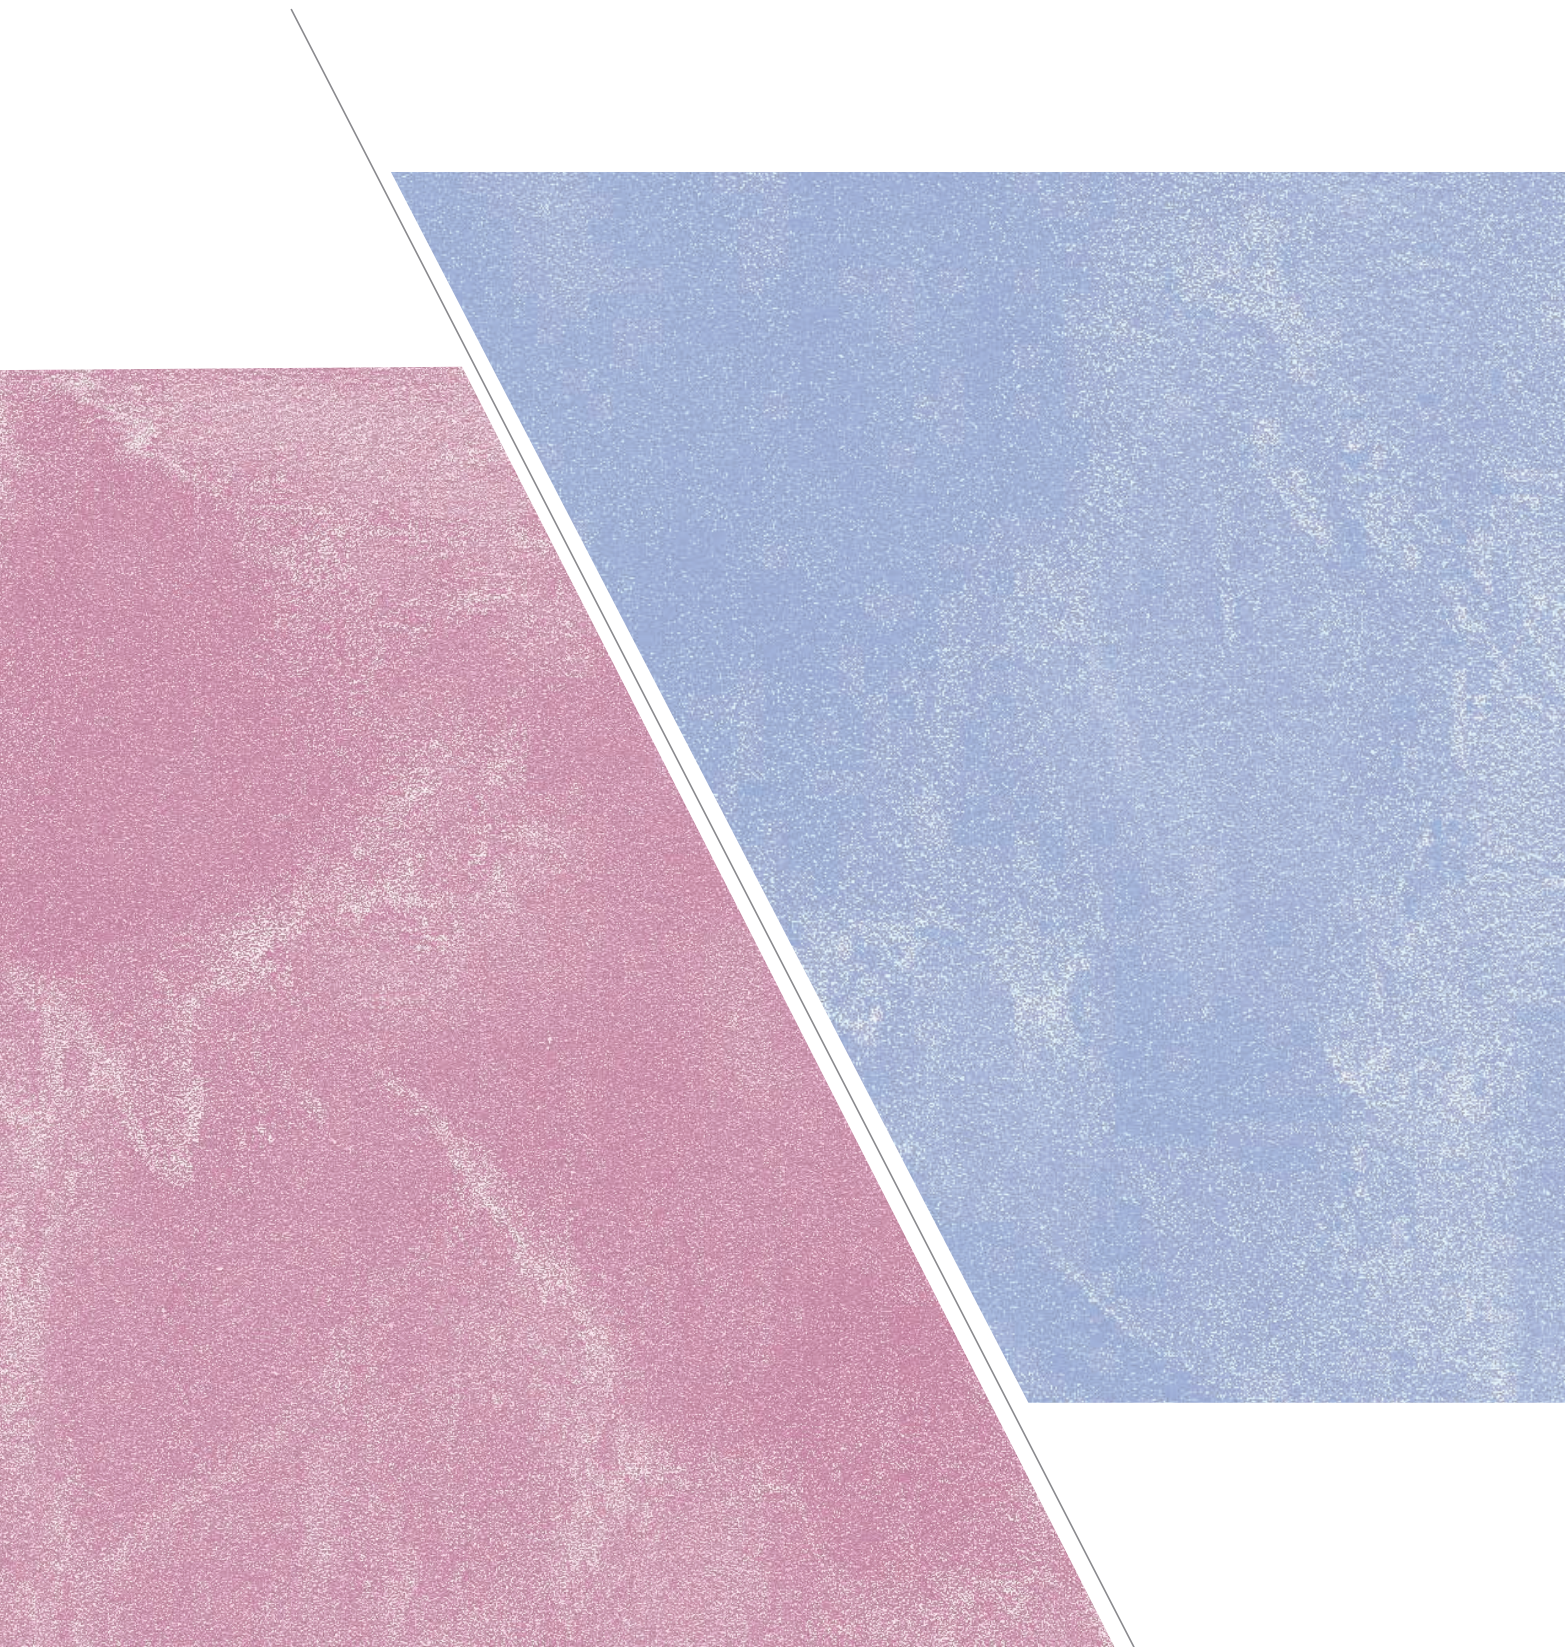

GENERATIONart

MANIA

**FINITURA EFFETTO PERLATO
OMBREGGIATO SEMILUCIDO**

Finitura decorativa per interni che dona un effetto morbido e testurizzato al tatto. È indicata per decorare locali in cui si desidera ricreare un piacevole effetto perlescente di aspetto opaco, arricchito con chiaroscuri. La finitura può essere personalizzata in infinite combinazioni di colori e di tecniche applicative. È possibile intervenire su superfici rasate e lisce, ma anche su supporti di malta grezza, travertino o altri fondi ruvidi.






Attrezzi consigliati	Rullo, Frattazzo, Spatola inox.
Resa	13-15 m ² /l per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 5-8h; Completa 5 giorni.
Impiego	È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. È necessario intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. L'effetto texture dipende dalla manualità dell'applicatore e dalla quantità applicata e pertanto il campionario ha valore indicativo. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Miscelare al mixer il prodotto 2 minuti prima e dopo l'introduzione dei Coloranti Arreghini Colors16.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Pietra Spaccata

Effetto decorativo che ricorda le naturali venature delle spaccature nelle rocce.

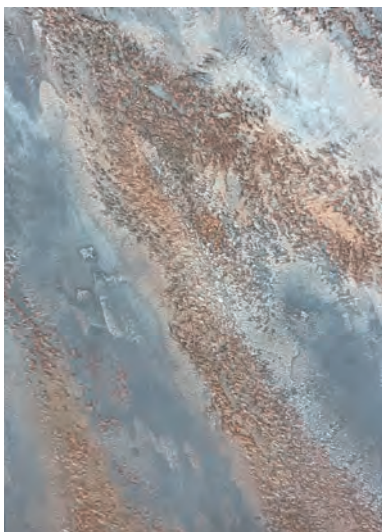

Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

MANIA
Linea Generation Art



Ferro Battuto

Effetto materico tridimensionale che rievoca l'aspetto anticato del ferro battuto.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'

⌚ 6-8h

MANIA
Linea Generation Art



5-10%

Pietra Calcareia

Effetto decorativo di aspetto materico, che rimanda alla texture della pietra naturale.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h


MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'

⌚ 6-8h

MANIA
Linea Generation Art



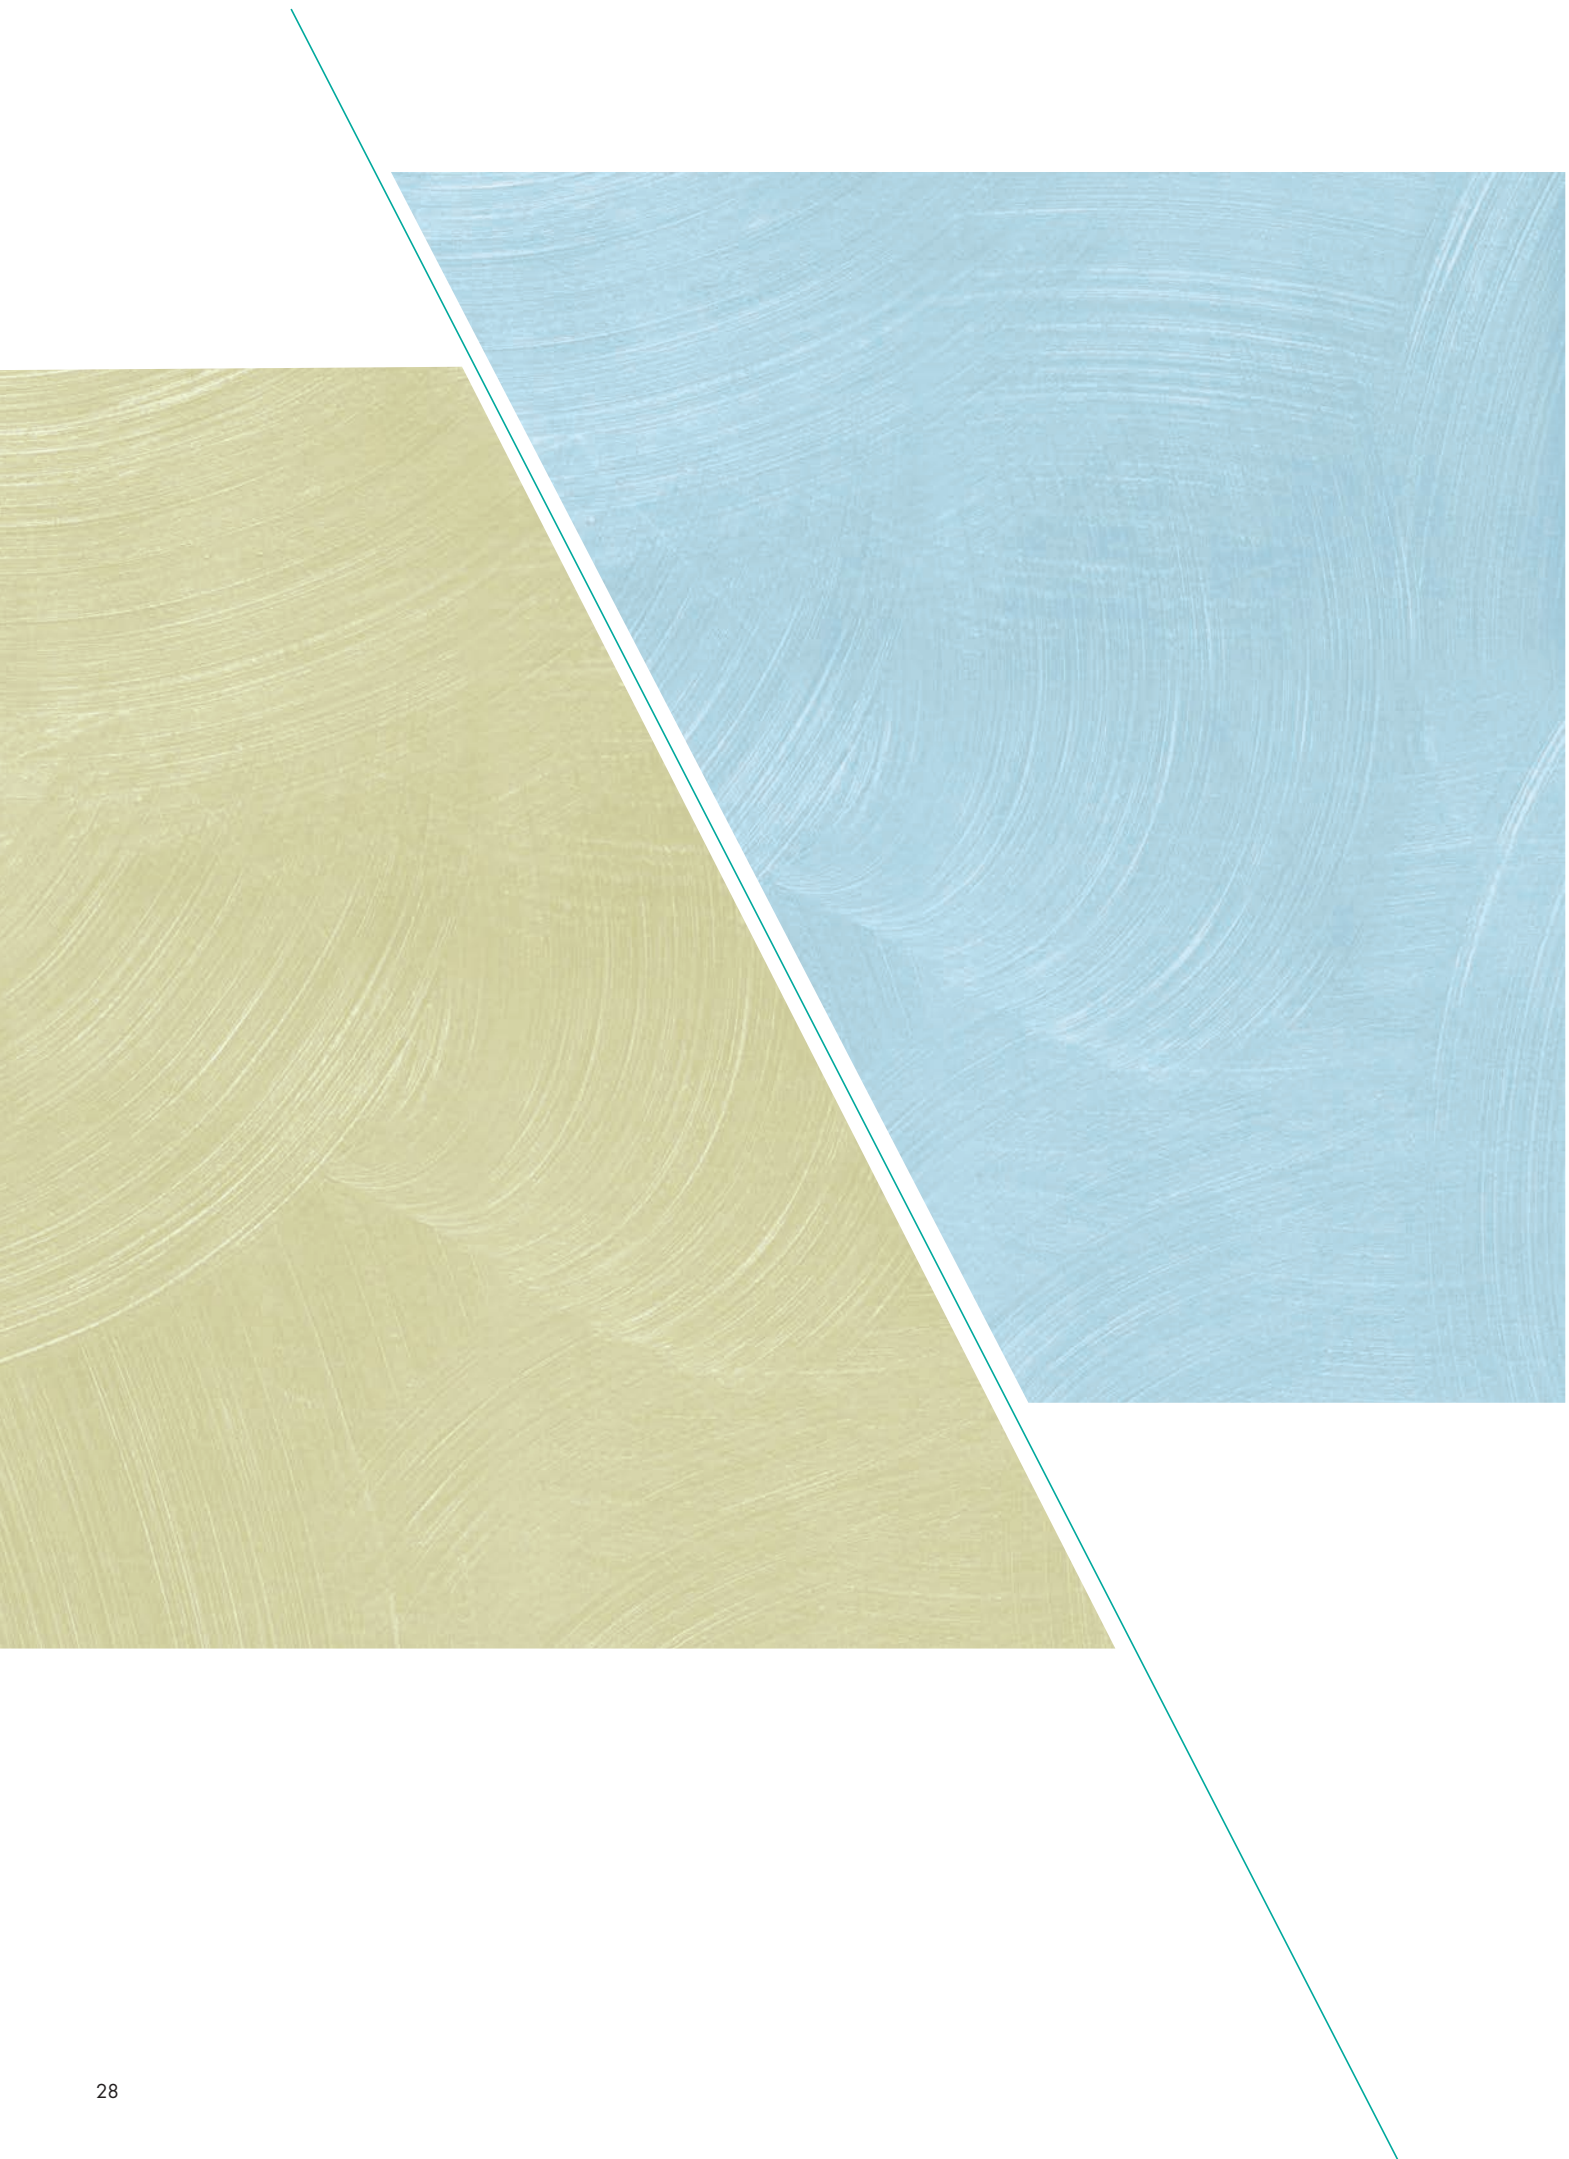

GENERATIONart

PEARL

FINITURA EFFETTO PERLESCENTE

Pittura decorativa per interni a base di cariche ad effetto finemente perlescente che assicura raffinati risultati cromatici di aspetto madreperlato, evidenziati dall'incidenza della luce. L'effetto finale dipende dalla manualità dell'applicatore e dalla quantità di prodotto utilizzato.





Attrezzi consigliati	Rullo, pennello spalter.
Resa	10-12 m ² /l per strato.
Essiccazione	Sovrapponibile 5-8h; Completa 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Bamboo

Effetto materico costituito da un'elegante superficie rigata che rievoca la famosa pianta orientale.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'


⌚ 6-8h

PEARL
Linea Generation Art



Pietra Spaccata

Effetto decorativo che ricorda le naturali venature delle spaccature nelle rocce.

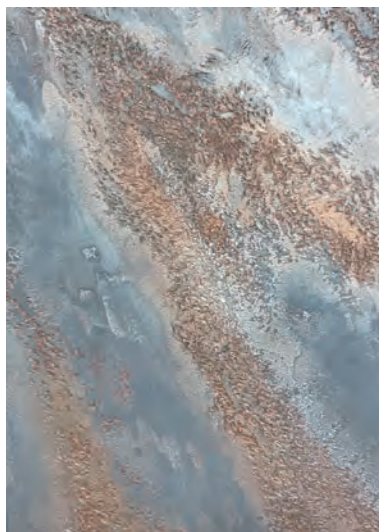

Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

PEARL
Linea Generation Art



Pietra Calcareea

Effetto decorativo di aspetto materico, che rimanda alla texture della pietra naturale.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'

⌚ 6-8h

PEARL
Linea Generation Art





GENERATIONart

ESSENTIA

FINITURA EFFETTO VELLUTATO

Pittura decorativa per interni ad effetto vellutato e morbido al tatto. È formulata con pigmenti metallizzati e inerti speciali che donano un elegante effetto cromatico, ricco di riflessi. La finitura ottenuta, oltre al piacevole risultato estetico, si presenta molto tenace con un'alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco.





Attrezzi consigliati	Pennello spalter, Pennello corto rigido.
Resa	10-12 m ² /l per strato
Essiccazione	Sovrapplicabile: 5-8h; Completa: 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura, e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Wall paper

Elegante effetto decorativo che simula l'aspetto materico di una carta da parati ornamentale.




Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 8h

LAND
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil



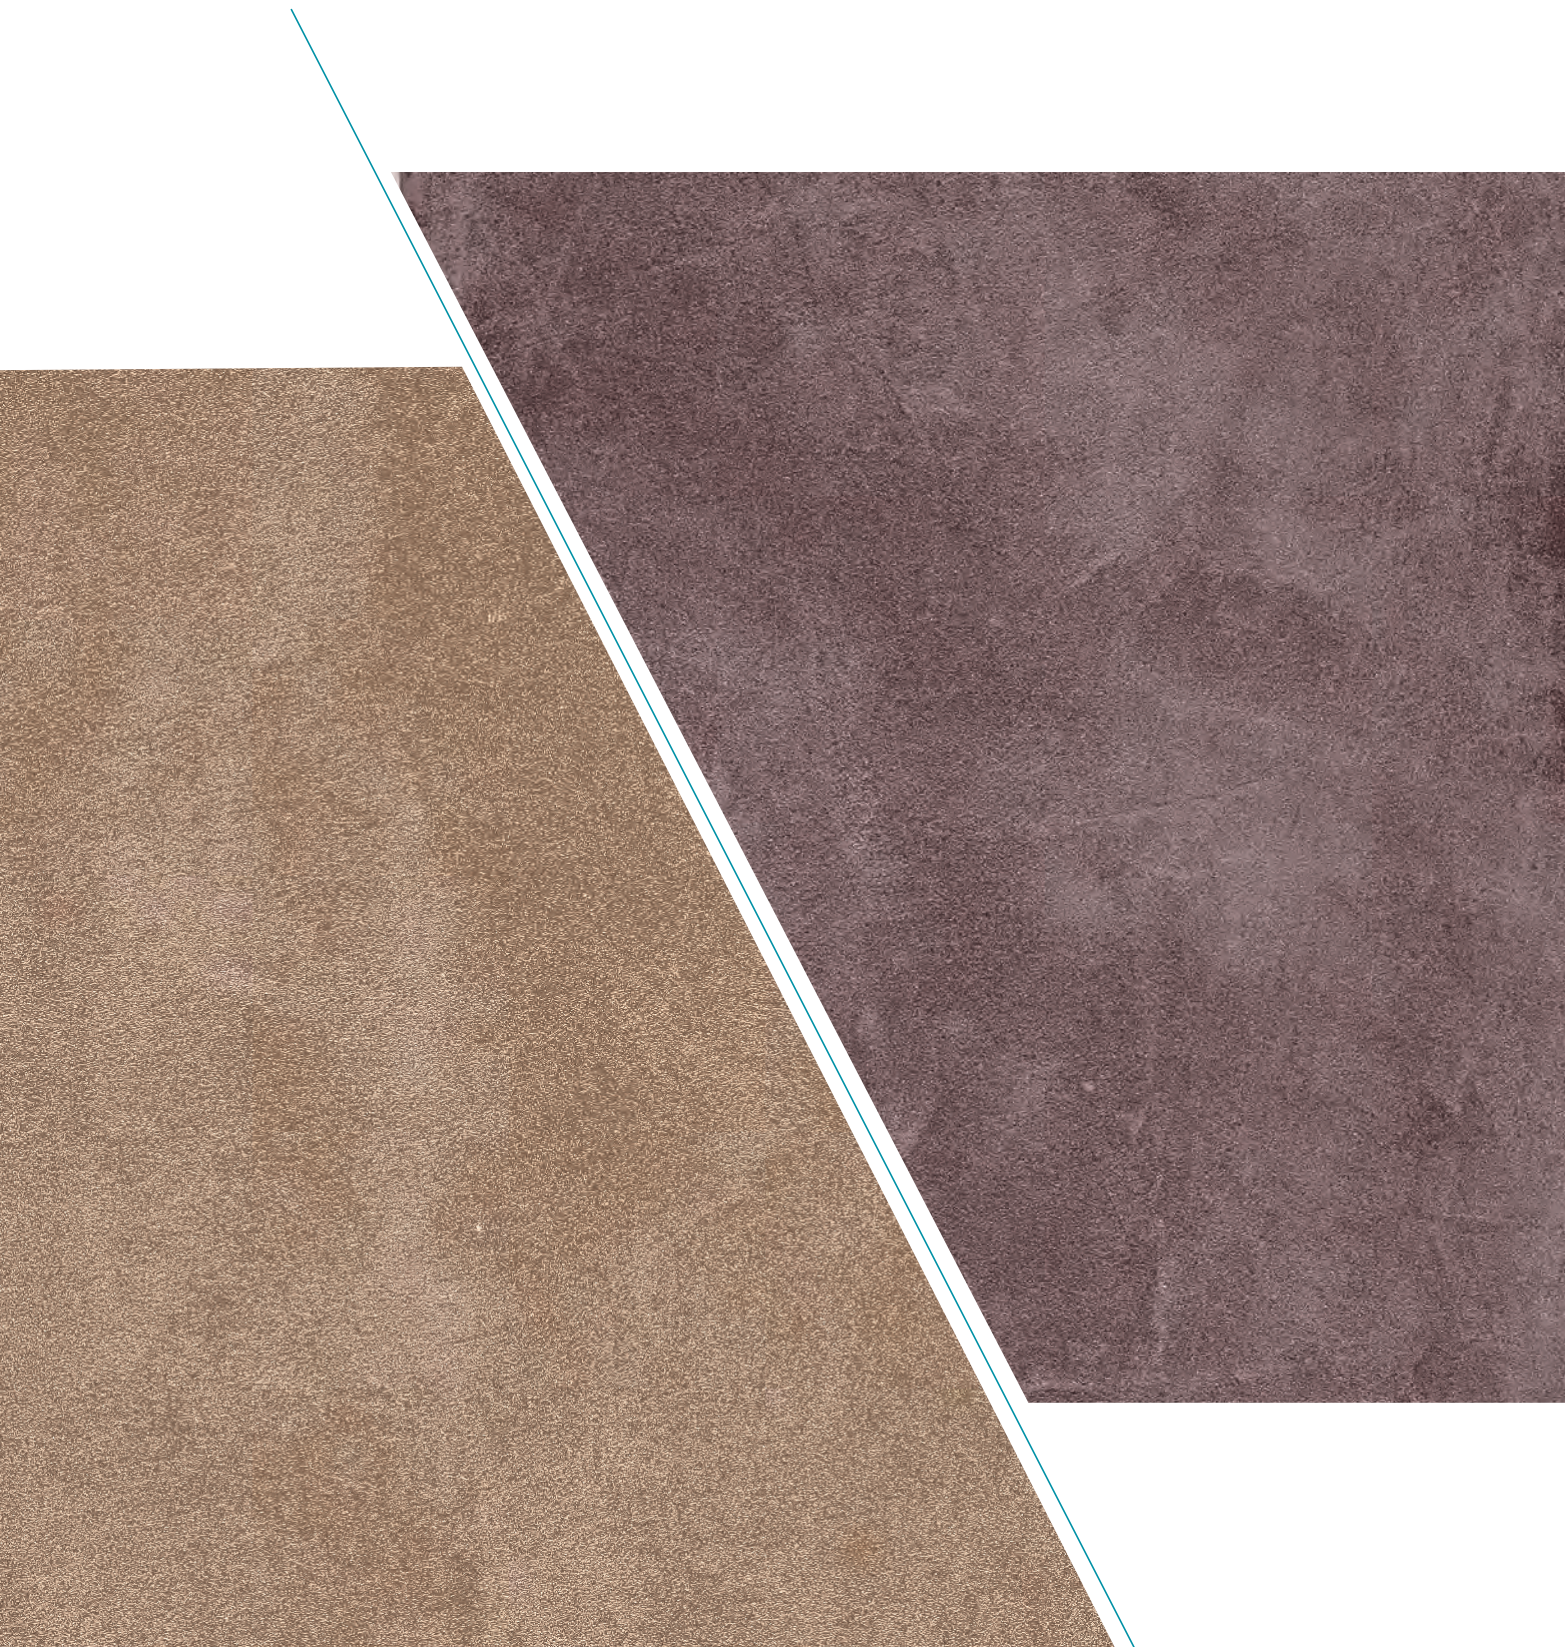

GENERATIONart

MINERAL

FINITURA EFFETTO METALLIZZATO LUCIDO

Pittura decorativa ad effetto setoso che crea nell'ambiente una sensazione di lucente naturalezza. Riflessi cangianti di aspetto finemente metallico e materico danno vita a una scenografia dalle mutevoli sfaccettature, per donare agli spazi un aspetto esclusivo. Grazie alla ricchezza di combinazioni e di varianti colore, i risultati possibili sono davvero infiniti.





Attrezzi consigliati	Rullo, pennello, frattazzo, spatola, spruzzo.
Resa	13-15 m ² /l per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 5-8h; Completa 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce e applicare uno strato di Ecolora Absolutecap come fondo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Ferro Battuto

Effetto materico tridimensionale che rievoca l'aspetto anticato del ferro battuto.



Unifix Fine
Linea GripCap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'

⌚ 6-8h

MINERAL
Linea Generation Art



5-10%

Cocodrillo

Effetto decorativo tridimensionale che ricorda la pelle del cocodrillo in tutta la sua particolarità, grazie all'utilizzo dei diversi prodotti e attrezzi in maniera coordinata.



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 0h

⌚ 8h


MINERAL
Linea Generation Art



5-10%

Ruggine

Effetto decorativo che utilizza rivestimenti minerali, in grado di simulare l'aspetto sofisticato e materico della ruggine.

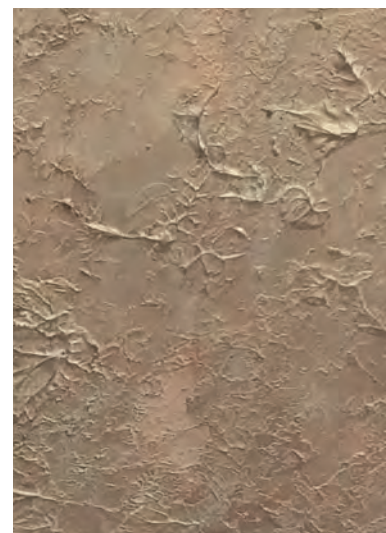

FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 8h

MINERAL
Linea Generation Art

MINERAL
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

CERACAP - Gold
Linea Generation Art




5-10%



5-10%



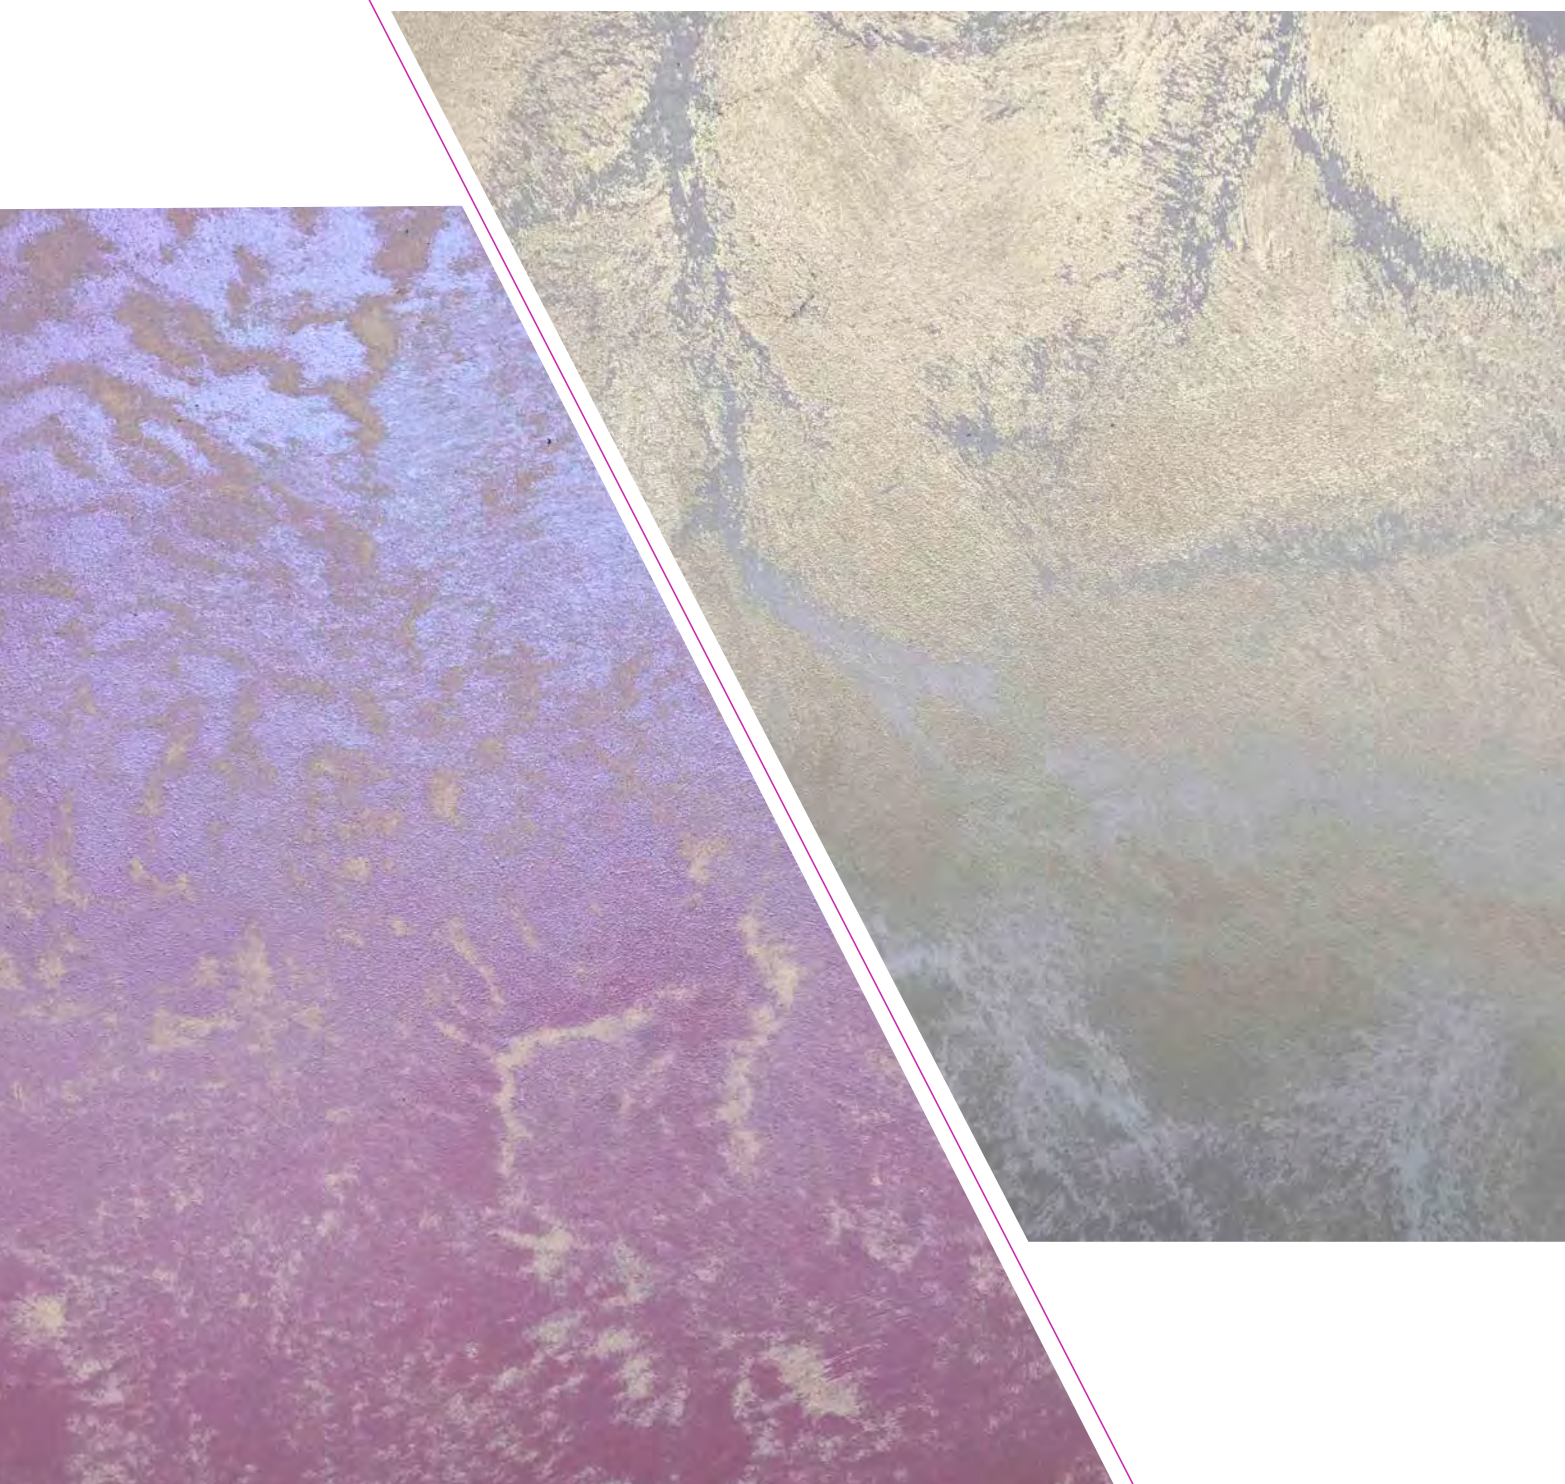

GENERATIONart

MAHARAJA

FINITURA AD EFFETTO CANGIANTE

Pittura all'acqua per interni con un effetto cangiante dovuto alla presenza di pigmenti speciali che creano un mutevole e gradevole gioco di luce e colori riflessi che cambia al variare del punto di osservazione e dall'angolo di incidenza del raggio di luce. MAHARAJA è impermeabile all'acqua ed adeguatamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione e lavorabilità su diversi tipi di supporto.





Attrezzi consigliati	Pennello.
Resa	12-15 m ² /l per strato
Essiccazione	SovrapPLICabile 7h; Completa 5 giorni.
Impiego	È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari ad effetto cangiante. Si possono ottenere molteplici giochi di colore e di luce utilizzando fondi di diverso colore e applicando il MAHARAJA nelle diverse versioni colorate anche lavorando con più colori nella stessa decorazione.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	1 litro



Colorazioni ottenibili

Maharaja Verde



Maharaja Blu



Maharaja Oro



Maharaja Oro/Viola



Maharaja Argento



Maharaja Blu/Verde





VENETIAN

FINITURA EFFETTO VELLUTATO

Pregiata calce formulata secondo la maniera tradizionale, che permette di ottenere una finitura che ricorda le tipiche ambientazioni delle ville venete. L'applicatore, in base alla sua creatività, manualità ed esperienza potrà ottenere superfici a perfetta imitazione del marmo o dello stucco veneziano in stile antico.





Attrezzi consigliati	Frattazzo inox.
Resa	2,5-3,3 m ² /kg per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 4-6h. Completa: 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro, effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Per la sua natura prevalentemente minerale non è consigliabile applicare il prodotto su idropitture. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	5 Kg



GENERATIONart

CERACAP CERACAP CHIC

CERACAP: CERA PER DECORATIVI
CERACAP CHIC:
CERA PER DECORATIVI IDROREPELENTE

Ceracap

*Cera decorativa in pasta disponibile in versione oro, argento e neutro.
Enfatizza la lucentezza delle finiture decorative donando piacevoli riflessi
perlescenti.*

Ceracap Chic

*Cera per decorativi in pasta idrorepellente, disponibile in versione neutra. Enfatizza la
lucentezza delle finiture decorative garantendo una superficie impermeabile.*



GOLD



SILVER



Attrezzi consigliati	Spugna, panno morbido.
Resa	20-30 m ² /l per strato.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	1 litro



Effetti ottenibili

Sughero

Rivestimento decorativo che si rifà al tessuto vegetale che riveste il fusto degli alberi.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



1 mano

⌚ 0h



PVC → ↑

⌚ 6-8h

KALAHARI

Linea Generation Art



0-35%

⌚ 5-8h

CERACAP Gold

Linea Generation Art



Travertino

Rivestimento murale per interno ed esterno a base di grassello di calce stagionato e marmo selezionato, idoneo per ricreare l'effetto pietre naturali.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



⌚ 24h


Ceracap Gold

Linea Generation Art



Marmorino

Decorativo di natura minerale per interno e esterno, dotato di eccellente lavorabilità, permette di ottenere effetti decorativi di aspetto antichizzante.

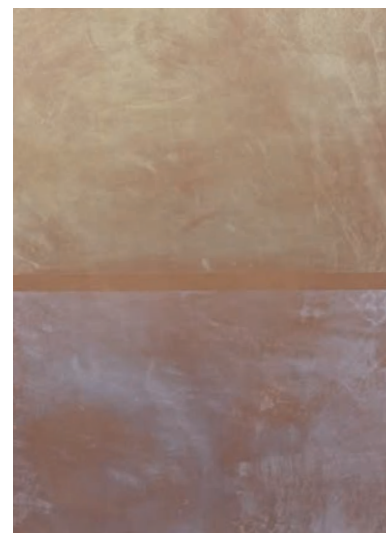

Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



lucidatura / Polieren /
polishing / полировка /
polerowanie/gładzenie



⌚ 6-8h

CERACAP Gold/Silver
Linea Generation Art





GENERATIONart

SKIN SOFT TOUCH

**FINITURA OPACA
AD EFFETTO "SOFT TOUCH"**

Pittura decorativa per interni ad effetto "pelle di pesca", che dona un risultato morbido e gommoso al tatto. La particolare composizione permette di ottenere un effetto estetico vellutato di grande pregio.





Attrezzi consigliati	Pennello spalter.
Resa	13-15 m ² /l per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 3h. Completa 5 giorni.
Impiego	È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici che privati dove si desiderano realizzare decorazioni particolari. L'effetto dipende dalla manualità dell'applicatore e dalla quantità di prodotto applicata e pertanto il campionario ha valore indicativo. Prima di eseguire il lavoro è consigliabile effettuare una prova pratica su un pannello dimostrativo. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e un unico applicatore ed assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Max 15% in volume con acqua.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili con fondi diversi

Skin Soft Touch Finitura

Absolutecap 4215P + Skin Soft Touch Finitura



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

SKIN SOFT TOUCH Finitura

Linea Generation Art



15%

⌚ 6-8h

SKIN SOFT TOUCH Finitura

Linea Generation Art



15%

Skin Soft Touch Color Base

Absolutecap GA-116-08 + Skin Soft Touch GA-116-08



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%

⌚ 6-8h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%

Skin Soft Touch Color Base

Absolutecap Bianco + Skin Soft Touch GA-116-08



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%


⌚ 6-8h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%

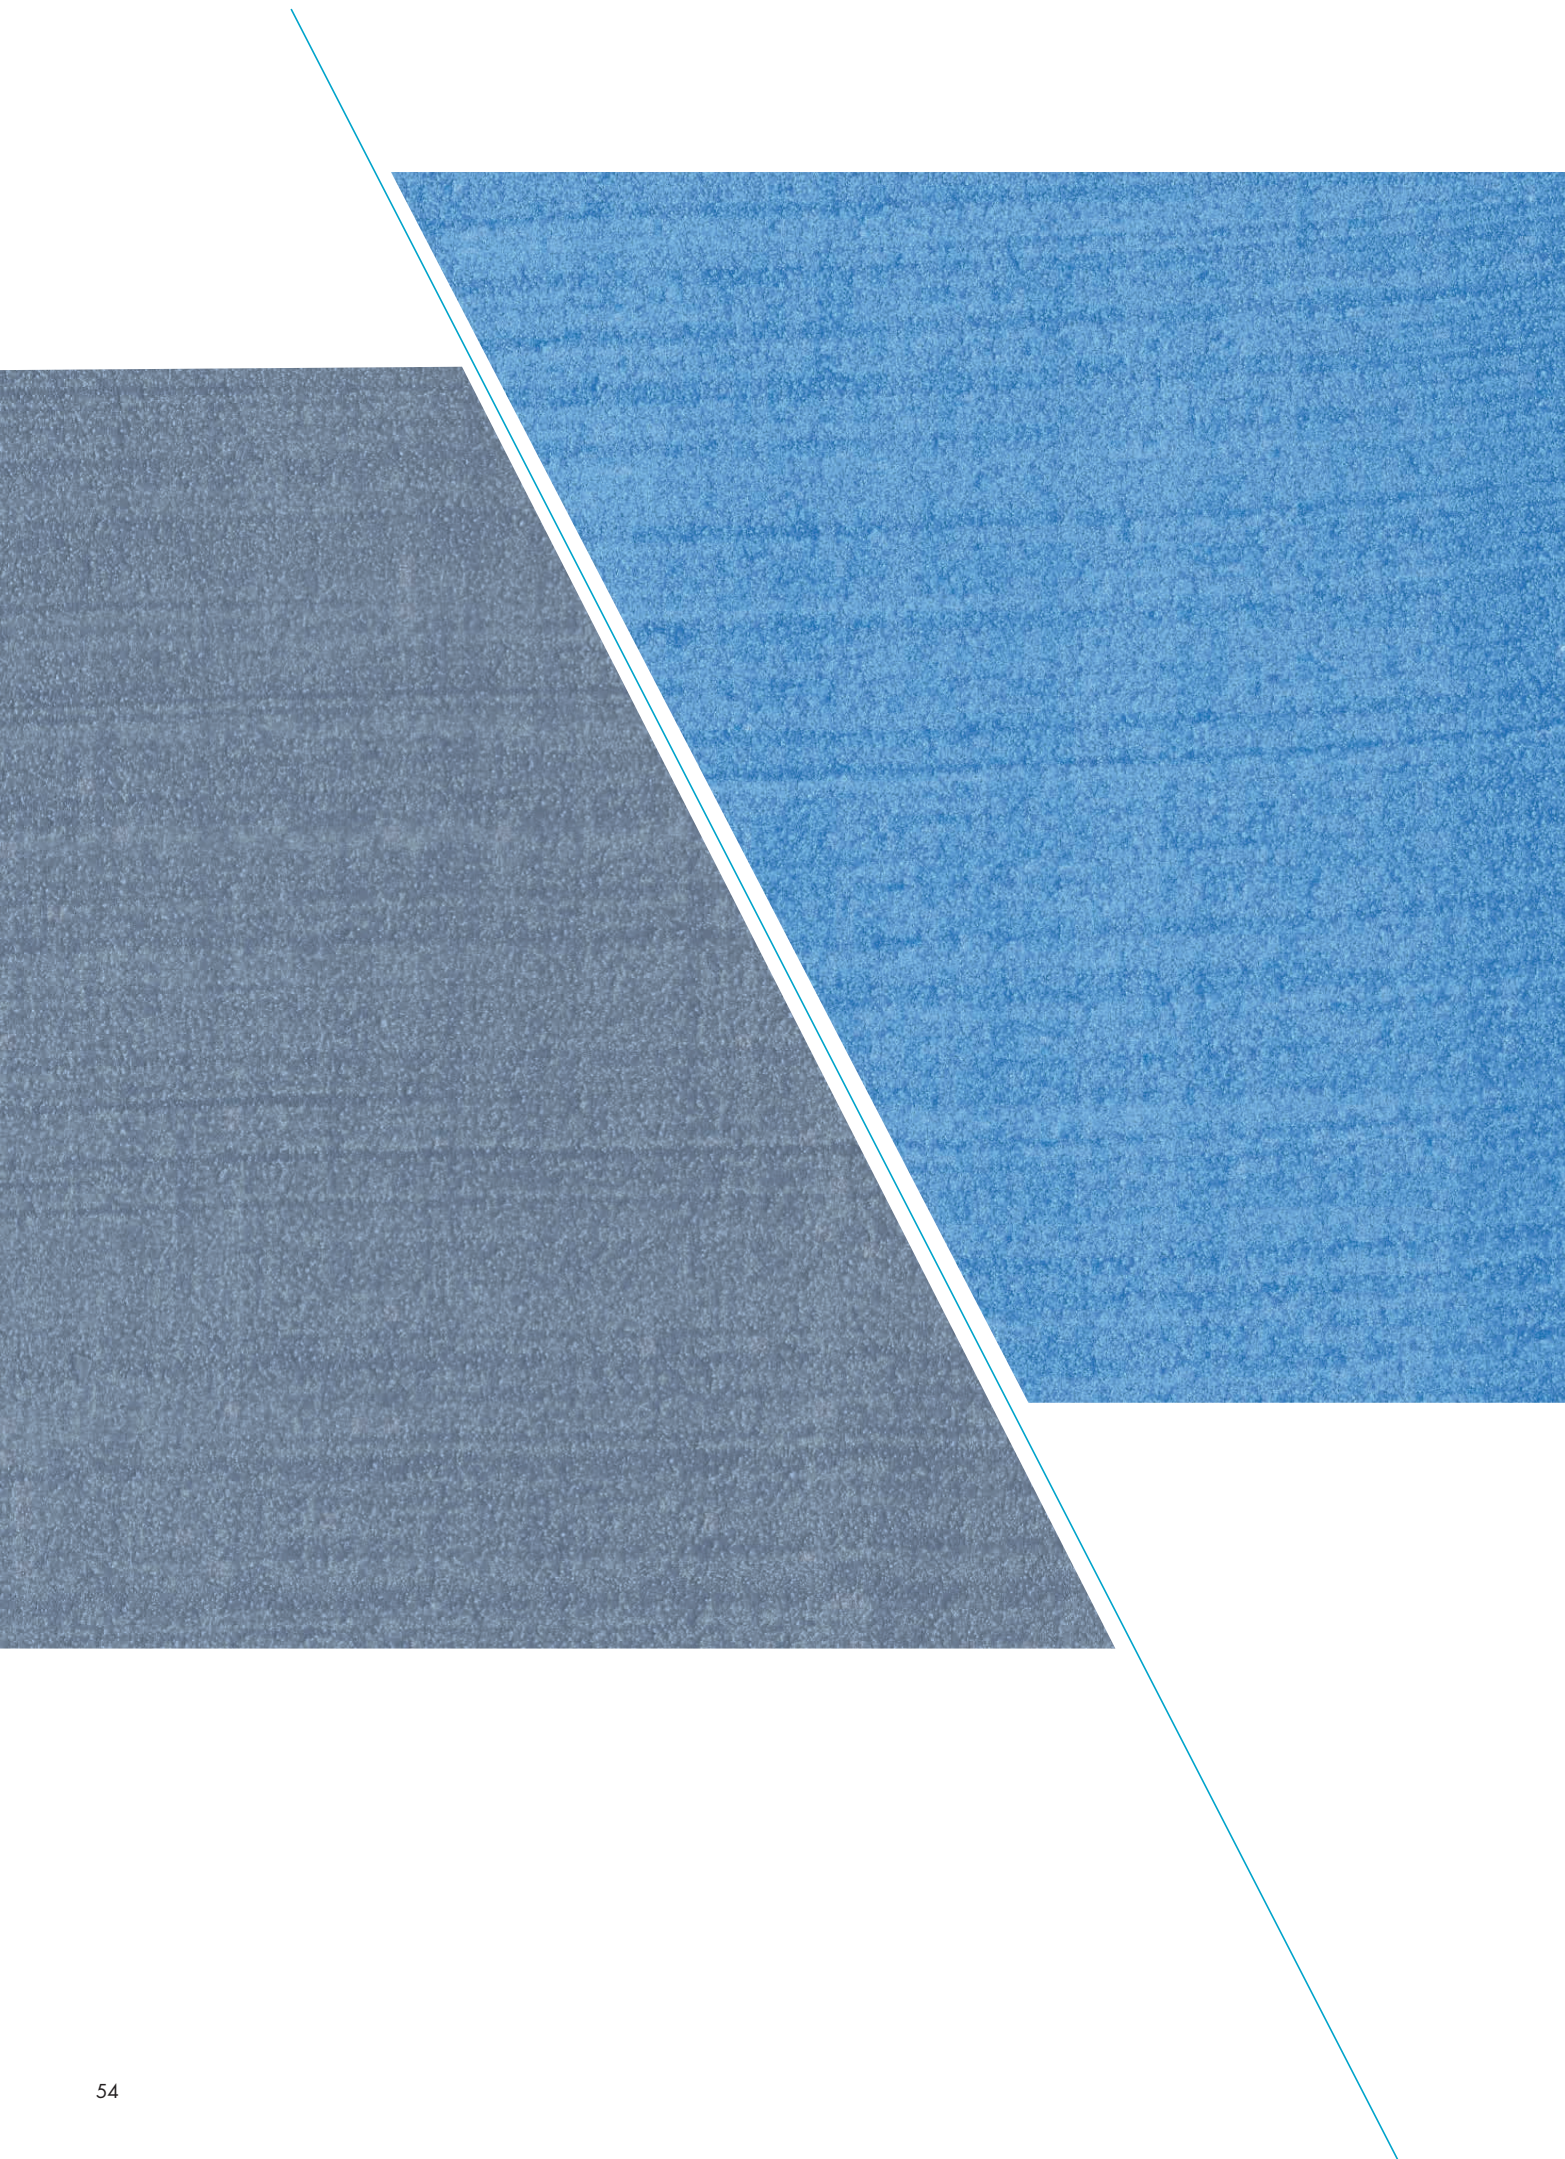

GENERATIONart

FIBER

FIBER FONDO:
FONDO EFFETTO MATERICO
FIBER FINITURA:
FINITURA EFFETTO VELATURA OPACA

Pittura decorativa con una finitura ad effetto fibra, che dona una piacevole sensazione tattile sulle pareti. Applicando un primo strato di FIBER FONDO e un secondo strato di FIBER FINITURA, è possibile creare il caratteristico aspetto materico della trama di un tessuto.





Attrezzi consigliati	Rullo, pennello, pennello spalter.
Resa	FONDO: 3-5 m ² /l per strato - FINITURA: 15-18 m ² /l per strato.
Essiccazione	FONDO: Sovrapplicabile 8h. FINITURA: Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.
Impiego	Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	FONDO: Pronto all'uso. - FINITURA: 10-15% con acqua.
Formati disponibili	FONDO: 1 litro e 2,5 litri - FINITURA: 1 litro e 2,5 litri.



Effetti ottenibili

Cocodrillo

Effetto decorativo tridimensionale che ricorda la pelle del cocodrillo in tutta la sua particolarità, grazie all'utilizzo dei diversi prodotti e attrezzi in maniera coordinata.



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 0h

⌚ 8h


MINERAL
Linea Generation Art



5-10%

Ruggine

Effetto decorativo che utilizza rivestimenti minerali, in grado di simulare l'aspetto sofisticato e materico della ruggine.

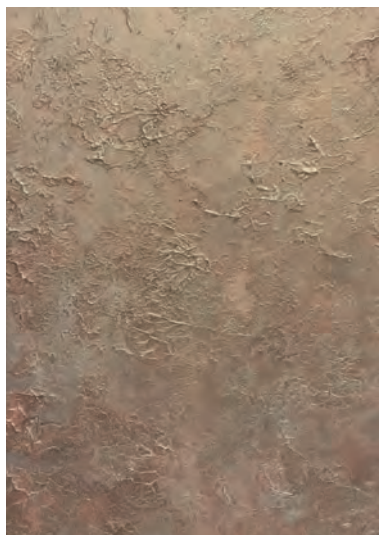

FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 8h

MINERAL
Linea Generation Art

MINERAL
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

CERACAP - Gold
Linea Generation Art



5-10%




5-10%



Chiocciola

Effetto decorativo eseguito a movimenti circolari, che simula l'aspetto materico di una chiocciola.

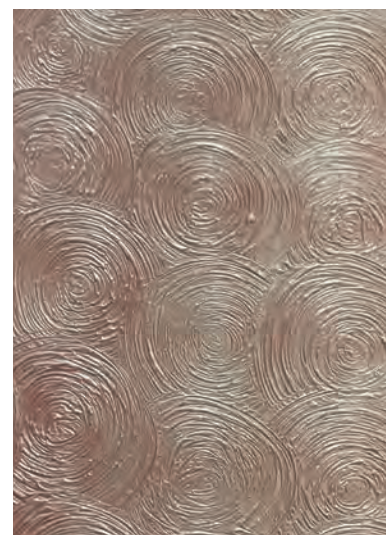

Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h


FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 0h

⌚ 8h

PEARL
Linea Generation Art



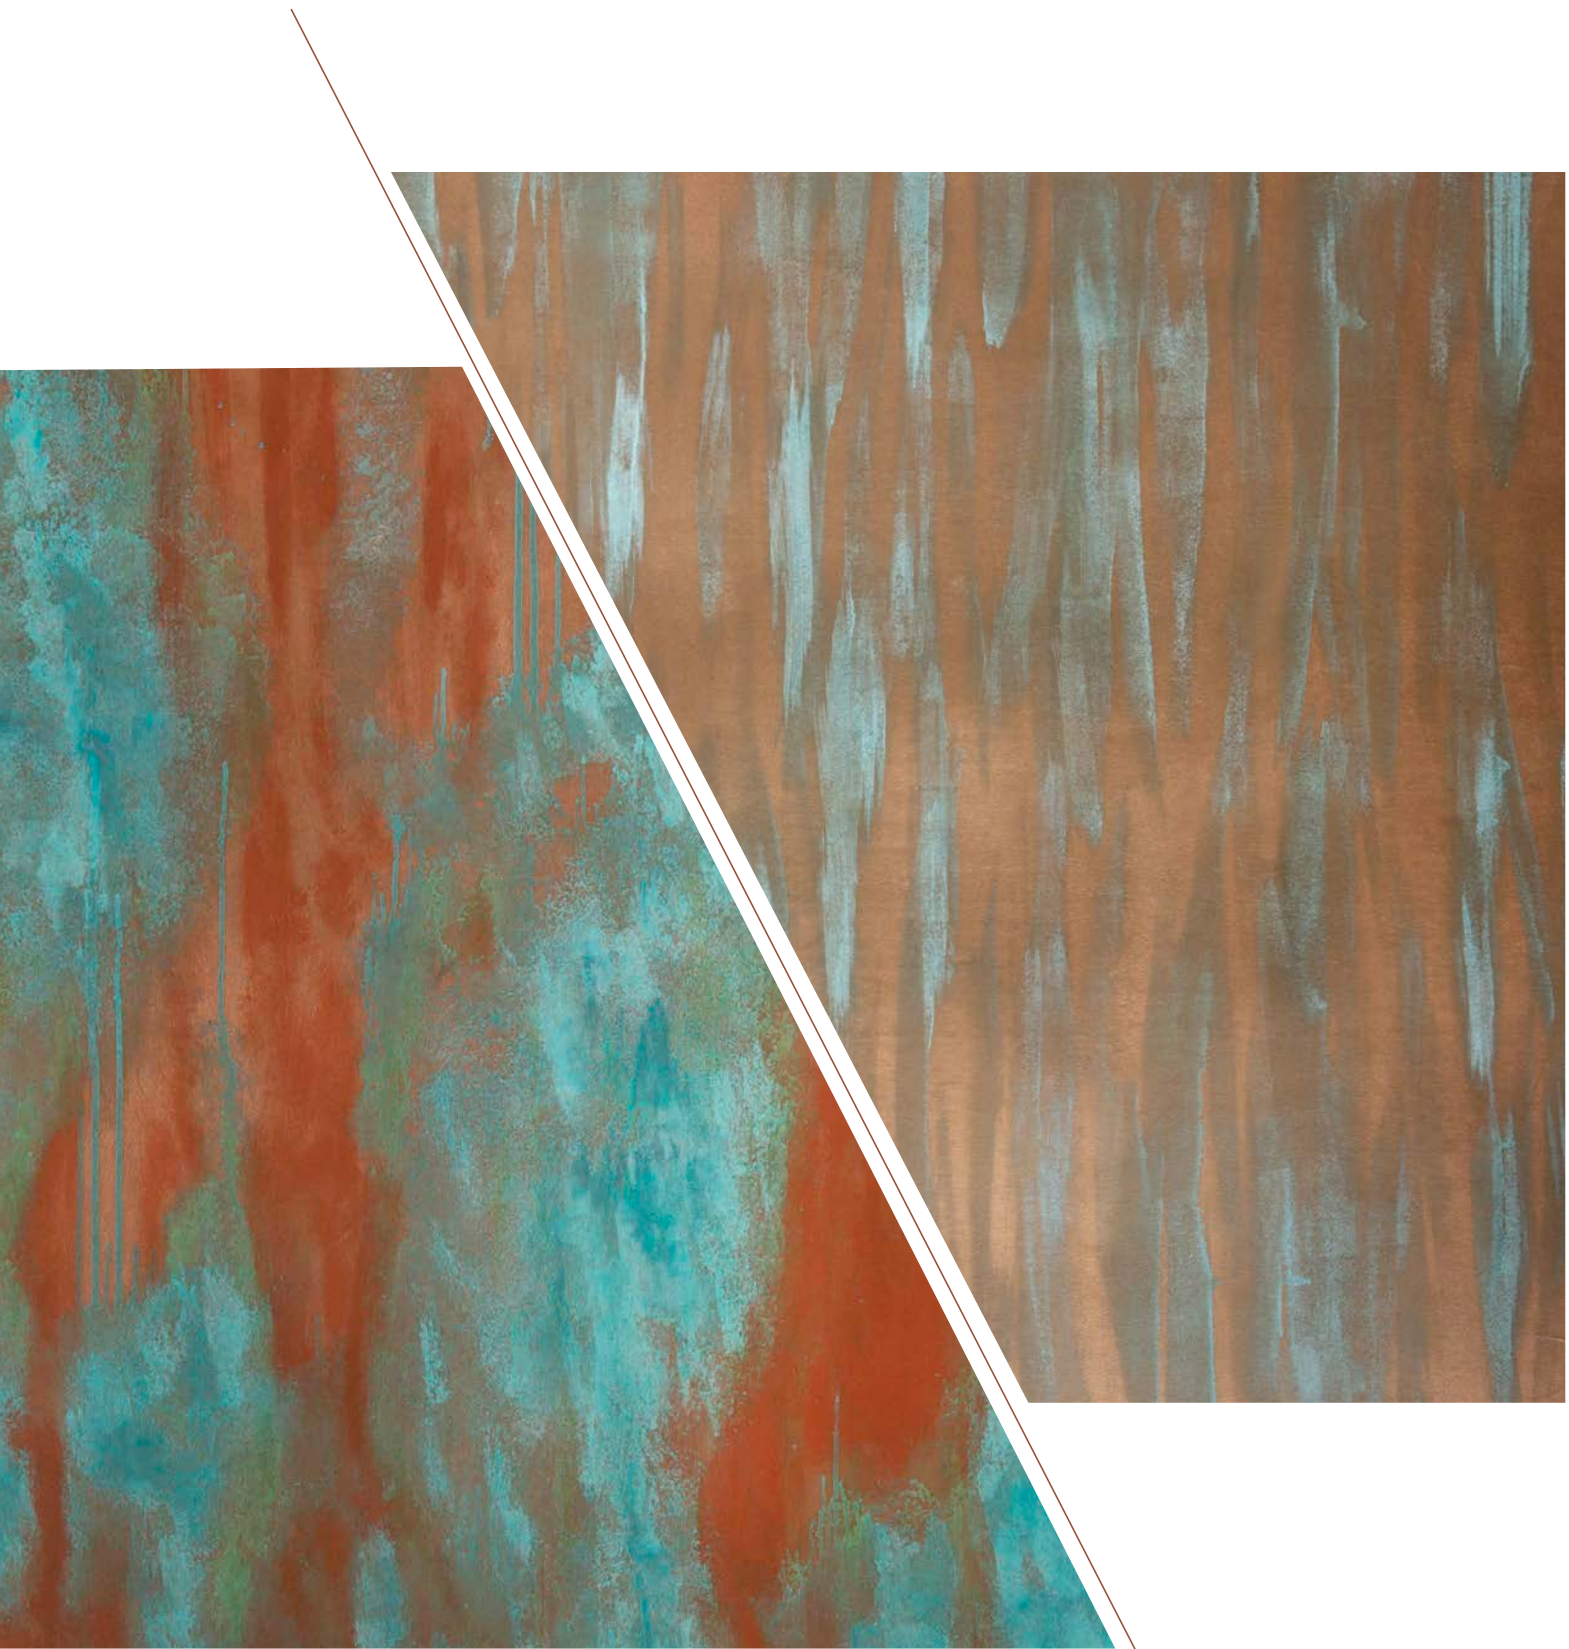

GENERATIONart



OXIDCAP

FINITURA DECORATIVA EFFETTO RAME OSSIDATO

Uno stile unico per gli intenditori dell'alta decorazione d'interni per proporre soluzioni all'avanguardia destinate a creare tendenza. Utilizzando il sistema OXIDCAP composto da fondo, attivatore e finitura si può ottenere un infinito numero di effetti di ossidazione, per superfici dal gusto sempre più ricercato.





Attrezzi consigliati	OXIDCAP FONDO: Pennello, rullo, spruzzo. OXIDCAP ATTIVATORE: Pennello, spugna marina o spruzzino in dotazione. OXIDCAP FINITURA: Pennello, Rullo a pelo corto.
Resa	OXIDCAP FONDO: 14-16 m ² /l per strato. OXIDCAP ATTIVATORE: 18-20 m ² /l. OXIDCAP FINITURA: 14-16 m ² /l per strato.
Essiccazione	OXIDCAP FONDO: Sovrapplicabile 3h; Completa 5giorni. OXIDCAP ATTIVATORE: Sovrapplicabile 3h; Completa 24h. OXIDCAP FINITURA: Sovrapplicabile 12h; Completa 5 giorni.
Impiego	OXIDCAP FONDO è impiegato per ottenere l'effetto rame ossidato su superfici interne. La soluzione OXIDCAP ATTIVATORE può essere modulata per ottenere l'effetto estetico desiderato. Infine OXIDCAP FINITURA funge da protezione del decorativo, può essere applicato in più strati a seconda della resistenza che si vuole ottenere. OXIDCAP FINITURA modifica l'aspetto del supporto. E' consigliabile quindi eseguire delle prove applicative per individuare come ottenere il risultato più gradito.
Diluizione	OXIDCAP FONDO: Rullo, Pennello: 5-20% con acqua in volume. Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume. OXIDCAP ATTIVATORE: Pronto all'uso. OXIDCAP FINITURA: 10% in volume con acqua.
Formati disponibili	FONDO: 1 litro e 2,5 litri. ATTIVATORE: 0,5 litri. FINITURA: 1 litro.



Effetti ottenibili

OXIDCAP #1



OXIDCAP #2



OXIDCAP #3





GENERATIONart

CHARME VELVET

**DECORATIVO SPATOLABILE
COMPATTO PERLESCENTE**

Ispirazione, emozioni e atmosfere senza tempo per un effetto fine e vellutato al tatto. Charme Velvet è una finitura decorativa che permette di ottenere risultati unici, caratterizzati da ombreggiature e sfumature cromatiche diverse. Il particolare effetto decorativo ottenuto permette di decorare luoghi pubblici e privati, con risultati di grande stile.





Attrezzi consigliati	Spatola, frattazzo inox.
Resa	7-10 m ² /l per strato.
Essiccazione	Sovrapplicazione: 5 8h; Completa: 5 giorni.
Impiego	È indicata come finitura per creare un effetto decorativo di pregio sia di locali pubblici che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari. Si può intervenire anche su superfici non perfettamente lisce. Per ottenere una superficie omogenea lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura, e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni. Miscelare al mixer il prodotto 2 minuti prima e dopo l'introduzione dei Coloranti AC16. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Fino al 10% in volume con acqua.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri.



GENERATIONart

KIMERA

FINITURA EFFETTO VELATURA LUCIDA

KIMERA è una finitura semitrasparente di aspetto lucido. Le molteplici tinte e tecniche di applicazione possibili, permettono di ottenere effetti cromatici esclusivi e infinite varietà di interazione con il colore di fondo. Inodore, può essere applicata con diversi attrezzi: a tampone, a straccio, con spugna marina o spatola in plastica. È possibile inoltre ricreare effetti perlescenti e cangianti additivando il prodotto con KIMERA PASTA ORO, ARGENTO o VIOLA.





Attrezzi consigliati	Spugna marina, tampone.
Resa	10-12 m ² /l per strato.
Essiccazione	Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni.
Impiego	Utilizzando diversi attrezzi e colori di fondo si possono ottenere molteplici effetti cromatici. I migliori risultati si ottengono con fondo bianco o con fondo colorato di tono più chiaro della finitura. Per enfatizzare l'effetto colorato si può procedere con una seconda applicazione di Kimera. Gli effetti migliori si ottengono con lavorazione effettuata su superfici rasate. Per ottenere una superficie omogenea, lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura e assicurare una lavorazione continua bagnato su bagnato. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	20-30% con acqua in volume.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili con diversi attrezzi

Kimera

Lavorazione con spugna



Absolutecap
Linea Ecolora

🕒 3h


KIMERA
Linea Generation Art



20-30%

Kimera

Lavorazione con tampone

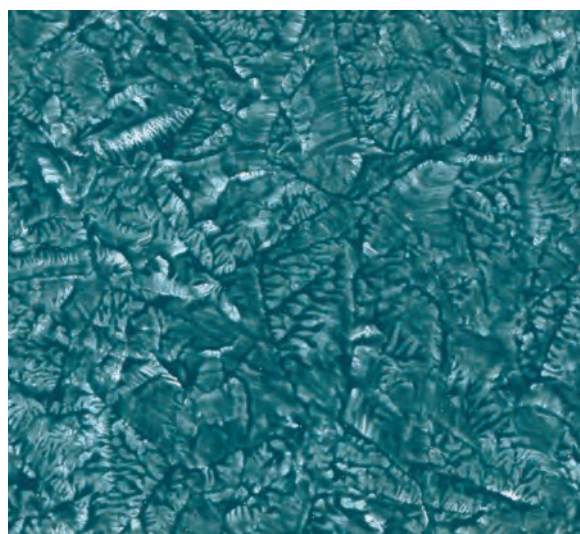


Absolutecap
Linea Ecolora

🕒 3h

KIMERA
Linea Generation Art



20-30%

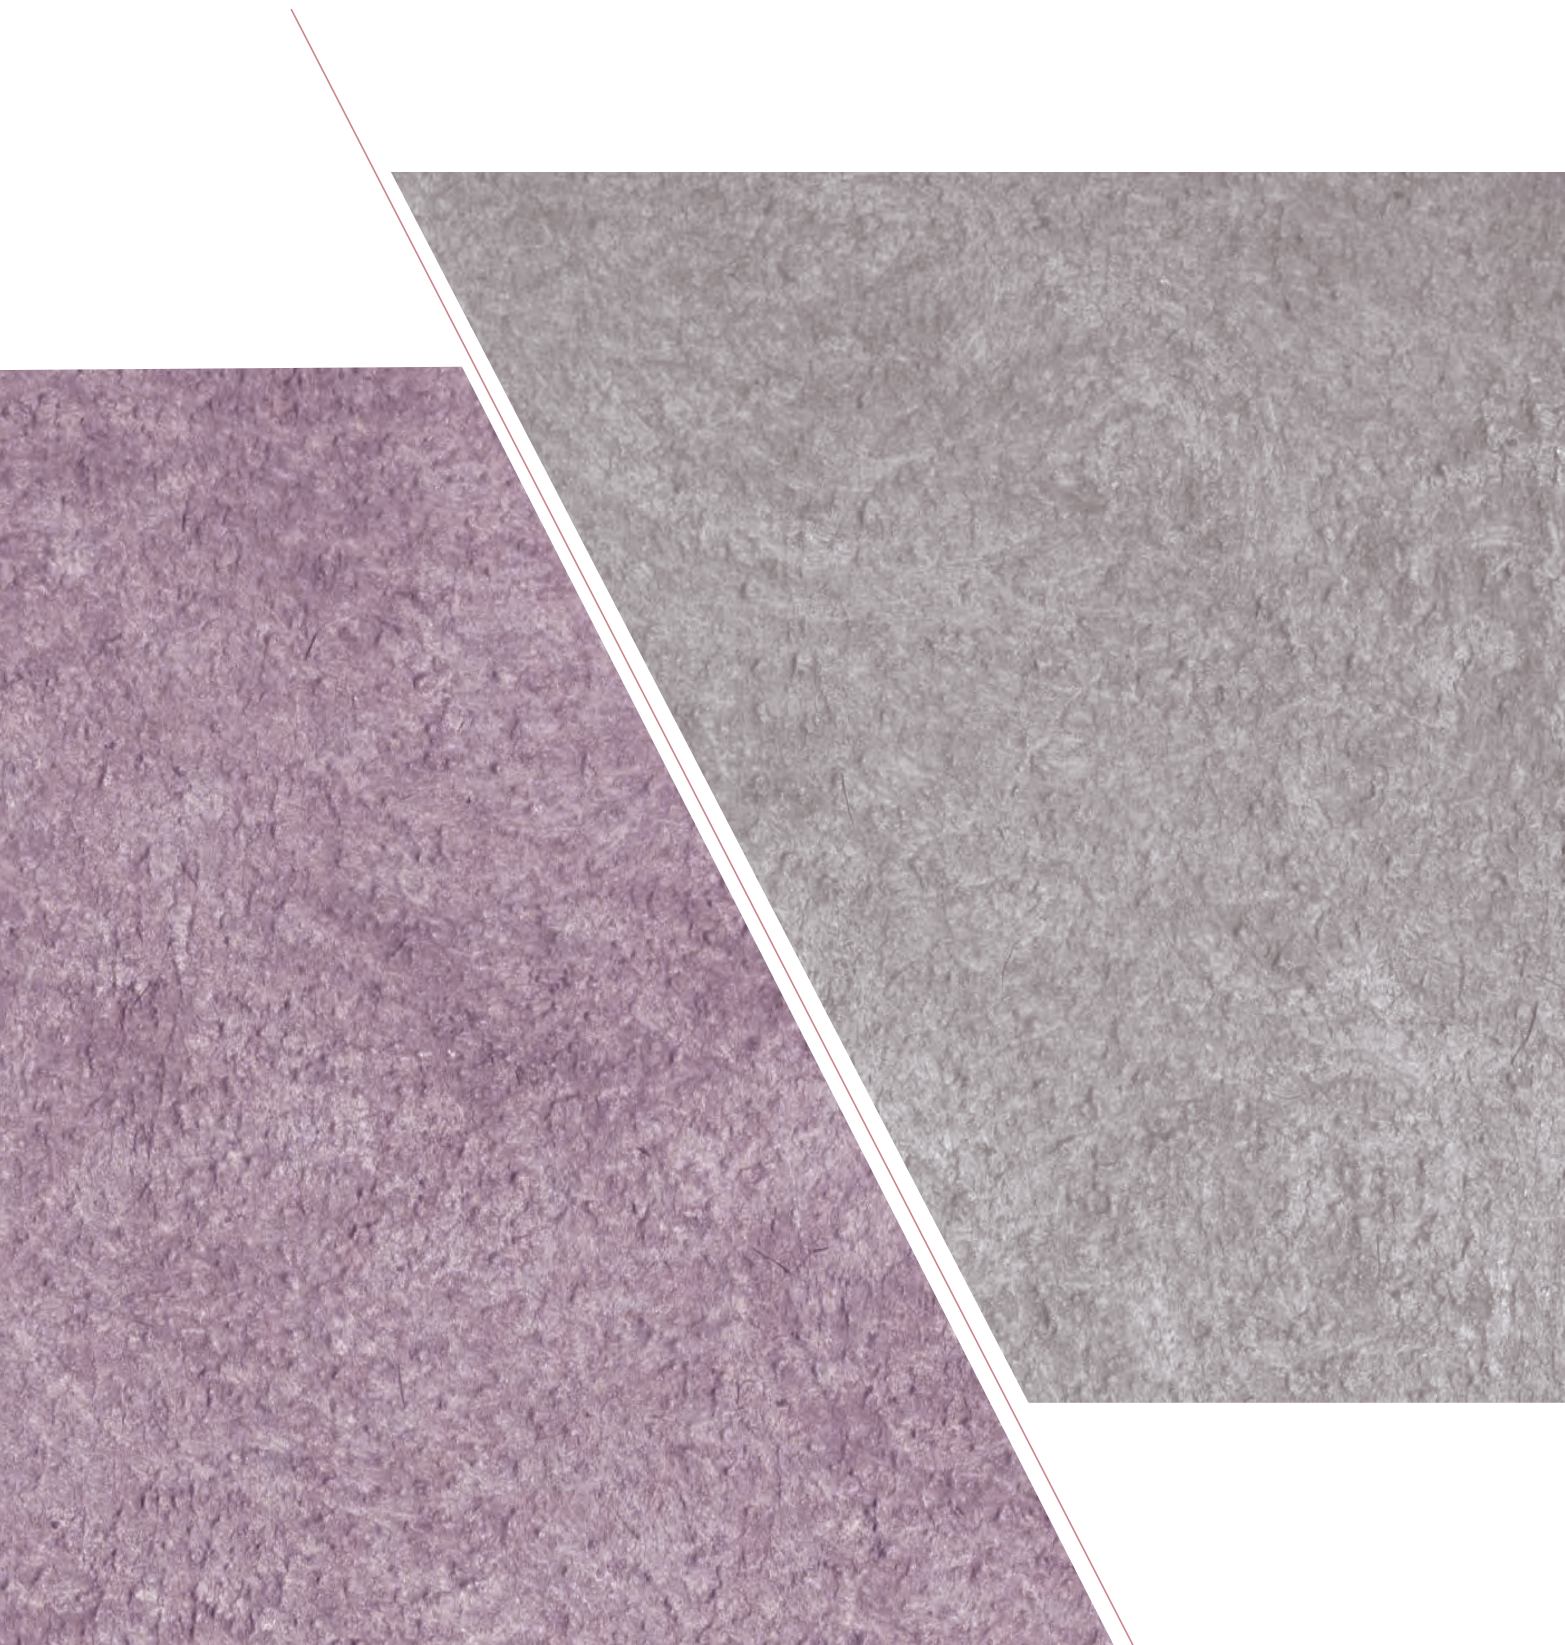

GENERATIONart

KALAHARI

FINITURA EFFETTO VELATURA OPACA

KALAHARI è una finitura opaca semicoprente adatta per ottenere particolari decorazioni a "velatura". Le molteplici tinte e tecniche di applicazione possibili permettono di ottenere effetti cromatici esclusivi e infinite varietà di interazione con il colore di fondo. Inodore, può essere applicata con diversi attrezzi: frattazzo spugna, guanto, pennello.





Attrezzi consigliati	Pennello, rullo, frattazzo di spugna, guanto.
Resa	15-18 m ² /l per strato.
Essiccazione	Sovrapplicabile 5 -8h; Completa 5 giorni.
Impiego	È idonea per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, anche con tinte intense, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione. Può essere applicata su intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale, trattati con adeguato fondo. Utilizzando i diversi attrezzi e diversi colori di fondo si otterranno effetti cromatici diversi. I migliori risultati si ottengono con fondo bianco o con fondo colorato di tono più chiaro della finitura. Se si desidera aumentare l'effetto colorato si può procedere con una seconda applicazione di KALAHARI.
Diluizione	0-35% con acqua in volume.
Formati disponibili	1 litro e 2,5 litri



Effetti ottenibili

Pietra

Elegante effetto decorativo che dona una rappresentazione realistica del naturale aspetto della pietra.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h


TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 0h


⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art

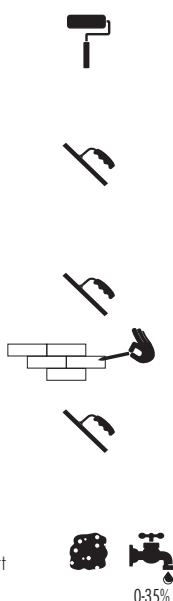

Sughero

Rivestimento decorativo che si rifà al tessuto vegetale che riveste il fusto degli alberi.

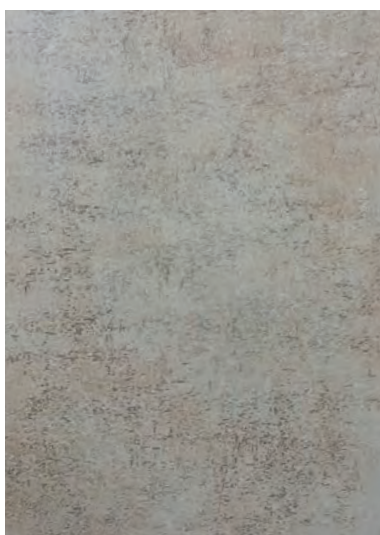

Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap


⌚ 0h

⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

CERACAP Gold
Linea Generation Art

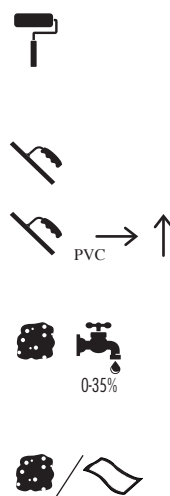

Antera

Effetto decorativo a movimenti circolari che ricordano l'aspetto naturale delle piante.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art





AQUILEGIA

FINITURA EFFETTO NUVOLATO

Finitura decorativa opaca per interni, che ricrea piacevoli sfumature grazie alle particolari particelle bianche in essa contenute, che permettono di ottenere effetti decorativi sempre originali. Utilizzando colori di fondo e finitura diversi si possono ottenere risultati cromatici multicolore. È possibile inoltre ricreare effetti perlescenti e cangianti additivando il prodotto con KIMERA PASTA ORO, ARGENTO o VIOLA.





Attrezzi consigliati	Pennello, guanto pelo, spatola.
Resa	7-8 m ² /l per strato.
Essiccazione	Completa 5 giorni.
Impiego	Intervenire su superfici rasate e perfettamente lisce. Aggiungere Aquilegia Toner su Aquilegia Base Bianco secondo le indicazioni della cartella colori e miscelando lentamente a mano avendo cura di non rompere le particelle della base bianca. Utilizzando diversi colori di fondo e finitura si otterranno effetti cromatici multicolore. Per ottenere un effetto omogeneo lavorare con lo stesso attrezzo e unico operatore nella finitura, assicurando una lavorazione continua bagnato su bagnato dell'intera parete senza interruzioni.. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	4 litri



MINERALCAP

CALCI

FINITURE A BASE CALCE

Una vasta selezione di prodotti formulati con materie prime a basso impatto, per il massimo rispetto verso il cliente utilizzatore e l'ambiente. Soluzioni caratterizzate dall'equilibrio tra performance e attenzione alla natura, sintesi perfetta tra tecnologia, professionalità e rispetto per l'uomo.



GRASSELLO



Attrezzi consigliati	Frattazzo Inox.
Resa	2,5-3,3 m ² /kg per strato
Essiccazione	SovrapPLICabile 4 -6h. Completa 5 giorni.
Impiego	È idoneo per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati,), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico. Per la sua natura prevalentemente minerale non è consigliabile applicare Grassetto su idropitture.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	20 Kg



MARMORINO VENEZIANO



Attrezzi consigliati	Frattazzo Inox.
Resa	1,3 - 1,5 m ² /kg per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 12h. Completa 5 giorni.
Impiego	È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico. Per la sua natura prevalentemente minerale non è consigliabile applicare Marmorino Veneziano su idropitture.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	20 Kg



MARMORINO



Attrezzi consigliati	Frattazzo Inox.
Resa	0.7-0.8 m ² /kg per strato
Essiccazione	SovrapPLICabile 6-8h. Completa 5 giorni
Impiego	È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	20 Kg



Effetti ottenibili

Legno

Effetto decorativo tridimensionale che rimanda alle naturali venature del legno e alla loro unicità.



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 6-8h

CLASSIC W
Linea Novolegno



Pietra Graffiata

Effetto naturale di aspetto rustico che ricorda i solchi nelle rocce.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

PEARL
Linea Generation Art



Pietra Screziata

Lavorazione di grande effetto decorativo che si rifà al naturale effetto cromatico della pietra diaspro.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'



TRAVERTINO



Attrezzi consigliati	Frattazzo Inox.
Resa	0,7-0,8 m ² /kg per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 6-8 h. Completa 5 giorni.
Impiego	È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto che soddisfi i criteri della bioedilizia e particolare risultato estetico.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	20 Kg



Effetti ottenibili

Bamboo

Effetto materico costituito da un'elegante superficie rigata che rievoca la famosa pianta orientale.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'


⌚ 6-8h

PEARL
Linea Generation Art



Sughero

Rivestimento decorativo che si rifà al tessuto vegetale che riveste il fusto degli alberi.

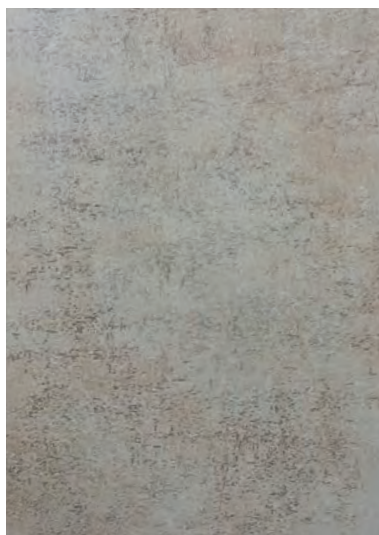

Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap


⌚ 0h

⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

CERACAP Gold
Linea Generation Art



0-35%



Concrete

Rivestimento decorativo che riproduce l'effetto del cemento per uno stile industrial-chic.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'-45'

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



CALCE



Attrezzi consigliati	Pennello, Spruzzo.
Resa	7-9 m ² /kg per strato.
Essiccazione	SovrapPLICabile 4 h. Completa 5 giorni.
Impiego	Intonaci nuovi e vecchie pitture di natura minerale, asciutti, compatti assorbenti e coesi. Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere ed evitare un'eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la superficie.
Diluizione	25-30% in peso con acqua il primo strato 15-20% in peso con acqua gli strati successivi
Formati disponibili	20 Kg




PUNTINATO A e B



Attrezzi consigliati	Frattazzo inox, frattazzo plastica, frattazzo spugna.
Resa	2,5-3 kg/m ² a 2 strati .
Essiccazione	Sovrapplicabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato). Completa: 5 giorni.
Impiego	Applicabile su: - Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici. - Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi. - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
Diluizione	Pronto all'uso.
Formati disponibili	20 Kg



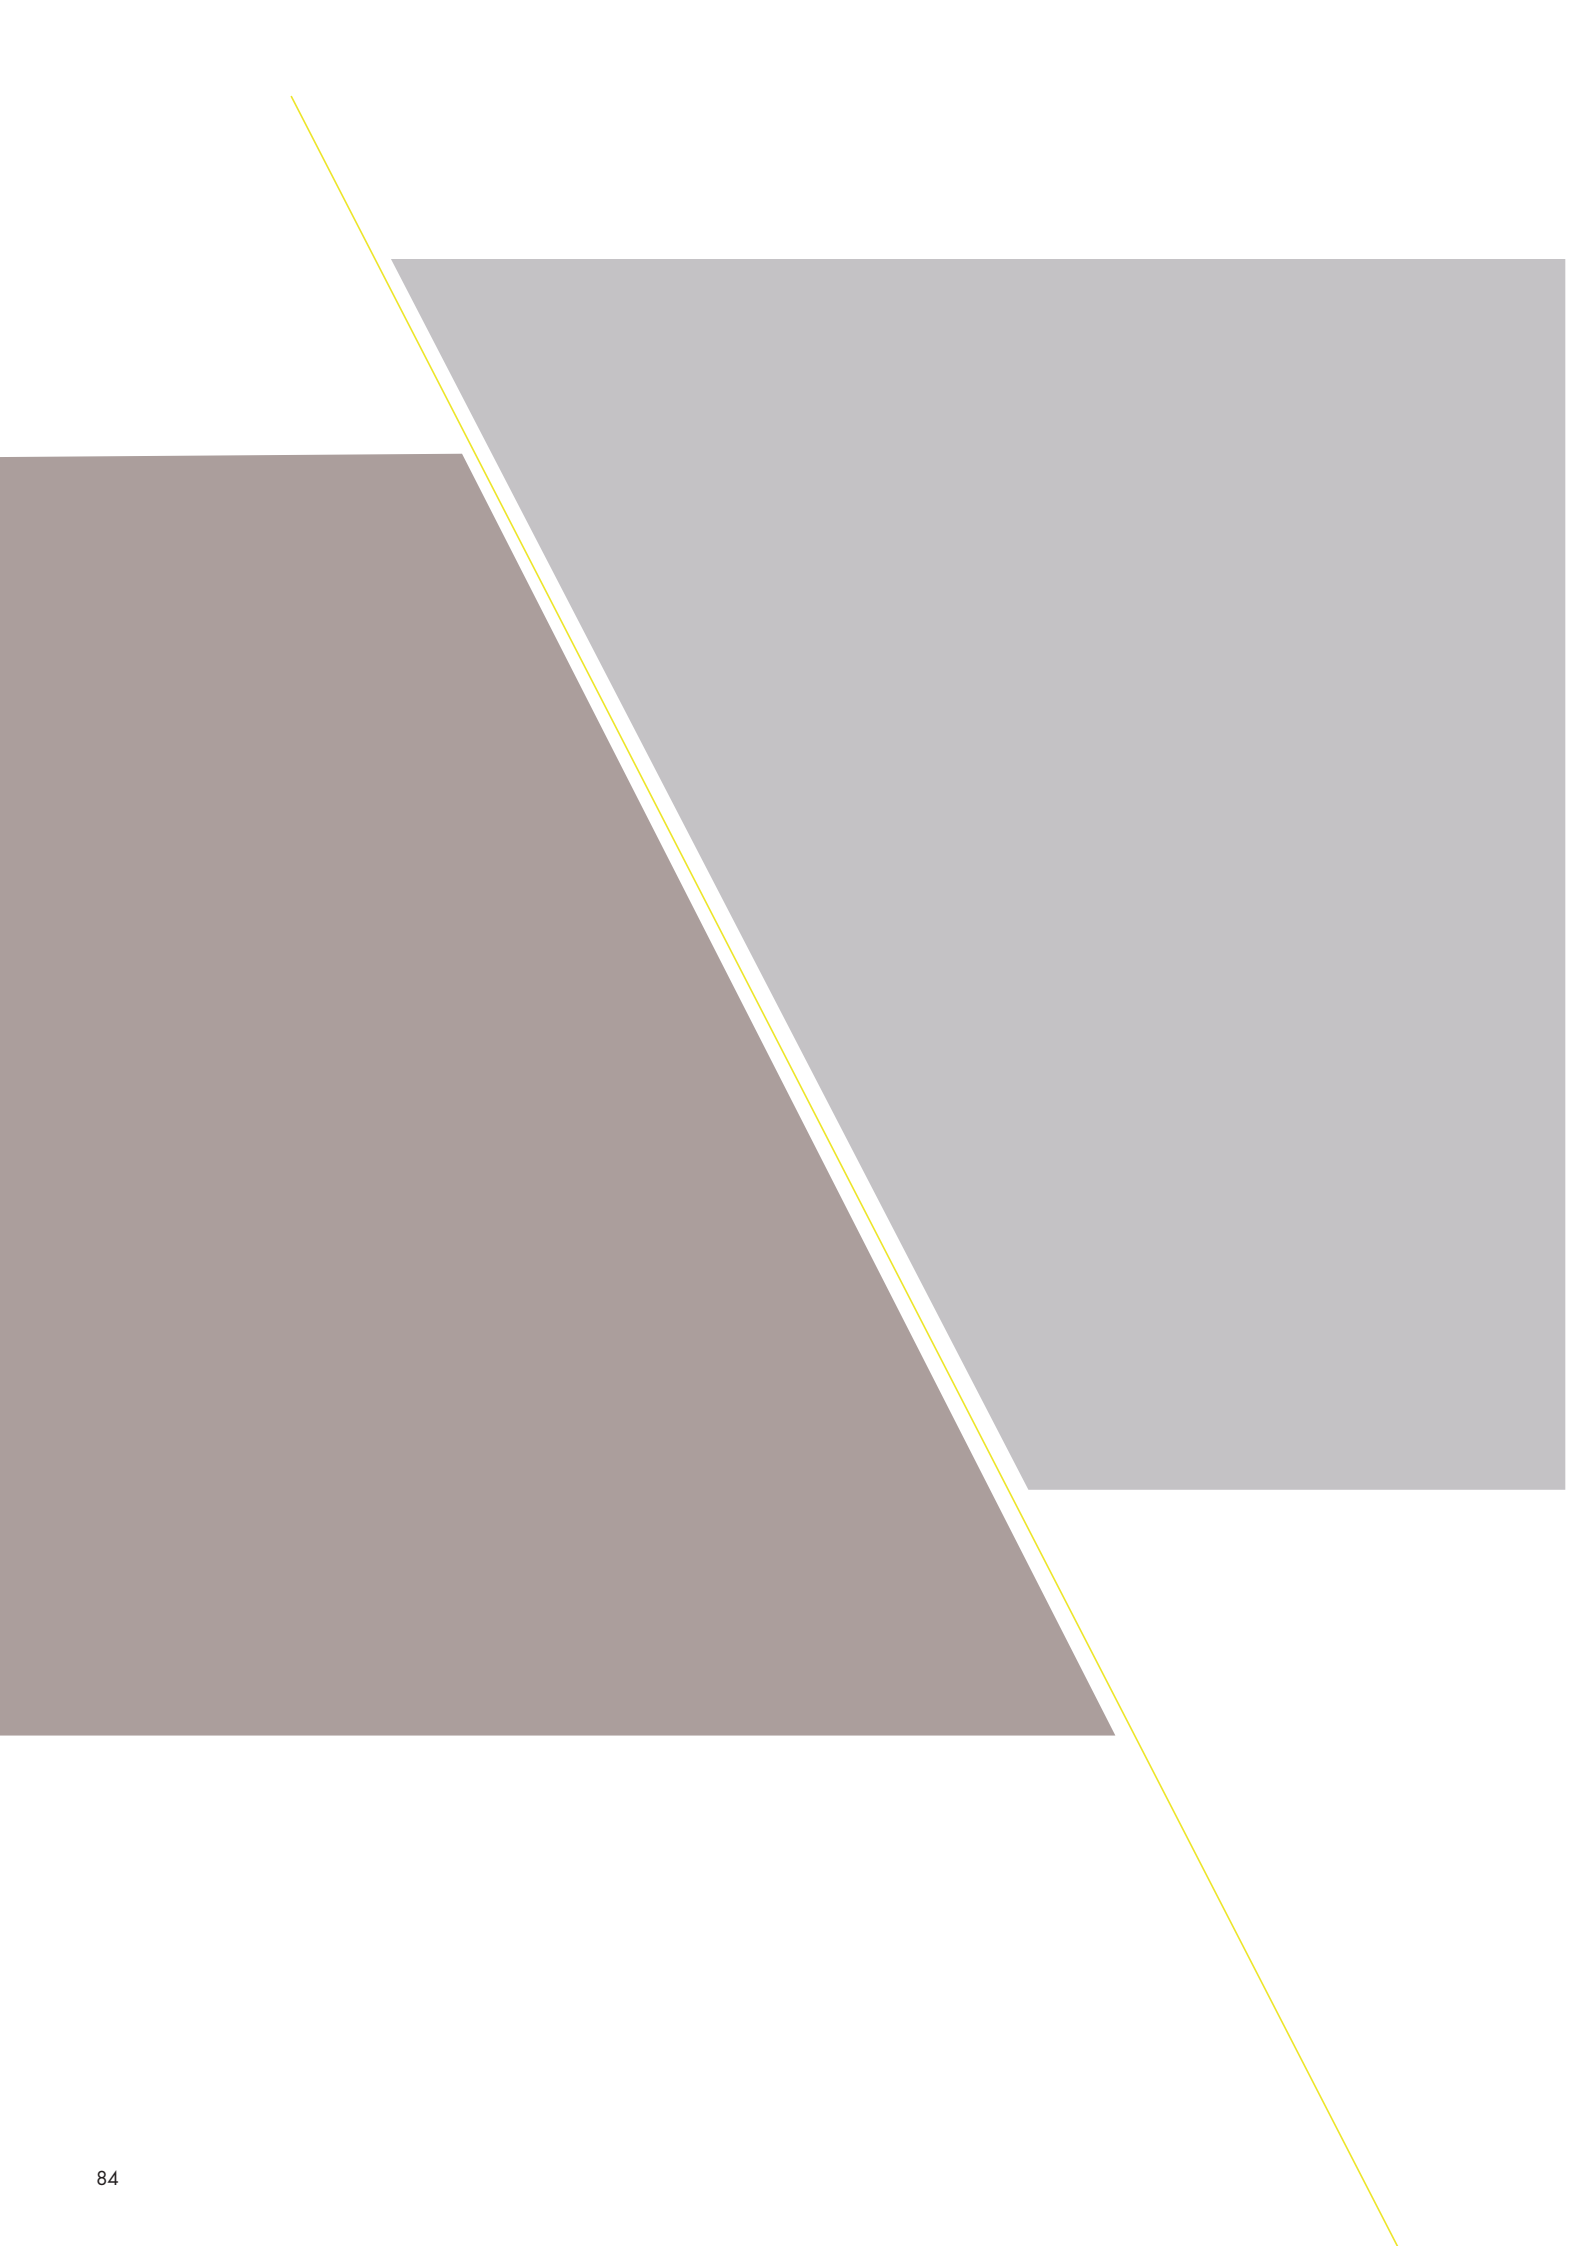

FONDI

FONDI

FONDI PIGMENTATI PER MURO

Una vasta gamma di fondi pigmentati destinati alle diverse esigenze dell'edilizia professionale. Grazie alle particolari tecnologie con cui sono formulati, essi permettono di assicurare, su diversi tipi di supporti, la massima adesione per gli strati successivi.



BUCCIATO K



Attrezzi consigliati	Rullo + Rullo Spugna, Spruzzo Airless + Rullo Spugna.
Resa	1 m ² /kg.
Essiccazione	SovrapPLICabile 6-8h. Completa 10 giorni
Impiego	È idonea per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale. È compatibile con il cemento e cemento armato al quale assicura una valida e specifica protezione.
Diluizione	5-10% in peso con acqua a seconda del tipo di lavorazione.
Formati disponibili	25 Kg



UNIFIX FINE/GROSSO



Attrezzi consigliati	Rullo, Pennello.
Resa	3,8-4,2 m ² /kg.
Essiccazione	Sovrapplicabile 5h. Completa 5 giorni.
Impiego	Si utilizza come fondo di collegamento tra pitture sintetiche e finiture minerali a base di silicato; inoltre può essere utilizzato in uno o più strati, diluito con acqua, per eguagliare superfici che presentano diversi tipi di intonaco nuovi o trattati con vecchie pitture o per rendere ruvide superfici lisce di supporti diversi quali cartongesso, rasature a stucco o gesso. La superficie da trattare deve essere asciutta e solida (esente da parti friabili o in fase di distacco).
Diluizione	10-20% in peso con acqua. In caso di fondo di collegamento per pitture minerali diluire al 10% in peso con Silicap Fix.
Formati disponibili	5 Kg, 20 Kg



ECOLORA ABSOLUTECAP



Attrezzi consigliati	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless.
Resa	10-12 m ² /l per strato
Essiccazione	SovrapPLICabile 3h. Completa 10 giorni.
Impiego	È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte intense, con ottimi risultati estetici e con costi contenuti, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti diversi quali cartongesso, intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, rasature in stucco e vecchie pitture, pannelli in materiale diverso per stand fieristici, ed in tutti i casi dove si desidera una veloce ed economica manutenzione.
Diluizione	Rullo, Pennello: 5-15% con acqua in volume. Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume.
Formati disponibili	1l, 4l, 14l



MURIPLAST ACTIVE



Attrezzi consigliati	Frattazzo acciaio e plastica.
Resa	0.33-0.6 m ² /kg per strato.
Essiccazione	Completa 5 giorni.
Impiego	È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, anche con tinte intense, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale.
Diluizione	0-3% in peso con acqua
Formati disponibili	14l



[illegible]



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



ED.12.2019_REV.0

