

Classic W R11 (W2368CC000)

Impregnante antimoho y anticarcoma para madera



Impregnante al agua antimoho y anticarcoma para madera, indicado para su aplicación sobre madera situada fuera del suelo y sin contacto con el agua, destinado a la protección preventiva contra insectos, termitas, hongos causantes del azulado de la madera y de la pudrición parda.

Está destinado al tratamiento preventivo y es adecuado para las clases de uso 2 y 3 (UNI EN 335). Puede aplicarse tanto de forma manual como industrial, tanto en exteriores como en interiores.

Destinado a la protección de estructuras y elementos de madera situados en el exterior, como ventanas, carpinterías, puertas, cornisas, cercas, vigas y frisos de madera.

linea **NOVOLEGNO**



**ALTA PROTECCIÓN CONTRA
LA CARCOMA Y LAS TERMITAS
ALTA PROTECCIÓN CONTRA
LOS HONGOS DEL AZULADO Y DE LA
PUDRICIÓN**



REALZA LA VETA DE LA MADERA



**FÓRMULA 2 EN 1
IMPREGNANTE / ANTICARCOMA
USO PREVENTIVO**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W R11 (W2368CC000)

Impregnante antimoho y anticarcoma para madera

COMPOSICIÓN

Producto a base de resina sintética en emulsión acuosa con IPBC y permetrina.

COLORES

Incoloro.

CAMPO DE APLICACIÓN


Es adecuado para la protección preventiva, tanto en el ámbito doméstico como profesional, de objetos y estructuras de madera fácilmente atacables por agentes biológicos de degradación, situados

en el exterior y sin contacto directo con el suelo ni con el agua. Debe aplicarse sobre una superficie de madera limpia y seca. Penetra profundamente en la madera, proporcionándole estabilidad y favoreciendo la uniformidad del posterior acabado. verniciatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Uso no profesional: brocha, rodillo. Uso profesional: brocha, rodillo, inmersión manual. Uso industrial: pulverización automatizada, inmersión automatizada, inmersión manual, flow coating, instalaciones de doble vacío/baja presión.
SOPORTE	en bruto, debidamente lijado
RENDIMIENTO	10 m ² /l (consumo 100 ml/m ²)
SECADO	Repintable después de 24
DILUCIÓN	listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	+15°C +30°C (temperatura óptima de aplicación)

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consultar la ficha técnica descargable desde el sitio web www.caparreghini.it

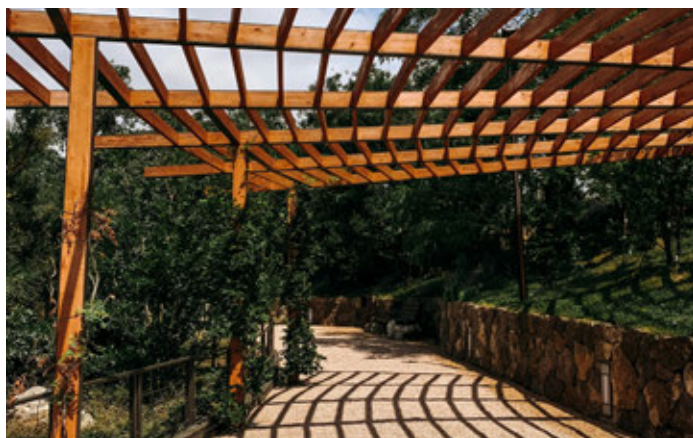

ENVASES: 0,750L - 2,5L - 25L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy