

Remdur Lucido/Matt

Esmalte sintético profesional/ Esmalte alquídico uretánico profesional de uso universal



Esmalte a base de solvente, disponible en versión brillante y opaca, adecuado para sistemas de pintura de larga duración sobre estructuras de diversos materiales ubicadas en exteriores o interiores. La versión opaca puede aplicarse directamente también sobre superficies como madera, plásticos duros, aleaciones, hierro galvanizado y aluminio. La alta calidad del producto permite obtener soluciones estéticas y técnicas para diferentes necesidades de pintura, con un excelente nivel de acabado y la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos.

Destinado a la protección de estructuras situadas en exteriores o interiores, como mesas, barandillas, carpintería, rejas, cisternas y maquinaria agrícola.

Línea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**



**RESISTENTE A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS Y A LOS RAYOS UV
PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE
A LA ABRASIÓN
ALTA ADHERENCIA Y COBERTURA**



**ALTA HOMOGENEIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME**



**ADHERENCIA SOBRE DIFERENTES
SOPORTES
(REMDUR MATT)
FÁCIL DE APLICAR**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Remdur Lucido/Matt

Esmalte sintético profesional/ Esmalte alquídico uretánico profesional de uso universal

COMPOSICIÓN

Producto pigmentado formulado con resinas alquídicas en fase solvente.

CARACTERÍSTICAS

Remdur está formulado con materias primas seleccionadas que garantizan la máxima resistencia a los rayos UV y protección en exteriores bajo condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos. Sus características de elasticidad adecuada y resistencia al desgaste generan una película estable, estética y resistente incluso frente a

las tensiones derivadas de las variaciones dimensionales del soporte ante cambios climáticos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección de objetos nuevos o en fase de mantenimiento ubicados en exteriores o interiores, asegurando un acabado con alta uniformidad y excelente resistencia a la intemperie y al desgaste mecánico. Sus propiedades de buena extensión, baja tendencia a goteo, espesor uniforme y cobertura de aristas facilitan su

aplicación tanto en entornos profesionales como domésticos.

EFFECTO ESTÉTICO

Su alta calidad permite obtener soluciones estéticas y técnicas para diversas necesidades de pintura, con un excelente nivel de acabado y máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rodillo, brocha
SOPORTE	hierro, acero galvanizado, aluminio, madera, plástico (adecuadamente pretratados)
RENDIMIENTO	Remdur Lucido: 10-12 m ² /l por capa / Remdur Matt: 16-18 m ² /l por capa
BRILLO	Brillante 85-95, mate 15-25
SECADO	Repintable 6-8h, secado completo 5 días
DILUCIÓN	10% en volumen con Aguarrás VD100
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +5°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

REMDUR LUCIDO

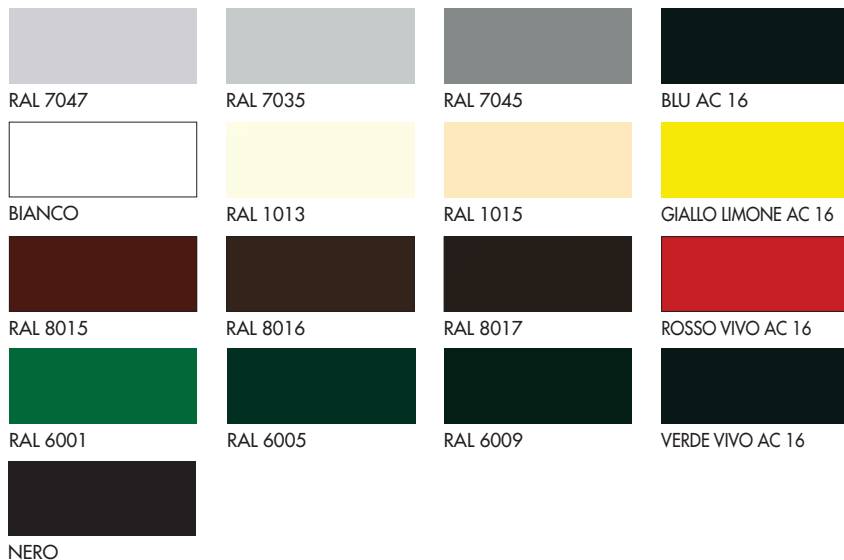

REMDUR MATT



La gama de colores puede ampliarse con el sistema tintométrico AC16 en los tonos de las cartas Tintoretto, Tucano, Spazio 100, Area 115, NCS y RAL K7. La carta de colores está disponible en los distribuidores Cap Arreghini.



ENVASES: 0,375 - 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy